




Protéger ce qui compte le plus



Fisher Scientific

Sécurité des installations et des laboratoires

Une gamme de plus de 80 000 articles

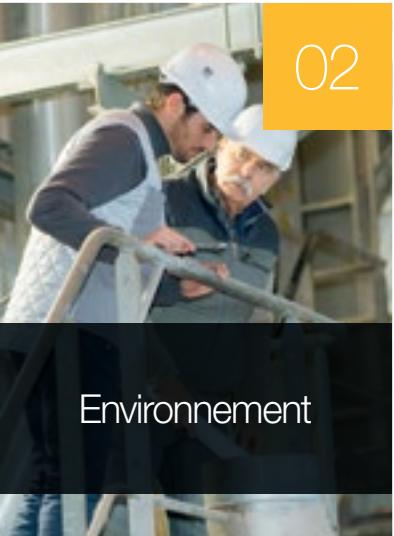

02

Environnement



12

Premiers soins
et situations d'urgence



20

Laboratoire



28

Entretien

Fisher Scientific Sécurité des installations et des laboratoires

Cher client,

Merci d'avoir choisi Fisher Scientific comme fournisseur de services et de produits de sécurité. Que vous exercez sur un site de production, dans un entrepôt ou dans un laboratoire, nous souhaitons vous aider, vous et votre entreprise, **à protéger ce qui compte le plus.**

Vous trouverez dans les pages suivantes un échantillon des services et produits de nos principaux fournisseurs partenaires afin de vous assister, vous et votre équipe. Quel que soit votre secteur, nous vous aiderons à assurer la conformité dans les domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, du service et de l'environnement.

Retrouvez notre gamme complète de produits en ligne sur **fishersci.com** ou sur **fishersci.ca**. Pour plus d'assistance, veuillez contacter nos spécialistes de la sécurité Fisher Scientific afin de bénéficier de leur vaste expérience et de trouver facilement les produits dont vous avez besoin.

Nous vous invitons désormais à découvrir notre gamme de produits de sécurité à mesure que vous **préparez, prévenez, protégez et répondez** aux besoins de votre environnement de travail. Comme toujours, nous sommes heureux de vous compter parmi nous et nous nous réjouissons de travailler avec vous.

Au plaisir,





Angela N. Hokanson

Vice-présidente et directrice générale
Sécurité et production

Protéger ce qui compte le plus

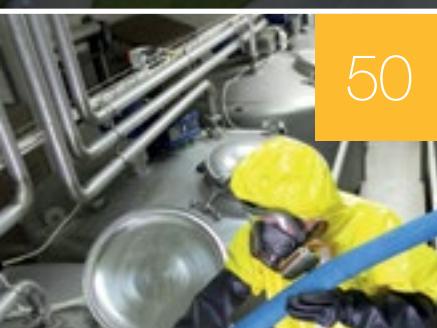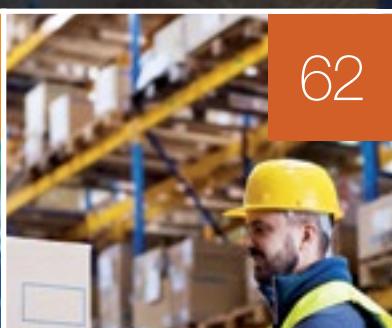

 50 Manipulation des matériaux	 56 Sûreté et sécurité	 62 Transport et logistique	 70 Contrôle du trafic
---	---	---	---



Sécurité des installations et des laboratoires



Environnement

Détecteurs de gaz et d'air

Dräger™

Pompe à soufflet accuro™ avec kit rigide

Permet de mesurer facilement plus de 350 gaz, vapeurs et aérosols, y compris le formaldéhyde.

- Permet la prise de mesure directement sur site
- Course de pompe uniforme et régulière de 100 cm³
- Compteur de course intégré pratique et bouton de réinitialisation encastré
- Conception ergonomique et résistante à la corrosion
- À utiliser avec des rallonges de tuyaux auxiliaires pour l'échantillonnage à distance
 - 10 pi (3 m), 17-988-413; 33 pi (10 m), 17-988-414; 49 pi (15 m), 19-453-030
- Conçue et fabriquée conformément aux processus certifiés ISO 90001:2008
- Tubes vendus séparément

Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Pompe accuro, dispositif d'ouverture des tubes haut de gamme, pack de bouchons en caoutchouc pour tubes, tournevis, clé Allen, pièces de rechange pour la pompe et mallette de transport en plastique rigide	4056443	19-046-750	Unité

Utilisez la référence 17-988-409 pour commander au Canada.

Dräger



Dräger™

Tubes détecteurs à court terme

Remplis d'un matériau inerte de support de réactif et d'un réactif indicateur.

- Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d'un gaz, d'une vapeur ou d'un aérosol particulier
- Les concentrations peuvent être déterminées en observant directement les changements de couleur sur l'échelle imprimée du tube
- Fermés hermétiquement
- La plupart des tubes ont une durée de conservation de deux ans (s'ils sont conservés à température ambiante)
- Disponibles en boîte de dix

Remarque : pour certains tests, il est nécessaire d'utiliser un pré-tube ou tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs.

Tube Dräger	Plage de mesure	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Acide acétique	50 à 80 ppm	6722101	17-985-172	
Chlorure de cyanogène	0,25 à 5 ppm	CH19801	17-985-214	
Hydrocarbures halogénés	200 à 2 600 ppm	8101601	17-985-217	
Hydrocarbures pétroliers	100 à 2 500 ppm	6730201	17-985-286	
Fluorure d'hydrogène	0 à 90 ppm	8103251	19-046-630	
	100 à 3 000 ppm	8101811	18-556C	
Dioxyde de carbone	0,5 à 10 % vol.	CH31401	17-985-192	
	1 à 20 % vol.	CH25101	17-985-193	
Formaldéhyde	2 à 40 ppm	8101751	18-556E	
	0,5 à 5 ppm	6733081	17-985-232	
Acide chlorhydrique	1 à 10 ppm	CH29501	17-985-240	
	500 à 5 000 ppm	6728181	17-985-241	
Acide chlorhydrique/nitrique	N/A	8101681	19-038-826	
Tolène	5 à 300 ppm	8101661	18-556J	
10/boîte				

Dräger™



MSA™

Détecteur multigaz ALTAIR™ 4XR

Assure une surveillance des incidents en temps réel lorsqu'il est associé à l'application ALTAIR™ Connect par Bluetooth™.

- Déetecte les gaz deux fois plus vite que la moyenne de l'industrie
- Mises à jour rapides par l'application ALTAIR Connect (disponible sur Google Play Store)
- Temps de réponse et d'étalonnage plus rapide
- Envoie des notifications d'événement par message texte
- Peut résister à une chute accidentelle de 25 pieds (7,5 m) sur le béton
- Plage de température de fonctionnement : -40° à +140°F (-40° à +60°C)
- Cellules et instrument garantis quatre ans

Conformité : classe I, division 1, groupes A, B, C et D; classe II, division, groupes E, F et G; classe III.



Description	Gaz mesurés	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Détecteur multigaz Altair 4XR	LEI, O ₂ , H ₂ S, CO	10178557	19-141-472	Unité

MSA™

Banc d'essai du système GALAXY™ GX2

Permet un test et un étalonnage simples et intelligents des détecteurs de gaz MSA.

- Offre des performances élevées comme unité autonome ou détecteur portable intégré
- Volume de gaz d'étalonnage bas, avertissements d'expiration et statut du banc d'essai
- Peut être testé, étalonné et chargé automatiquement
- Écran tactile couleur pour une visualisation et une configuration en toute simplicité
- Test simultané de jusqu'à 10 instruments
- Optimisé pour une utilisation avec les cellules X-Cell™ de MSA
- Disponibles en 18 langues
- Câble Ethernet pour assurer la connexion entre les bancs d'essai

Certification : ISO 9001:2000.



Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Destiné à une utilisation avec le détecteur multigaz Altair 5/5X			
Charge à quatre valves, connecteurs pré-configurés, barbelures, filtre à air frais, alimentation électrique avec connecteur correspondant, kit de pièces de rechange (tubulure pour gaz, barbelures et connecteurs), câble Ethernet (câble court pour assurer la connexion entre les bancs d'essai) et protection d'écran	10128625	12-465-424	Unité
Charge à une valve, connecteurs pré-configurés, barbelures, filtre à air frais, alimentation électrique avec connecteur correspondant, kit de pièces de rechange (tubulure pour gaz, barbelures et connecteurs), câble Ethernet (câble court pour assurer la connexion entre les bancs d'essai) et protection d'écran	10128626	12-465-425	Unité
Destiné à une utilisation avec le détecteur multigaz Altair 4/4X			
Charge à quatre valves, connecteurs pré-configurés, barbelures, filtre à air frais, alimentation électrique avec connecteur correspondant, kit de pièces de rechange (tubulure pour gaz, barbelures et connecteurs), câble Ethernet (câble court pour assurer la connexion entre les bancs d'essai) et protection d'écran	10128641	12-465-426	

MSA™

Détecteur multigaz ALTAIR™ 5X

Capable de mesurer jusqu'à 6 gaz simultanément.

- Logiciel MSA™ Link™
- Compatible avec le système de test Galaxy GX2 et le logiciel MSA™ Link Pro™
- Technologie Bluetooth™ incluse
- Idéal pour la surveillance en espace confiné
- Cellules également disponibles pour le Cl₂ et le NH₃
- Boîtier résistant en caoutchouc pour assurer une bonne préhension
- La batterie peut durer jusqu'à 20 heures
- Écran monochrome ou couleur à contraste élevé
- Fonctionnalités « Plug and play » pour une reconfiguration facile
- Alerte manuelle d'autres personnes en cas de situations potentiellement dangereuses
- Offre un temps de réponse et d'étalonnage plus rapide

Conformité : Certifié IP65. Homologations : classe I, division 1, groupes A, B, C et D; classe II, division 1, groupes E, F et G; classe III, division 1.

Garantie : trois ans de garantie pour le détecteur, les cellules CO, H₂S, O₂, LIE et SO₂.

MSA



Description	Gaz mesurés	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Kit haut de gamme	LIE, O ₂ , CO, H ₂ S, SO ₂	10116929	17-200-067	Unité
		10116928	17-200-066	
Kit standard	LIE, O ₂ , CO, H ₂ S	10116924	17-200-062	
Kit industriel		10116926	17-200-064	

Uniquement aux États-Unis

MSA™ Gaz d'étalonnage

Un moyen économique de contrôler la réponse des détecteurs.

- Destiné à une utilisation avec les détecteurs multigaz ALTAIR et GALAXY



Gaz d'étalonnage	Contenance	Utilisation possible avec	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
1,45 % CH ₄ , 15 % O ₂ , 60 ppm CO, 20 ppm H ₂ S, 2,50 % CO ₂	1 961,2 oz (58 L)	Détecteur de gaz Altair 5	10103262	18-039-323	Unité
				19-123-448	
1,45 % CH ₄ , 15 % O ₂ , 60 ppm CO, 20 ppm H ₂ S	1 961,2 oz (58 L)	Détecteur de gaz Altair	10045035	19-123-449	Unité
	1 149,6 oz (34 L)		10048280	19-123-449	
1,45 % CH ₄ , 15 % O ₂ , 60 ppm CO, 20 ppm H ₂ S, 10 ppm SO ₂	1 961,2 oz (58 L)	Détecteurs de gaz Altair et Galaxy	10117738	17-200-079	Unité
	1 149,6 oz (34 L)	Détecteur de gaz Altair	10098855	17-200-083	

Cartouches et respirateurs purificateurs d'air

3M™ Respirateur avec masque complet série FX FF400 Ultimate

Conçu pour offrir un maximum de confort, de durabilité et de visibilité.

- La protection exclusive contre la peinture et les taches Scotchgard™ aide les liquides à perler à la surface de la lentille pour un nettoyage simple
- La lentille large offre une excellente visibilité et un grand champ de vision
- Masque en silicone pour plus de confort, de durabilité et une grande facilité de nettoyage
- La valve 3M™ Cool Flow™ facilite la respiration et permet de rester au frais et au sec
- La membrane phonique passive favorise la communication
- Connexion pour cartouche à baïonnette



Mises en garde : ces produits de sécurité doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA, aux instructions d'utilisation, aux avertissements et aux limitations accompagnant chaque produit. Toute utilisation inappropriée peut entraîner la maladie ou la mort.

Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Petit	FF-401	19-177-855	
Moyen	FF-402	19-177-856	Unité
Grand	FF-403	19-177-857	

3M™ Cartouches série 6000/filtres à particules P100

Utilisés pour les concentrations de contaminants jusqu'à 10 fois la limite d'exposition admissible (LEA) avec des respirateurs à demi-masque, ou 50 fois la LEA avec des respirateurs à masque complet.

- Non destiné à une utilisation dans des atmosphères inconnues ou présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH)
- 99,97 % d'efficacité contre les aérosols solides et liquides (y compris les huiles)

Mises en garde : Veillez à ne pas dépasser les concentrations maximales d'utilisation définies par les normes réglementaires. Ces produits de sécurité doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA, aux instructions d'utilisation, aux avertissements et aux limitations accompagnant chaque produit. Toute utilisation inappropriée peut entraîner la maladie ou la mort.



Type de cartouche/filtre	Approuvé NIOSH	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Gaz acide/P100	Certains gaz et particules acides	Magenta/ blanc	60922	18-999-4549	2/boîte
Ammoniac/ méthylamine/P100	Ammoniac, méthylamine et particules	Magenta/vert	60924	18-999-4551	
Formaldéhyde/ vapeur organique/ P100	Formaldéhyde, certaines vapeurs et particules organiques	Magenta/ noir/vert olive	60925	18-999-4552	
Vapeur de mercure/ gaz chloré/P100	Vapeur de mercure, dioxyde de chlore ou de soufre et certaines particules	Magenta/ orange	60929S	19-070-341	
Multigaz/vapeur/ P100	Certaines vapeurs organiques, gaz acides, ammoniac, méthylamine, formaldéhyde et particules	Vert olive/ magenta	60926	18-999-4567	
Vapeur organique/ P100	Certaines vapeurs et particules organiques	Noir/magenta	60921	18-999-4548	
Vapeur organique/ gaz acide/P100	Certaines vapeurs organiques, gaz acides et particules	Magenta/ jaune	60923	18-999-4550	
			60928	19-096-901	60/boîte

Rubans de signalisation

Brady™ Ruban de signalisation

Prévention rapide des dangers.

- Polyéthylène B912 non adhésif
- Destiné à une utilisation temporaire en extérieur ou à une utilisation permanente en intérieur
- Léger
- Peut être noué, agrafé ou cloué à des poteaux, des clôtures ou des barrières métalliques



Message	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
« Caution Biohazard » (Attention danger biologique)	200 pi x 3 po (61 m x 7,6 cm)	91447	19-140-997	Unité

Brady™ Ruban de signalisation désintégrable

Avertis immédiatement d'un danger potentiel.

- Couleur vive pour assurer une meilleure visibilité
- Matière en coton biodégradable

Message	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
« Caution » (Attention)	135 pi x 2 po (41 m x 5,1 cm)	91082	19-104-299	Unité
« Danger Do Not Enter » (Danger ! Défense de pénétrer)	150 pi x 3 po (45,7 m x 7,6 cm)	91089	19-104-305	



Brady™ Agents d'absorption granuleux SPC™ SpillFix

Ne produisent aucune poussière ou substance cancérogène.

- Fabriqués en matériaux 100 % recyclés
- Conçus pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Absorbent efficacement les hydrocarbures, les fluides à base d'eau et les produits chimiques les plus agressifs
- Certifiés sûrs pour une élimination en décharge
- Conçus pour des déversements mineurs et des espaces restreints



Conformité/certifications : OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2);
EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii); OSHA 29 CFR 1910,120(j)(1)(vii).

Taille	Capacité d'absorption	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
3 pte (2,8 L)	0,75 gal (2,8 L)	SF-JARCS	19-666-506	1/étui

Étiquettes Right-to-Know (informations)

Brady™ Étiquettes avec pictogramme RTK

Transmettent efficacement les instructions de protection personnelle et les informations spéciales de prévention.

- Fabriquées à partir de vinyle B946 de qualité supérieure
- Adaptées aux étiquettes standard right-to-know
- Conformes aux normes Z.535 de l'ANSI
- Disposées sur feuille pour un retrait en toute simplicité



Dimensions (L x l)	Réf. fab.	Réf. cat. États-Unis	Réf. cat. CA	Quantité
1 x 1 po (2,5 x 2,5 cm)	59252	19-112-753	27-056-83	25/boîte
2 x 2 po (5,1 x 5,1 cm)	59251	19-112-752	27-056-84	
4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)	59250	19-112-751	27-056-83	
5,75 x 5,75 po (14,6 x 14,6 cm)	59249	19-112-750	19-112-750	

Contrôle et confinement des déversements

NPS Corp.

Kits de bandelettes d'identification de produits chimiques Spilfyter™

Destinés à l'identification des déversements non identifiés.

- Assistent rapidement les techniciens dans l'identification des déversements pour fournir un traitement approprié
- Indiquent au technicien si un déversement non identifié contient des niveaux critiques des catégories suivantes : acide/base, oxydant, fluorure, solvant organique/pétrolier, iodé/brome/chlore
- Le tableau de classification permet de comparer les couleurs des échantillons à la couleur standard
- Recommandés pour toutes les équipes d'interventions en cas d'urgence
- Utilisés dans les égouts, sur les lieux d'accident et de construction, les sites d'entreposage, etc.
- Comprend : Bandelettes d'identification des produits chimiques, fils en polypropylène, tableau de classification des produits chimiques laminés, tube support



Description	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Kit de classification	570001	19-021-915	Unité
Station de classification	571020	19-065-569	Unité

Fisherbrand™

Armoire métallique pour déversements chimiques

Une solution efficace pour les interventions en cas de déversements.

- Kit facile à utiliser
- Accès facilité lors des situations d'urgence en cas de déversement
- Comprend : cinq tampons, six boudins absorbants, un sachet de mousse absorbante, un ramasse-poussière, deux sacs à déchets, une paire de gants en nitrile, des lunettes de protection, une fiche d'instructions

Conformité : OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2);
EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii);
OSHA 29 CFR 1910,120(j)(1)(vii).



Brady™ Agent absorbant industriel granuleux Re-Form™

Conçu pour les opérations de nettoyage en cas de déversements, le conditionnement en laboratoire et la stabilisation de liquides déversés.

- Fabriqué en matériaux 100 % recyclés
- Absorbant multitâche en vrac
- Très polyvalent
- Absorbe les fluides à base d'eau, à base de pétrole et les fluides chimiques non agressifs
- Utilisation sans danger pour l'environnement et le personnel
- Taux d'absorption de 1:1



Capacité d'absorption	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
16,7 gal (63,2 L)	30 lb (13,6 kg)	RFGRANULAR	17-111-080	65/boîte

Brady™ Agent absorbant granuleux DZ Corncob™

Absorbe les huiles de coupe, la graisse, l'eau et d'autres liquides.

- Conçu pour les opérations de nettoyage en cas de déversements, le conditionnement en laboratoire et la stabilisation de liquides déversés
- Absorbant multirâche en vrac
- Absorbe les fluides à base d'eau, à base de pétrole et les fluides chimiques non agressifs
- Idéal pour la maintenance aéronautique, les ateliers de construction mécanique, le secteur agroalimentaire, les chaînes de remplissage et les stations de transfert de liquides en vrac
- Non destiné à une utilisation avec des fluides agressifs



Capacité d'absorption	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
8,5 gal (32,2 L)	40 lb (18,1 kg)	DZ-100	17-111-081	40/boîte

Brady™ Agents absorbants granuleux pour hydrocarbures uniquement Cansorb™

Conçus pour des opérations de nettoyage d'hydrocarbures en zones d'eau libre ou au niveau du sol.

- Fabriqués à partir de mousse de sphagine fibreuse
- Absorbent jusqu'à huit fois leur poids
- Disponibles sous forme de granulés en vrac ou compressés



Type d'absorbant	Capacité d'absorption	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
En vrac	10 gal (37,9 L)	10 lb (4,5 kg)	CS-LFB10	17-111-077	64/boîte
Compressés	20 gal (75,7 L)	20 lb (9,1 kg)	CS-CB18	17-111-078	50/boîte

Justrite™ Systèmes de confinement des déversements Quickberm™

Pour les équipements et les contenants présentant des fuites.

- Permettent un contrôle fiable des déversements pour les équipements et les contenants exposés aux fuites
- Structure monobloc, mise en place facile et rapide, aucun montage requis
- Utilisation rapide dans des conditions de déversement d'urgence
- Toile résistante avec revêtement en PVC pour une utilisation en extérieur ou une exposition aux UV à long terme
- Résistent à un large éventail de produits chimiques, notamment au pétrole et à la plupart des acides

Conformité : Conformes aux normes EPA pour le confinement et la prévention des déversements (SPCC).



Contenance	L x l x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
175 gal (662 L)	6 x 4 x 0,5 pi (1,8 x 1,2 x 0,15 m)	28534	19-111-059	
235 gal (890 L)	8 x 4 x 1 pi (2,4 x 1,2 x 0,30 m)	28536	19-111-060	
355 gal (1 344 L)	8 x 6 x 1 pi (2,4 x 1,2 x 0,30 m)	28538	19-111-061	
1 435 gal (5 433 L)	16 x 12 x 1 pi (4,9 x 3,6 x 0,30 m)	28546	19-111-065	
1 910 gal (7 232 L)	16 x 16 x 1 pi (4,9 x 4,9 x 0,30 m)	28550	19-111-067	
2 990 gal (11 318 L)	20 x 20 x 1 pi (6,1 x 6,1 x 0,30 m)	28554	19-111-069	

Unité

Youngstown Barrel & Drum™ Ultra-Spill Berm™

Aide à contenir ou dévier les déversements de grand volume.

- Conçu pour les interventions de déversement, le confinement secondaire temporaire et le colmatage des portes lors des opérations de lavage à grande eau
- Structure flexible en polyuréthane
- Non absorbant et résistant aux produits chimiques
- Nettoyage facile avec du savon et de l'eau pour une utilisation fréquente
- L'Ultra-Spill Berm Plus (19-130-4976) dispose de connecteurs intégrés qui permettent de connecter plusieurs unités de 5 pi (1,5 m) rapidement et en toute simplicité
- Requiert des connecteurs et des angles pour connecter des sections de 10 pi (3,1 m) et former des angles de 90° (vendus séparément)

Conformité : NPDES, SPCC.

Certification : disponible sur demande.

Garantie : disponible sur demande.



Description	Couleur	L x l x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Ultra-Spill Berm	Orange	10 pi x 4 x 2,25 po (3,04 m x 10,16 x 5,7 cm)	2100 UT	19-058-009	Unité
Ultra-Spill Berm à profil bas	Orange	10 pi x 2,25 x 1,37 po (3,04 m x 5,7 x 3,47 cm)	2052 UT	19-130-4975	
Ultra-Spill Berm Plus	Orange	5 pi x 4 x 4,5 po (1,52 m x 10,16 x 11,43 cm)	2054 UT	19-130-4976	

Uniquement aux États-Unis

Youngstown Barrel & Drum™ Protection pour bouche d'égout



Utilisée sur les parcs de stationnement, les plateformes de chargement et autres zones de circulation.

- La couche inférieure en uréthane empêche les déversements d'accéder aux égouts
- La couleur jaune vif permet d'identifier les bouches d'égout protégées

Conformité : NPDES, SPCC.

Certification : disponible sur demande.

Garantie : disponible sur demande.



Forme	Taille	Poids	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Carré	L x l : 24 x 24 po (60,7 x 60,7 cm)	15 lb (6,8 kg)	2167 UT	19-171-053	Unité
	12 po de diamètre (30,5 cm)	4 lb (1,8 kg)	2174 UT	19-171-058	
	30 po de diamètre (76,2 cm)	13 lb (5,9 kg)	2176 UT	19-171-060	
Cercle	42 po de diamètre (106,7 cm)	26 lb (11,8 kg)	2177 UT	19-171-061	
	L x l : 24 x 24 po (60,7 x 60,7 cm)	20 lb (9,1 kg)	2164 UT	19-171-062	Unité
Rectangle	L x l : 58 x 36 po (147,3 x 91,4 cm)	38 lb (17,2 kg)	2165 UT	19-171-063	

Brady™ Bouchons d'obturation coniques

Permettent d'éviter que les déversements et les fuites ne se répandent dans les canalisations.

- Fabriqués en PVC résistant aux produits chimiques
- Disposent d'un oeillet métallique assurant une insertion et un retrait en toute simplicité
- Disponible en quatre tailles pour s'adapter aux tuyaux de 2, 3, 4 et 5 po (5,1; 7,6; 10,2 et 12,7 cm)
- Rincable et réutilisable



Diamètre	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
2 po (5,1 cm)	PLUG2	17-111-069	
3 po (7,6 cm)	PLUG3	17-111-070*	Unité
4 po (10,1 cm)	PLUG4	17-111-071	
6 po (15,2 cm)	PLUG6	17-111-072	

*Utilisez la référence 29-635-231 pour commander au Canada.

Justrite™ Entonnoir de contrôle des déversements EcoPolyBlend™

Destiné aux liquides non inflammables.

- Minimise les déversements
- Fabriqué en polyéthylène 100 % recyclé



Description	H x diamètre	Capacité de contenance	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Pour des contenants non inflammables de 30 et 55 gal (110 et 200 L)	3,25 x 21 po (8,3 x 53,3 cm)	2,5 gal (9 L)	28680	19-413-804	Unité
Couvercle de l'entonnoir	3,25 x 19 po (8,3 x 48,3 cm)	N/A	28682	19-413-805	

Eagle™ Plateformes et palettes de confinement pour contenants

Contiennent les déversements et les débordements de substances dangereuses, empêchant ainsi la contamination du sol.

- Retrait facile de la grille pour un nettoyage optimisé
- Structure solide en polyéthylène
- Excellente résistance chimique
- Composés d'un bac jaune translucide et d'une grille noire avec des ouvertures carrées de 1,75 po (4,4 cm)
- Les palettes peuvent être levées à l'aide d'un chariot élévateur

Conformité : conformes aux exigences de l'EPA des États-Unis relatives au confinement secondaire des déversements de substances dangereuses 40CFR264.175.



Description	L x l x H	Capacité de contenance	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Palette 4 fûts	51,5 x 51,5 x 8 po (131 x 131 x 20,4 cm)	66 gal (250 L)	1645	18-999-4470	
Palette 4 fûts alignés	103,5 x 24,3 x 6,5 po (263 x 68 x 17 cm)	60,5 gal (229 L)	1647	19-033-516	Unité
Rampe pour palette	45,5 x 32 x 8 po (116 x 81 x 20 cm)	N/A	1689	18-999-4523	

Youngstown Barrel & Drum™ Nacelle élévatrice à ciseaux

Permet de recueillir les fuites, les égouttements et les déversements à partir de dispositifs élévateurs à ciseaux.

- Empêche les huiles hydrauliques et d'autres lubrifiants de se répandre au sol, empêchant ainsi les risques de glissement et les opérations de nettoyage chronophages
- Couches multiples empêchant les liquides absorbés de s'écouler
- Reste en place même lors des déplacements

Certification : disponible sur demande.

Garantie : disponible sur demande.



L x l	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
16 x 10 pi (5 x 3 m)	Huit aimants de fixation	2030 UT	19-171-341	Unité

Uniquement aux États-Unis

Youngstown Barrel & Drum™ Palettes de déversement



modulaires IBC™

Palettes s'assemblant ensemble et permettant d'acheminer les déversements vers le système de confinement.

- Utilisent le système breveté Cross of Life d'UltraTech™ pour éviter la déformation des parois latérales en polyéthylène
- Aucune partie métallique, éliminant ainsi le risque de rouille et de corrosion
- Excellente résistance à de nombreux produits chimiques, notamment les acides, les solvants et les hydrocarbures
- Les composants peuvent être achetés séparément pour permettre aux utilisateurs d'établir des configurations personnalisées pour les modèles intérieurs
- Lorsque cinq palettes ou plus sont raccordées ensemble, il n'est pas nécessaire d'ajouter un conteneur d'expansion pour satisfaire aux exigences en matière de confinement des déversements
- Comprend : raccords de traversée de cloison pour connecter des palettes antidéversement et/ou des conteneurs d'expansion de 65 gal (246,1 L)
- Nécessite : kit d'assemblage (19-160-0133) comprenant une scie cloche, un mandrin et un jeu de deux outils de serrage

Conformité : 40 CFR 264.175, SPCC, EPA (75 gal). 40 CFR 264.175, 264.177(c) et 265.177(c). (355 gal).

Certification : disponible sur demande.

Garantie : disponible sur demande.

Configuration	L x l x H	Contenance	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Deux conteneurs IBC	186 x 62 x 8,75 po (472 x 157,5 x 22,2 cm)	280 gal (1 060 L)	1125 UT	19-160-0124	
Trois conteneurs IBC	248 x 62 x 8,75 po (630 x 157,5 x 22,2 cm)	355 gal (1 344 L)	1126 UT	19-160-0125	Unité
Quatre conteneurs IBC	279 x 62 x 8,75 po (708,7 x 157,7 x 22,2 cm)	365 gal (1 382 L)	1127 UT	19-160-0126	
Cinq conteneurs IBC	310 x 62 x 8,75 po (787,4 x 157,7 x 22,2 cm)	365 gal (1 382 L)	1128 UT	19-160-0127	

Youngstown Barrel & Drum™ Surconteneur entièrement recyclé

Doté d'une excellente résistance chimique contre les acides, les produits caustiques et les substances corrosives.

- Fabriqué à partir de polyéthylène de faible densité
- Permet le confinement et le transport de matières solides dangereuses
- Pour les emballages défectueux ou présentant des fuites, les absorbants contaminés, les opérations de nettoyage des sites contaminés, les interventions d'urgence
- Fabriqué avec des matériaux 100 % recyclés

Conformité : UN, 1H2/Y345/S/11/USA/M5904, 49 CFR 173.3.

Certification : disponible sur demande.

Garantie : disponible sur demande.

Contenance	H x diamètre	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
95 gal (360 L)	41,25 x 32,35 po (104,8 x 81,9 cm)	0570 UT	19-171-355	Unité



Brady™ Rouleaux SPC Universal Plus



Parfaits pour les opérations générales de maintenance.

- Poids moyen
- Chimiquement inertes
- Les perforations permettent de contrôler les coûts et de limiter le gaspillage

Description	L x l	Capacité d'absorption	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Poids moyen	150 pi x 15 po (45,7 m x 38 cm)	39 gal (147,6 L)	SPCUN1019	19-003-490	2/boîte

Fisherbrand™ Boudins absorbants universels



Pour les opérations de nettoyage des déversements.

- Très polyvalents
- Absorbent les fluides à base d'eau, à base de pétrole et les fluides chimiques non agressifs
- Disponibles en poids léger ou moyen
- Fabriqués avec la technologie MAXX™ pour garantir une capacité d'absorption et une résistance supérieures sans surplus de poids
- Les perforations permettent de contrôler les coûts et de limiter le gaspillage



Description	L x l	Capacité d'absorption	Réf. cat.	Quantité
Poids léger	19 x 15 po (48,3 x 38,1 cm)	44 gal (166,5 L)	19-140-910	200/boîte
Poids moyen		25 gal (94,6 L)	19-140-911	100/boîte

Brady™ Boudins universel SPC Re-Form Multiwik™



Conçus pour absorber presque tous les liquides.

- Conçus pour une utilisation en espaces restreints, sous les valves ou en dessous d'équipements soulevés
- Très polyvalent
- Absorbent les fluides à base d'eau, à base de pétrole et les fluides chimiques non agressifs
- La couleur grise dissimule les déversements et les tâches
- Fabriqués en polypropylène tout usage



L x l	Capacité d'absorption	Réf. cat.	Quantité
18 x 18 po (45,7 x 45,7 cm)	28 gal (106 L)	19-140-912	16/boîte

Brady™ Boudins universel SPC Re-Form Multiwik™

Retiennent et absorbent les liquides, épousent la forme des angles et s'adaptent aux surfaces irrégulières.

- Tubes flexibles et fiables
- Destinés au contrôle et au confinement usuels des déversements
- Essorable et incinérable
- Non destiné à une utilisation avec des acides agressifs et des produits caustiques

Certification : NFPA classe A.

L x diamètre	Capacité d'absorption	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
48 x 3 po (122 x 7,6 cm)	12 gal (45,4 L)	MS-412	19-190-060	12/étui

Brady™**Estacade absorbante granuleuse SpillFix™**

Ne produit aucune poussière ni substance cancérogène.

- Entièrement naturelle
- Plus de quatre fois la puissance d'absorption des autres estacades
- Absorbe efficacement les hydrocarbures, les fluides à base d'eau et les produits chimiques les plus agressifs
- Certifiés sûrs pour une élimination en décharge
- Légère et facile à déployer
- Essorable pour garantir une durée de vie prolongée

**Brady™****Tampons absorbants haute visibilité BRIGHTSORB™**

Comportent un code couleur pour un nettoyage sûr des fluides dangereux.

- Structure en polypropylène
- Pour une grande variété d'applications industrielles et de produits chimiques
- Parfaits pour les zones où les risques de glissement, de trébuchement et de chute sont élevés
- Chimiquement inertes, ne réagissent pas avec les fluides agressifs
- Les perforations permettent de contrôler les coûts et de limiter le gaspillage
- Conçus pour des fuites continues et des déversements importants ou des fuites, des égouttements et déversements moins importants



Certifications/conformité : EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii); OSHA 29 CFR 1910.120 (j)(1)(vii); OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2).

L x diamètre**Capacité d'absorption****Réf. fab.****Réf. cat.****Quantité**

5 pi x 4 po (1,5 m x 10,2 cm)

6 gal (22,7 L)

SF-5B00M

19-666-501

4/étui

10 pi x 4 po (3,0 m x 10,2 cm)

SF-10B00M

19-666-500

2/boîte

Brady™**Estacades absorbantes marines ENV™**

Conçues pour flotter sur l'eau et retenir ou absorber de nombreux hydrocarbures ou combustibles marins.

- Gaines bleues sans peluches

**L x diamètre****Capacité d'absorption****Réf. fab.****Réf. cat.****Quantité**

10 pi x 5 po (3,0 m x 12,7 cm)

32 gal (121 L)^t

ENV510

17-111-089

4/étui

^tCapacité d'absorption par ballot.**Youngstown****Barrel & Drum™****Barrière anti-déversement**

Recueille les hydrocarbures situés en surface et sous la surface, y compris les parties émulsionnées.

- Pour les côtes.
- Couleur : gris
- Poids : 13,6 kg (30 lb)

Certification : disponible sur demande.

Garantie : disponible sur demande.

L x l**Capacité d'absorption****Réf. fab.****Réf. cat.****Quantité**

16 x 6 pi (4,88 x 1,8 m)

29 gal (110 L)

1460 UT

19-171-363

Unité

Description**Taille****Capacité d'absorption****Réf. fab.****Réf. cat.****Quantité**

Tampon (poids léger)	L x l : 12 x 12 po (30 x 30 cm)	11 gal (42 L)	S271	19-121-018 ^t	100/étui
	L x l : 18 x 16 po (46 x 41 cm)	44 gal (167 L)	S2-70	19-066-620 ^t	200/étui
Tampon (poids élevé)	L x l : 18 x 16 po (46 x 41 cm)	30 gal (114 L)	S2-75	19-066-622	100/étui
Coussin	L x l : 10 x 10 po (25,4 x 25,4 cm)	15 gal (57 L)	S2-61	19-142-780	20/étui
	L x l : 18 x 18 po (45,7 x 45,7 cm)	20 gal (76 L)	S2-62	19-066-619	10/étui
	L x l : 8,5 x 17 po (21,6 x 43,2 cm)	13 gal (50 L)	S2-66	19-120-473	10/étui
Boudin	L x diamètre : 4 pi x 3 po (1,2 m x 7,6 cm)	57 gal (216 L)	S2-34	19-066-617	40/boîte
	L x diamètre : 10 pi x 3 po (3,0 m x 7,6 cm)	22 gal (84 L)	S2-37	19-066-618	6/étui
Rouleau (poids léger)	L x l : 300 pi x 16 po (90 m x 41 cm)	71 gal (269 L)	S2-96	19-066-627	2/boîte

^tUtilisez la référence 29-635-1099 pour commander au Canada.^tUtilisez la référence 29-635-1100 pour commander au Canada.

Outils de sécurité Ampco

Pelle

Parfaits pour les environnements corrosifs, notamment les laboratoires, ainsi que les installations de traitement de produits chimiques, de l'eau salée et de l'acide.

- Anti-étincelles, non magnétiques et résistants à la corrosion
- Destinés à une utilisation avec des résidus, des poussières, des liquides et des vapeurs combustibles
- Pelles en aluminium-bronze sur la photo

Certification : approuvés FM.

Garantie : garantie à vie avec une utilisation appropriée. En cas de défaillance de l'outil dans des conditions normales d'utilisation ou de service, celui-ci sera réparé ou remplacé gratuitement. À l'exception des défauts résultant d'un mauvais usage, d'un abus ou de l'usure normale d'utilisation.



Matière	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Aluminium-bronze	37 x 9 po (94 x 22,9 cm)	S-84FG	17-777-036	
Aluminium-bronze	40 x 14 po (101,5 x 35,5 cm)	S-82FG	19-166-451	Unité
Alliage d'aluminium	40 x 14 po (101,5 x 35,5 cm)	S-80FG	19-166-449	

Uniquement aux États-Unis

Remco™

Pelle de sécurité

Pour le transport de matériaux en vrac en milieu industriel.

- Robuste, légère et efficace
- Idéale pour les trousseaux de déversements et pratique pour les nettoyages rapides
- Assemblage facile du manche en acier
- Lame : 10 po (25,4 cm)



Matière	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Polypropylène/acier	39 x 10,2 po (99,1 x 25,9 cm)	6892SS	17-932A	
	20,9 x 10,2 po (53,1 x 25,9 cm)	6895SS	17-932B	Unité

Air Systems™

Aspirateurs électriques HEPA

Équipés d'un système de filtrage HEPA.

Comportant

- Filtres appropriés
- Rallonge métallique courbée
- Tuyau d'aspiration avec embouts
- Raccord d'entrée pivotant
- Brosse pour sols durs

Certification : Certifiés UL 586.

Garantie : boîtier de tête de moteur en acier inoxydable garanti deux ans.



Capacité du réservoir	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
6,99 gal (26,49 L)	Filtres, ensemble d'outils, jeu de roues et de poignées	AV-5	19-821-851	Unité

Uniquement aux États-Unis

Nilfisk™

Aspirateur dorsal GD10



Conçu pour assurer un confort et une facilité d'utilisation inégalés.

- Incroyablement puissant, il comprend une gamme étendue de fonctionnalités permettant d'assurer un nettoyage efficace et rapide dans un grand nombre d'industries
- Conception ergonomique et légère afin de réduire la fatigue
- Niveau sonore bas pour le confort de l'utilisateur
- Aspire les matériaux dangereux de manière sûre et neutralise 99,99 % des particules n'excédant pas 0,3 micron
- Dirige l'air évacué vers le haut et à distance de l'utilisateur

Conformité : déclaration de conformité du filtre HEPA.

Certification : certification Interlock ETL du document #3057133 pour le Canada et les États-Unis.

Garantie : deux ans (pièces et main d'œuvre).



Mises en garde : L'aspirateur dorsal GD10

n'est pas recommandé pour la collecte de poussières combustibles ou pour une utilisation dans les milieux dangereux.

Contenance	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Conteneur 2,6 gal (9,8 L) Sac à poussière 1,8 gal (6,8 L)	Ensemble de buses pour sol, brosse à poussière, suceur biseauté, manche télescopique, filtre HEPA, sac à poussière (5/boîte) et tuyau avec rallonge plastique courbée	9060709010	19-200-103	Unité

Dispositifs d'élimination des déchets

Justrite™



Système d'élimination des bombes aérosol Aerosolv™ standard

Perfore les bombes aérosol, libérant les liquides résiduels et les collectant directement dans un contenant pour la récupération ou le recyclage.

- Minimise le volume et le traitement des déchets
- Fabriqué en aluminium de qualité aéronautique
- Rend les bombes aérosol entièrement recyclables
- Compatible avec de nombreuses tailles de bombes aérosol
- Léger et portable
- Ne nécessite pas de source d'alimentation
- Respectueux de l'environnement
- Cartouches et filtres vendus séparément



Conformité : contribue au respect des réglementations EPA 40CRF261.23(a)(6).

Californie – ATTENTION : cancérigène et nocif pour le système reproducteur; voir sur www.P65Warnings.ca.gov

Contenance	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
55 gal (208 L)	Manchon plastique, cartouche filtrante au charbon ou coalescente avec changement de couleur, câble antistatique et lunettes pour une sécurité renforcée	28202	19-085-740	Unité

Justrite™**Système 360 Aerosolv™**

Unité de perforation de qualité supérieure pour le recyclage des bombes aérosol.

- Élimine le risque de retour de pulvérisation du contenu, limite le rejet de COV et réduit l'accumulation de crasse
- Réduit les opérations de nettoyage et minimise la maintenance
- Roue d'actionnement ergonomique, intuitive et facile d'utilisation
- Idéal pour les applications à grand volume
- Compatible avec de nombreuses tailles de bombes aérosol, y compris les bombes aérosol mini bombées, standard et jumbo
- Le système de verrouillage empêche toute utilisation non autorisée et la plaque de rétention inviolable fixe l'unité au conteneur
- Inclut des lunettes de sécurité et un câble de terre antistatique avec pince crocodile
- Un conteneur de 55 gal (200 L) peut contenir environ 4 000 bombes aérosol

Conformité : conforme EPA. Garantie : un an.

Californie – ATTENTION : cancérogène et nocif pour le système reproducteur; voir sur www.P65Warnings.ca.gov

**Justrite™****Cartouches et filtres pour le système d'élimination des bombes aérosol Aerosolv™ standard**

Durée de vie prolongée permettant un gain de temps et d'argent.

- Les filtres indiquent lorsque la cartouche est prête à être remplacée
- Utilisent la partie inférieure coalescente pour retirer les composants organiques aériens et la partie supérieure en charbon actif pour absorber les odeurs



Type de cartouche ou de filtre	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Filtre au carbone et filtre coalesceur combinés avec changement de couleur	28224	19-822-306†	Unité
Filtre au carbone et filtre coalesceur combinés	28197	19-077-306	
Cartouche au charbon actif	28198	19-077-307	

[†]Utilisez la référence 29-635-8037 pour commander au Canada.

Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
unité de perforation, filtre haute efficacité, câble et lunettes	28100	19-085-745	Unité

Uniquement aux États-Unis



Laissez-nous vous aider à protéger ce qui compte le plus

Nathalie L.

Québec

« L'aspect le plus important de mon travail réside dans le bien-être de mes clients. Mon objectif consiste à les aider à travailler dans un environnement avec une protection appropriée, de sorte qu'ils puissent rentrer chez eux sains et saufs chaque jour. Finalement, le lien de confiance établi avec mes clients est la plus belle des récompenses. »



Programme de formation SafetySkills™

Travaillez plus intelligemment

Profitez de tous les avantages d'un programme de formation complet dédié à la sécurité sur le lieu de travail à un prix imbattable.

SafetySkills vous propose des programmes flexibles, des tarifs abordables ainsi des options de personnalisation et d'affichage de votre marque pour tous les budgets.



Rendez-vous sur fishersci.com/safetyskills ou fishersci.ca/safetyskills pour en apprendre plus.



Sécurité des installations et des laboratoires



Premiers soins et situations d'urgence

Défibrillateurs

ZOLL™ Medical

Défibrillateurs entièrement automatiques AED Plus™



Dotés de la technologie Real CPR Help™ indiquant le taux et l'amplitude des compressions thoraciques.

- Le premier et seul dispositif de sauvetage complet AED accessible au public fournissant une rétroaction en temps réel
- Permettent aux secouristes de fournir la meilleure RCR (réanimation cardio-respiratoire) manuelle possible
- Dotés d'une pastille d'électrode monobloc permettant une mise en place précise et rapide
- Alimentés par des piles au lithium de type 123 (boîte de 10)
- La pastille et les piles ont une durée de vie de cinq ans



Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
AED Plus entièrement automatique ZOLL avec cache AED, prescription médicale PlusRX, électrode CPR-D Padz, boîte de 10 piles et mallette de transport	8000-004007-01	17-300-103	
AED Plus entièrement automatique ZOLL avec cache AED, PlusTrac Professional1, électrode CPR-D-Padz, boîte de 10 piles et mallette de transport	8000-004010-01	17-300-104	Unité
AED Plus entièrement automatique ZOLL avec cache AED, PlusTrac Professional5, électrode CPR-D-Padz, boîte de 10 piles et mallette de transport	8000-004011-01	17-300-105	

Uniquement aux États-Unis

ZOLL™ Medical Électrodes CPR-D-padz™ pour AED Plus™

Permettent une mise en place précise et rapide.

- Dotés de la technologie Real CPR Help™ indiquant le taux et l'amplitude des compressions thoraciques
- Destinés à être utilisés sur des patients adultes et des enfants âgés de plus de 8 ans (pour un poids supérieur à 55 livres)
- Durée de vie de cinq ans



Remplacement des électrolytes

Gatorade™ Liquide concentré désaltérant



Destiné aux individus ayant une activité physique intense.

- Remplace les liquides et les électrolytes éliminés par la chaleur et l'effort physique
- Offre un regain d'énergie aux muscles fatigués et résout les problèmes d'hypothermie en diminuant la température corporelle interne
- Améliore les performances physiques mieux que l'eau lors d'une activité sportive prolongée

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
8900-0800-01	17-478-004	Unité	308-03955	17-816-25	4/étui

Uniquement aux États-Unis
Ce produit est fourni par Ors Nasco.

ZOLL™ Medical Armoire d'accessoires AED Plus™

ZOLL

Conçue pour contenir l'AED Plus dans une mallette de transport.

- Comprend une alarme de protection
- Contient un jeu d'électrodes de recharge



Medique™ Comprimés de réapprovisionnement en électrolytes MediLyte™



Pour atténuer le stress thermique, la fatigue et les crampes musculaires.

- Sans sodium, sans sucre et sans lactose
- Comprend du carbonate de calcium (10,64 mg), chlorure de potassium (40 mg) et de l'oxyde de magnésium (12 mg)

Paquets	Paquet individuel/comprimés	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
50	2	03033	19-090-776	Unité
250	2	03013	19-090-775	Unité

Uniquement aux États-Unis

Bains oculaires et douches

Haws™ Douche oculaire/de visage AXION MSR™



Fournit un flux à vitesse verticale zéro avec un débit laminaire régulier.

- Pour un confort, une stabilité et une efficacité accrue
- Comprend : récepteur plastique ABS rond vert, support mural en aluminium, filtre en ligne avec mailles, tête de lavage oculaire en plastique ABS anti-surpression, couvercles antipoussière verts en plastique PE, signal d'urgence universel, bordure de test imperméables et cuvette plastique

Certification : certifié CSA pour conformité à la norme ANSI Z358.1.



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
7260B-7270B	17-160-1C	Unité

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
121065	17-987-97G	Unité

Uniquement aux États-Unis

Haws™

Station de lavage oculaire pivotante AXION MSR™

Montage sur le côté droit de l'évier.

- Couvercle antipoussière inclus pour assurer une protection contre les résidus lorsque la station n'est pas utilisée
- Nécessite une maintenance minimale ; équipée d'une carte de contrôle pour enregistrer les données de manière hebdomadaire
- Comprend : Tête de lavage oculaire/de visage en acier inoxydable, couvercle antipoussière vert en plastique PE, ensemble de régulation du flux en laiton chromé, panneau en langue universelle, bordereaux de test imperméables

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
7612	17-160-2	Unité



Haws™

Tête de lavage oculaire avec contrôle du flux

Garantit un jet d'eau unique, doux et régulier.

- Plage de pression de l'eau entre 30 et 90 psi (2,1 à 6,2 bar)
- Le contrôle du flux avec compensation automatique de la pression intégré est facile d'accès pour le nettoyage
- Plastique ABS Soft-Flo™
- Anti-surpression
- IPS 0,25 po



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
SP11FC	19-039-802	Unité

Haws™

Station de lavage/ douche oculaire et de visage d'urgence



Conçue pour être durable, facile à entretenir et résistante à la corrosion.

Modèle 8330

- Cuvette de 11 po (27,9 cm) en acier inoxydable et bride de plancher de 9 po (22,9 cm)
- Fabriquée en acier inoxydable de 1,25 po de type 304
- La douche oculaire et l'ensemble de valve sont pré-installés et entièrement résistants à l'eau et à la pression
- Certifiée par la CSA pour répondre à la norme ANSI Z358.1 relative à l'équipement pour douche et lavage oculaire d'urgence

Modèle 8300-8309

- Cuvette de 11 po (27,9 cm) en acier inoxydable avec tête de lavage oculaire et contrôle de flux intégral
- Flux à vitesse verticale zéro avec débit laminaire régulier
- Fournit un écoulement dispersé pour assurer un mouillage homogène
- Levier manuel en acier inoxydable permettant l'activation du lavage oculaire et tige de traction pour l'activation de la douche
- Le filtre en ligne avec mailles pour lavage oculaire collecte les débris
- Tuyau et raccord : 1,25 po (3,17 cm)
- Approvisionnement et évacuation : 1,25 po (3,17 cm)

Certification : certifié CSA pour répondre à la norme ANSI Z358.12004.

Matière de la tête de douche	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Acier inoxydable	Tête de douche, tête de douche oculaire anti-surpression Soft-Flo™, boisseau sphérique et anneau de pulvérisation pour visage en acier inoxydable, cuvette réceptrice, bride de plancher, panneau d'urgence universel, bande haute visibilité	8330	17-161-1A	Unité
Plastique ABS	Tête de pulvérisation, contrôle du flux, cuvette en acier inoxydable, panneau d'urgence en langue universelle, boisseau sphérique en laiton chromé	8300-8309	17-161-1C	

Haws™

Douche oculaire montée sur robinet AXION™ eyePOD™

Élimine les contaminants de la cavité nasale vulnérable.

- Compatible avec tous les protocoles des équipes médicales d'urgence, des salles d'urgence et des cabinets médicaux
- Facile à installer sur les robinets standard
- Rotation simple pour la mise en marche/arrêt
- Schéma d'écoulement de l'eau inversé pour une protection oculaire accrue
- Vanne d'arrêt de sécurité pour éviter les brûlures à haute température
- Fabriquée en acier inoxydable
- Robuste

Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Buse de robinet, vanne d'arrêt de sécurité thermostatique	7620	19-033-732	Unité



Haws™

Douche oculaire/de visage sur piédestal AXION™ MSR

Inclut tous les composants en acier inoxydable.

- Cuvette de 11 po (27,9 cm)
- Flux laminaire directionnel inversé
- Équipé d'un boisseau sphérique, d'un filtre en ligne avec mailles, de tuyaux et de raccords, d'une bride de plancher, d'un couvercle antipoussière jaune en plastique, d'un panneau universel, d'une entrée NPT de 0,5 po et d'une évacuation NPT de 1,25 po

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
7777	18-888-296	Unité

Haws™**Station d'urgence
résistante au gel**

Prête à l'emploi en cas d'urgence à des températures négatives.

- Idéale pour des conditions climatiques extrêmes [30 °F (34,4 °C)]
- Permet une alimentation en eau haute et basse
- Pré-installée et entièrement résistante à l'eau et à la pression
- Raccords galvanisés et colonne tubulaire en acier inoxydable massif
- Certifiée par la CSA pour répondre à la norme ANSI Z358.1 relative à l'équipement pour douche et lavage oculaire d'urgence
- Certifié normes électriques CSA, type 4

Tête de douche

- Équipée d'un contrôle du flux de 20 gpm (75,7 L/min)

Têtes de lavage oculaire/de visage

- Fonctionnent indépendamment de la douche
- Inclinées pour diriger le jet doux vers les yeux et le visage
- Les couvercles anti-poussière se relâchent automatiquement lors de l'actionnement de l'eau

Tuyau de douche

- Fonctionne indépendamment au moyen d'un boisseau sphérique en laiton chromé

Tuyau et raccords

- Protégés par un revêtement plastique résistant aux UV
- Présentent une isolation en mousse polyéthylène amovible, des joints d'étanchéité en élastomère et une tige de traction en acier inoxydable
- La colonne tubulaire est fabriquée en acier inoxydable de type 304, sch. 40

Certification : certifié CSA pour répondre à la norme ANSI Z358.1.

Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Tête de lavage oculaire/de visage en plastique ABS Feather-Flo™, câble chauffant autorégulé, protection thermostatique, colonne tubulaire en acier inoxydable, tuyau de douche, panneau d'urgence	8317CTFP	17-161	Unité

**Haws™****Cartes de test**

Utilisées pour consigner les tests réalisés sur les équipements d'urgence de manière hebdomadaire.

- Espace permettant d'indiquer la date et les initiales du contrôleur
- Imprimées sur du papier imperméable pour garantir l'archivage durable des tests



Réf. fab.

SP170

Réf. cat.

19-811-869

Quantité

25/boîte

Haws™**Tête de lavage
oculaire/de
visage SP65
Axion MSR™**

Présente une conception de flux inversé.

- Compatible avec tous les protocoles des équipes médicales d'urgence, des salles d'urgence et des cabinets médicaux
- Éloigne les contaminants de la zone vulnérable
- Fournit un débit laminaire régulier et doux pour un confort, une stabilité et une efficacité accrue

Réf. fab.

SP65

Réf. cat.

19-823-284

Quantité

Unité

Haws™**Douche oculaire
à écoulement
gravitaire tempéré**

Idéale pour les emplacements éloignés n'ayant pas accès à l'eau potable de manière continue.

- Utilise une couverture isolante chauffante pour fournir de l'eau de manière conforme ANSI à des températures comprises entre 30° et 100 °F (-1 ° et +38 °C)
- Activation facile en amenant le bras d'actionnement jaune en position d'ouverture
- Comprend un réservoir en polyéthylène vert haute densité approuvé FDA
- La grande ouverture et son bouchon fileté permettent un contrôle, un nettoyage et un remplissage en toute simplicité
- Doit être accrochée au mur
- H x L x P : 16 x 24 x 12 po (36,8 x 55,9 x 25,7 cm)

Garantie : un an à compter de la date d'expédition (limitée).

**Haws™****Système
d'alarme
lumineux rouge
d'urgence**

S'active lorsque la douche ou le lavage oculaire d'urgence est en cours.

- Dispose d'un avertisseur sonore et d'une lumière clignotante
- Monté sur la conduite ou le mur avec support mural en option (inclus)
- Installation de l'unité recommandée à proximité d'une douche ou d'une douche oculaire dans un endroit éloigné ou bruyant
- Contient plusieurs jeux de contacts pour les sites disposant d'une alarme d'activation à distance
- Certifié normes électriques CSA, type 4

Garantie : un an à compter de la date d'expédition (limitée).

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
7501T	18-888-330	Unité

Réf. fab.

9001Exp

Réf. cat.

18-888-247

Quantité

Unité

Haws™

Système d'alarme lumineux orange d'urgence

Attire immédiatement l'attention sur une situation d'urgence

- Dispose d'un avertisseur sonore et d'une lumière clignotante
- Contient un jeu de contacts pour les sites disposant d'une alarme d'activation à distance
- S'active à 2,4 gpm (9,1 L)
- 120 V CA, 50 ou 60 cycles
- IPS 1,25 po
- Certifié normes électriques CSA, type 4

Garantie : un an à compter de la date d'expédition (limitée).



Réf. fab.

9001TYPE4X

Réf. cat.

18-888-249

Quantité

Unité

Haws™

Conservateur d'eau bactériostatique stérile

Destiné à une utilisation dans des stations de lavage oculaire portables.

- Une bouteille de 5 oz (148 mL) permet de conserver 5 à 20 gallons (18,9 à 75,7 L) d'eau potable pendant trois mois
- Durée de vie de trois ans
- Conforme aux réglementations FDA



Taille

5 oz (148 mL)

Réf. fab.

9082

Réf. cat.

17-987-10

Quantité

4/étui

Uniquement aux États-Unis

Haws™

Filtre

Installation recommandée sur toutes les unités de lavage oculaire.

- Fabriqué en polypropylène approuvé FDA avec élément filtrant en fibre de viscose approuvé FDA jetable
- Capacité de débit : 7 gpm (26,5 L) max. (recommandée)
- Pression maximale du système : 125 psi (8,62 bar)
- Volume : 15 x 5 po (38,1 x 12,7 cm)
- Fournitures : entrée et sortie NPT 3/4 po

Garantie : un an à compter de la date d'expédition (limitée).



Réf. fab.

9070

Réf. cat.

18-888-260

Quantité

Unité

Honeywell

Chariot universel

Permet un transport rapide et facile.

- Destiné à une utilisation avec des dispositifs de lavage oculaire d'urgence autonomes à écoulement gravitaire
- Roues doubles

Honeywell



Réf. fab.

32-001060-0000

Réf. cat.

19-811-400

Quantité

Unité

Uniquement aux États-Unis

Brady™

Panneau de douche ou de lavage oculaire d'urgence



Indique les premiers soins, le lavage oculaire et les centres médicaux.

- Résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Doté de la robustesse et de la longévité du métal, mais ne rouille jamais et peut résister à des températures extrêmes, à des années de déversements chimiques et aux opérations de nettoyage
- Caractères gras et voyants pour une visibilité accrue
- Imprimé sur du polymère (plastique) et laminé avec un revêtement plastique transparent pour protéger les éléments graphiques
- Parfait pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Dure jusqu'à huit ans à l'extérieur



L x H

10 x 14 po (25,4 x 35,6 cm)

Réf. fab.

38481

Réf. cat.

19-110-232

Quantité

Unité

Uniquement aux États-Unis

Brady™

Panneau de douche oculaire



Permet d'accroître la sécurité de l'espace de travail en indiquant clairement les premiers soins, le lavage oculaire et les centres médicaux.

- Permet de communiquer les avertissements et d'autres informations de sécurité
- Parfait pour une utilisation en intérieur et en extérieur



Style

Forme en « L » saillie

L x H

8 x 8 po (20,3 x 20,3 cm)

Réf. fab.

45457

Réf. cat.

19-110-241

Quantité

Unité

Couvertures antifeu

SP Scienceware™
Couverture antifeu
BelArt™

Permet d'éteindre les petits feux sans utiliser de mousse ou de produits chimiques.

- Pour les petits feux de graisse/d'huile de classe A
- Protège contre les flammes et les braises lors de l'évacuation d'une pièce incendiée ou en cas de projections de métal en fusion
- Fibre de verre tissée à surface texturée
- Tous les bords sont en fils d'aramide ignifugés
- Le tressage étroit réduit considérablement la quantité d'oxygène atmosphérique disponible pour alimenter le feu
- Conditionnée dans un emballage à accès immédiat pouvant être accroché au mur ou rangé dans un lieu accessible



L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
36 x 40 po (91,4 x 101,6 cm)	248690000	10-009	Unité

ZING™ Enterprises
Couverture antifeu
écologique avec sac

Utilisée pour étouffer les flammes et recouvrir les victimes blessées.

- Fabriquée en matériaux 100 % recyclés
- Parfaite pour les postes de premiers soins, les zones sinistrées, les usines, les bureaux, les écoles, les camions de pompiers, les véhicules de police, les camions utilitaires, les ambulances et les véhicules de secours
- La couverture mesure 96 x 60 po (243,8 x 152,4 cm)
- Le sac mesure 23 x 23 x 6 po (58,4 x 58,4 x 15,2 cm)



L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
23 x 23 po (58,4 x 58,4 cm)	7230	18-002-982	Unité

ZING™ Enterprises
Panneau de sécurité
écologique pour
couverture antifeu

Communique clairement les informations de sécurité essentielles.

- Deux faces pour une visibilité accrue et la désignation des zones importantes
- Disponible en forme de « V » et de « L »
- Deux orifices de montage et des attaches adhésives sont inclus pour une installation facilitée
- Fabriqué à partir de 70 % de plastique recyclé post-consommation
- Soutient les initiatives de durabilité et les crédits LEED



Style	L x l x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Forme « V » saillie	12 x 5 x 7 po (30,5 x 12,7 x 17,8 cm)	2554	18-001-765	Unité
Forme en « L » saillie	2,5 x 7 x 7 po (6,4 x 17,8 x 17,8 cm)	2555	18-001-766	Unité

Extincteurs

Amerex™
Extincteurs polyvalents

Contiennent un produit chimique sec spécial siliconé et fluidisé.

- Isolent les feux de classe A
- Étouffent et mettent fin aux feux de classe B
- Ne redirigent pas l'électricité vers l'utilisateur



Contenance	Évaluation UL	Temps de décharge	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
5 lb (2,3 kg)	2A:10B:C	14 secondes	B500	19-029-170	Unité
5 lb (2,3 kg)	3A:40B:C	14 secondes	B402	19-806-022	Unité

Uniquement aux États-Unis

Amerex™
Extincteurs CO₂

Efficaces contre les feux de liquides inflammables de classe B.

- Propres, non contaminants et sans odeurs
- Utilisation sans danger sur les vêtements, les équipements, les documents importants et la nourriture
- Bouteille en aluminium léger
- Structure de valve entièrement en métal
- Dispose d'un code QR
- Étiquettes en deux langues

Certification : homologués UL, approuvés FM, approuvés USCG avec support homologué UL.



Contenance	Évaluation UL	Temps de décharge	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
10 lb (4,5 kg)	10B:C	10 secondes	330	19-029-089	Unité
15 lb (6,8 kg)		12,5 secondes	331	19-029-091	
20 lb (9,1 kg)		19 secondes	332	19-029-093	

Uniquement aux États-Unis

Amerex™
Extincteurs sur
roues

Étouffent les flammes à l'aide d'un agent chimique non conducteur d'électricité.

- Contiennent un produit chimique sec siliconé à base de bicarbonate de sodium avec des additifs fluides et antiagglomérants
- Protection de classes B et C économique avec un rechargement et un coût initial faibles
- Roues semi-pneumatiques
- Approuvés par la garde côtière



Contenance	Évaluation UL	Temps de décharge	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
150 lb (68 kg)	240B:C	60 secondes	451	19-860-543	Unité
150 lb (68 kg)		53 secondes	468	19-860-545	
150 lb (68 kg)	240B:C	53 secondes	471	19-860-548	Unité
350 lb (159 kg)		70 secondes	492	19-860-551	

Uniquement aux États-Unis

Panneaux de protection contre les incendies

Brady™

Panneau d'alarme incendie

Permet aux employés de localiser les alarmes incendie.

- Polystyrène résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Fin, flexible et durable
- Permet de communiquer les avertissements et d'autres informations de sécurité
- Parfait pour une utilisation en intérieur et en extérieur

 **BRADY**



L x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
7,5 x 18 po (19,1 x 45,7 cm)	50783	19-110-147	Unité

Stations et trousse de secours

Honeywell

Trousse de secours en vrac
North™

Conçues pour les grandes infrastructures.

- Contiennent des fournitures en vrac économiques facilement accessibles en cas de besoin
- Idéales pour les environnements de fabrication dans lesquels une grande variété d'équipements de premiers secours sont nécessaires
- Sans latex
- Les fournitures sont logées dans une boîte imperméable

Conformité : conformes à la norme ANSI Z308.12003.



Taille	Matière de la boîte	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
10 personnes	Plastique	019700-4500F	19-130-2483	Unité
50 personnes	Métal	019705-4505	19-130-2488	Unité

Uniquement aux États-Unis

Fisherbrand™

 **fisherbrand**

Trousse de secours / brûlures de classe A 50 personnes

Fournit un assortiment de base des produits nécessaires pour traiter les blessures les plus fréquentes.

- Pour les coupures et éraflures, les brûlures légères et les blessures oculaires
- Idéale pour tous les petits espaces de laboratoire
- Peut être accrochée au mur pour une utilisation facilitée

eComprend

- Bandes en latex
- Bande adhésive
- Onguent antibiotique triple
- Lingettes antiseptiques
- Masque RCR
- Etc.



Taille	Réf. cat.	Quantité
50 personnes	19-090-860	Unité

Uniquement aux États-Unis

Medique™

Traitements contre les brûlures BurnJel™

Refroidit et soulage les brûlures mineures.

- Gel épais
- Dissipe la chaleur et protège les blessures des infections

 **Medique**
Products



Taille	Emballage	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
0,13 oz (3,5 g)	25 sachets/boîte	66622	19-090-618	Unité

Uniquement aux États-Unis

Medique™

Compresse pour brûlure Water Jel™

Stoppe l'évolution de la brûlure et refroidit la peau.

- Traitement de premiers secours d'urgence
- Soulage la douleur et protège contre la contamination atmosphérique

 **Medique**
Products



Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
6 x 2 po (5,1 x 15,2 cm)	66026	19-090-615	Unité
4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)	66044	19-090-616	Unité
4 x 16 po (10,2 x 40,1 cm)	66416	19-090-617	Unité

Uniquement aux États-Unis

Transport des patients

Ferno™

Chaise-brancard modèle 40

Idéale pour les immeubles de bureaux hauts ou les environnements industriels.

- Les roues arrière stationnaires de 5 po (12,7 cm) permettent un transport simple et rapide sur la plupart des surfaces
- Les poignées télescopiques permettent aux ambulanciers à l'avant de déplacer la chaise sans toucher les pieds du patient
- Fonction de pliage pour un rangement facilité
- Facile à manœuvrer dans les espaces étroits

 **FERNO**



Garantie : un an.

Contenance	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
350 lb (159 kg)	Deux roues arrière de 5 po (12,7 cm), poignées télescopiques avant à deux positions, revêtement en vinyle	PT4000	19-130-5714	Unité

Uniquement aux États-Unis

Tentes

Ergodyne™ Tente en dôme à usage commercial intensif SHAX™ 6000

Offre une protection rapide et durable contre le soleil, le vent et la pluie.

- Structure en acier à revêtement par poudre avec enveloppe en polyester
- Sac à roues pratique pour un transport et un rangement faciles
- Glissières en plastique ABS pour un ajustement pratique de la hauteur
- Cordages et piquets robustes inclus
- Surfaces réfléchissantes pour une meilleure visibilité
- Polyvalente et durable
- Conforme à la norme CPAI84 en matière de résistance aux flammes
- Surface au sol : 10 x 10 pi (3 x 3 m)
- Hauteur : 14 pi (4,27 m)
- Poids : 46 lb (20,9 kg)

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
12900	19-808-126	Unité



Ready America™ Palette de poches d'eau potable d'urgence Mayday™



Eau potable pour les situations d'urgence.

- Durée de conservation de cinq ans à compter de la date de fabrication
- Approuvée par la garde côtière américaine
- Chaque poche contient 4,2 oz (124 mL) d'eau

Remarque : vendues uniquement en palette

Chaque palette contient 40 boîtes;
100 poches/boîte



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
73002	19-777-040	Unité

Uniquement aux États-Unis

Ready America™ Kit de survie haut de gamme 4 personnes



Peut durer jusqu'à trois jours et contient des éléments uniques comme une station d'alimentation d'urgence.

Comprend

- Barres énergétiques (2 400 calories)
- Packs d'eau 33,8 oz (1 L)
- Ponchos de secours
- Couvertures de survie
- Station d'alimentation d'urgence
- Etc.



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
70385	19-777-016	Unité

Uniquement aux États-Unis

Ready America™ Kit de survie avec objets de première nécessité pour s'abriter sur place



Conçu pour une évacuation rapide ou pour s'abriter sur place.

Comprend

- Barre énergétique (2 400 calories)
- Poches d'eau, 4,2 oz. (124 mL)
- Bâton lumineux d'urgence (12 heures)
- Sifflet d'urgence
- Couverture de survie
- Etc.



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
70506	19-777-022	Unité

Uniquement aux États-Unis

Gestion des lieux et triage

Ready America™ Trousse alimentaire 72 heures Mayday™



Permet d'alimenter quatre personnes pendant trois jours.

- Destinée à une utilisation en cas d'urgence
- Durée de vie de 20 ans


Contient

- Grits au cheddar avec piments verts
- Ragoût de légumes saveur poulet
- Riz au lait crémeux à la cannelle
- Pommes de terre au cheddar
- Gruau à la cannelle et au sucre brun
- Etc.

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
12192	19-777-012	Unité

Uniquement aux États-Unis



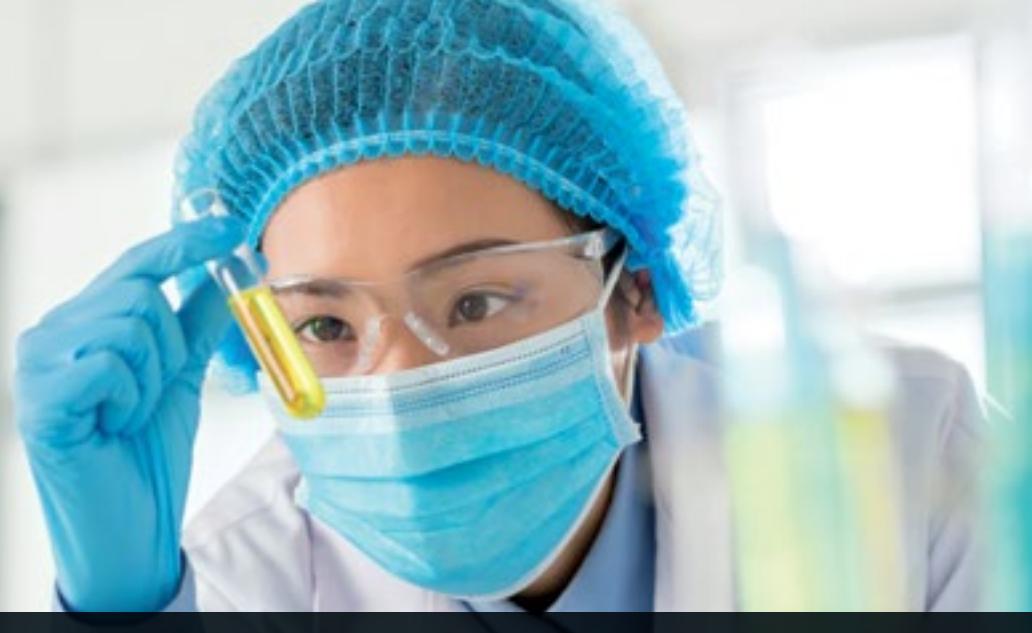

Sécurité des installations et des laboratoires



Laboratoire

Équipement

Ansell™

Tabliers en vinyle avec cordons à fixation rapide AlphaTec™ 56-910

Dotés de bandes élastiques thermoscellées au niveau des poignets.

- Structure épaisse de 8 mil
- Protection contre les projections de produits chimiques avec un confort flexible
- Joints scellés diélectriquement pour réduire le risque de contamination
- Quatre cordons à œilllets de 15 po (38,1 cm) pour un ajustement durable et uniforme

Conformité : perméabilité testée conformément à la spécification MIL-STD 282 (à l'aide d'agents chimiques de guerre différents) et à la norme ASTM F739 (à l'aide d'une batterie de tests ASTM F1001).

Ansell



Ansell™

Tabliers avec manches AlphaTec™ 56910

Recouvrent une plus grande partie du corps et sont agréables à porter.

- Vinyle vierge de haute qualité (8 mil)
- Protection contre les projections de moyenne et grande ampleur
- Pas de pièces métalliques ou élastiques exposées
- Permettent un nettoyage selon les critères de classe 100
- Thermoscellés et emballés individuellement

Destinés à une utilisation dans :

- Traitements chimiques, raffinage du pétrole et pétrochimie
- Travaux de maintenance et de nettoyage
- Transformation de bœuf, de porc, de volaille et de poisson
- Salles blanches

Ansell



Mises en garde : La bande élastique de ce produit peut contenir du latex de caoutchouc naturel, ce qui peut entraîner des réactions allergiques chez certaines personnes.

Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Petit	56 910 S 950190	17-987-116A	Unité
Moyen	56 910 M 950191	17-987-116B	
Grand	56 910 L 950192	17-987-116C	
X-grand	56 910 x 950193	17-987-116D	

Uniquement aux États-Unis

Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
2X-grand	56910 2X950194	19-165-122	12/étui

Uniquement aux États-Unis

Fisherbrand™**Gants d'examen en nitrile confortables à l'aloë vera**

Offrent un grand confort et une sensibilité tactile élevée.

- Sans poudre
- Protègent les mains contre la sécheresse et les gercures
- Parfaits pour une utilisation prolongée
- Bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
- Ambidextres et non stériles avec revers à bord roulé
- Longueur : 9,5 po (24 cm)
- Épaisseur : 3,1 mil (paume); 3,9 mil (doigt)

*Conformité : conformes FDA 510(k) pour usage médical.**Certification : conformes à la norme ISO 9001 relative aux systèmes de gestion de la qualité (SMQ); homologation 510K, approuvés pour un usage médical.***fisherbrand****Medicom™****Blouses de laboratoire haute performance SafeWear™**

Protègent les professionnels de santé et les patients d'une contamination croisée.

- Fabriquées en polypropylène
- À usage unique et jetables
- Disponibles dans une grande gamme de tailles et de couleurs



Taille	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Petit	Violet prune	8109A	29-636-4713	60/boîte
Moyen	Bleu foncé	8107B		
Grand	Violet prune	8109C		

*Valable au Canada uniquement***Medicom™****Couvre-chaussures SafeBasics™**

Protection hydrofuge à enfiler par-dessus les chaussures.

- Assemblage cousu pour plus de résistance face aux déchirures
- Non conducteur, antidérapant et non stérile
- Fabriqués en polypropylène



Taille	Réf. fab.	Réf. cat. États-Unis	Réf. cat. CA	Quantité
Standard	8007	19-910-545	29-633-754	100/boîte
X-grand	8006	19-910-544	29-635-1382	

Protection pour paillasse**Kimberly-Clark Professional™****Feuilles de protection Kimtech Science™ pour paillasse**

Conçues pour absorber rapidement les déversements.

- Ne glissent pas hors de la zone de travail
- Permettent de protéger la verrerie et les expériences
- La couche en polyéthylène offre une grande résistance au glissement, créée une barrière efficace contre les liquides et résiste aux produits chimiques agressifs
- La matière absorbante reste plate, même après séchage
- Résistantes même mouillées

L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
19,5 x 18 po (49,5 x 45,7 cm)	75460	15-235-101	50/boîte

MICROFLEX™**Gants jetables en matériaux composites synthétiques 93-260****MICROFLEX**

Assurent à la fois une protection contre les produits chimiques et les coupures.

- Structure à trois couches
- Surface extérieure robuste pour une utilisation prolongée
- Protection supérieure contre les produits chimiques agressifs, notamment les acides, les solvants et les bases
- Structure fine pour une dextérité et une sensibilité tactile accrue (7,8 mil)
- Matière ultra douce et conception ergonomique pour une mise en place, un confort et une flexibilité inégalées
- Taux de perforation acceptable abaissé (NQA : 0,65) et manchette longue
- Formule et traitement sans silicone
- Longueur : 12 po (30,5 cm)
- Épaisseur : 7,9 mil (paume et doigts)

*Conformité : conformes aux normes ASTM D3577;**EN 388, EN 374, EN 421 et CE 0493; approuvés FDA 5109(k).**Testés pour une utilisation avec des médicaments utilisés en chimiothérapie selon la norme ASTM D6978.*

Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
X-petit	93-260060	19-010-151	50/boîte
Petit	93-260070		
Moyen	93-260080		
Grand	93-260090		
X-grand	93-260100		
2X-grand	93-260110	19-010-156	

Raclette de paillasse

Remco™

Raclette de paillasse à lame unique Vikan™

Parfaite pour retirer l'eau ou les débris alimentaires des surfaces en contact avec les aliments.

- Efficace dans les zones exigeant un niveau d'hygiène maximal
- La protection contre les éclaboussures empêche l'eau d'atteindre les surfaces sèches
- Minimise les zones de collecte de l'eau et des résidus alimentaires
- Structure monobloc homogène

Conformité : conforme FDA.



Justrite™

Bombonne VaporTrap™ certifiée UN/DOT avec kit de filtre



Assure un transport sécurisé des liquides dangereux.

- Pour le conditionnement de produits chimiques dangereux et de groupe II
- Filtre en carbone pour les composés organiques volatils
- Conception du capuchon en deux pièces

L x l x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
9,4 x 3,5 x 3,4 po (23,9 x 8,9 x 8,6 cm)	71255	19-830-038	Unité

Bombonnes et accessoires

Justrite™
Bombonne
VaporTrap™
avec kit de filtre

Empêche le dégagement de vapeurs HPLC dangereuses dans l'air.

- Filtre en carbone pour les vapeurs de composés organiques volatils
- Le capuchon deux pièces élimine le besoin de déconnecter le tube de l'adaptateur pour installer le capuchon fermé



Contenance	Avec tube ports et diamètre extérieur	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Bombonne ronde					
5,3 gal (20 L)	Six de 1/8 po (0,32 cm)	23 x 11 po (58,4 x 27,9 cm)	12809	19-830-369	Unité
Bombonnes rectangulaires					
1,1 gal (4 L)	Quatre de 1/8 po (0,32 cm); Trois de 1/4 po (0,6 cm)	6,1 x 6,1 x 15,8 po (15,5 x 15,5 x 40,1 cm)	12810	19-830-370	Unité
1,3 gal (5 L)	Six de 1/8 po (0,32 cm)	8,7 x 5,2 x 18,8 po (22,1 x 13,2 x 47,8 cm)	12806	19-830-366	
2,6 gal (10 L)		10,8 x 6,4 x 21,9 po (27,4 x 16,3 x 55,6 cm)	12807	19-830-367	
5,3 gal (20 L)		13,6 x 8,1 x 26,7 po (34,5 x 20,6 x 67,8 cm)	12808	19-830-368	

Contenance	Diamètre extérieur avec tube Ports'	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
5,3 gal (20 L)	Quatre de 1/8 po (0,32 cm); trois de 1/4 po (0,6 cm)	11,3 x 9,25 x 17,5 po (28,7 x 23,5 x 44,5 cm)	12843	19-830-397	Unité
	Quatre de 1/8 po (0,32 cm); quatre de 1/4 po (0,64 cm)	11,3 x 9,25 x 13,1 po (28,7 x 23,5 x 33,3 cm)	12844	19-830-398	
	Quatre de 1/8 po (0,32 cm); trois de 1/4 po (0,6 cm) ou tétines étagées ID de 3/8 po (0,95 cm)	11,3 x 9,25 x 17,5 po (28,7 x 23,5 x 44,5 cm)	12846	19-830-400	
3,6 gal (13,5 L)	Quatre de 1/8 po (0,32 cm); quatre de 1/4 po (0,64 cm)	11,3 x 9,25 x 17,5 po (28,7 x 23,5 x 44,5 cm)	12845	19-830-399	Unité
	Quatre de 1/8 po (0,32 cm); trois de 1/4 po (0,6 cm) ou tétines étagées I.D. de 3/8 po (0,95 cm)	11,3 x 9,25 x 17,5 po (28,7 x 23,5 x 44,5 cm)	12847	19-830-401	
	Quatre de 1/8 po (0,32 cm); quatre de 1/4 po (0,64 cm)	11,3 x 9,25 x 17,5 po (28,7 x 23,5 x 44,5 cm)			

Justrite™

Capuchon
VaporTrap™
certifié UN/DOT
avec kit de filtre

Capuchon en deux pièces conçu pour éviter de déconnecter le tube de l'adaptateur.

- Pour le conditionnement de produits chimiques dangereux et de groupe II
- Filtre en carbone pour limiter les vapeurs de composés organiques volatils



Diamètre extérieur avec tube	Intégration à la bomonne	Réf. fab.	Réf. cat.
Six de 1/8 po (0,32 cm)	Capuchon 70 mm	12831	19-830-403
Six de 1/8 po (0,32 cm); un de 1/4 po (0,64 cm) ou tétine étagée de 3/8 po (0,95 cm)		12832	19-830-404
Quatre de 1/8 po (0,32 cm); trois de 1/4 po (0,64 cm)		12833	19-830-405
Quatre de 1/8 po (0,32 cm); quatre de 1/4 po (0,64 cm)		12834	19-830-406
Quatre de 1/8 po (0,32 cm); trois de 1/4 po (0,64 cm); un de 1/4 po (0,64 cm) ou tétine étagée I.D. de 3/8 po (0,95 cm)		12835	19-830-407

Environnements contrôlés

Micronova™ Goupillons à bouteilles M-Zone™

Parfaits pour les sites de production et les laboratoires.

- Fabriqués en résines de base sans bisphénol A et approuvées FDA
- Poils arrondis en polyester rigide pour un nettoyage polyvalent
- Les têtes de brossage mesurent 3,25 x 5 po (8,25 x 12,7 cm)
- Les poignées en plastique mesurent 16 po (40,64 cm)
- Disponibles en cinq couleurs

Micronova
MANUFACTURING INC.



Certification : certificat de conformité disponible sur demande.

Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Vert	BRDG-01	19-435-006	12/étui
Jaune	BRYE-01	19-435-008	
Blanc	BRWH-01	19-435-004	
Bleu	BRDB-01	19-435-005	
Rouge	BRRE-01	19-435-007	

Contec™ Manches de vadrouille QuickConnect™

Disponibles en modèles à longueur fixe ou télescopiques pour répondre à tous les besoins de nettoyage.

- Fabriqués en aluminium anodisé léger, en acier inoxydable électropoli résistant ou en fibre de verre
- Entièrement autoclavables
- Interchangeables avec les structures de vadrouilles QuickConnect pour garantir une flexibilité maximale dans les environnements difficiles
- Grande diversité d'options disponibles

CONTEC



Description	Utilisation possible avec	Longueur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Aluminium anodisé, manche extensible deux pièces	VertiKlean, VertiKlean MAX, vadrouille Edgeless, vadrouilles EasyCurve et EasyReach, système DualClean, supports de tête de vadrouille QuickConnect	50 à 92 po (127 à 233,9 cm)	2643	19-130-5913	Unité
Fibre de verre, manche extensible deux pièces	VertiKlean, VertiKlean MAX, vadrouille Edgeless, vadrouilles EasyCurve et EasyReach, système DualClean, supports de tête de vadrouille QuickConnect	71 à 130 po (180,3 à 330,2 cm)	2746	19-168-795	Unité
Acier inoxydable, manche fixe en une pièce	Support de tête de vadrouille en polypropylène articulé plat QuickTask (19-168-796)	60 po (152,4 cm)	2725E	19-168-798	Unité
Acier inoxydable, manche extensible en deux pièces	VertiKlean, VertiKlean MAX, vadrouille Edgeless, vadrouilles EasyCurve et EasyReach, système DualClean, supports de tête de vadrouille QuickConnect	50 à 92 po (127 à 233,9 cm)	2645	19-130-5915	Unité

Contec™

Support de tête de vadrouille articulé plat QuickTask™

CONTEC



Conçu exclusivement pour le système de lavage Contec QuickTask.

- Résistant et léger
- Disponible en acier inoxydable ou en polypropylène bleu
- Autoclavable
- Compatible avec les solvants et les solutions désinfectantes les plus fréquents
- Le support de vadrouille est disponible en acier inoxydable ou en plastique résistant autoclavable

Matière	Stérilité	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Polypropylène	Non stérile	16 x 5 po (41 x 13 cm)	2740	19-168-796	Unité
Acier inoxydable	Non stérile	16 x 4,5 po (41 x 11 cm)	2749	19-033-704	Unité

Contec™

Vadrouilles plates QuickTask™

CONTEC



Idéales pour le nettoyage et l'application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols.

- Entièrement autoclavables
- Compatibles avec une grande variété de produits chimiques et de désinfectants
- Appliquent les solutions de manière homogène et éliminent les contaminants uniformément
- Éliminent les liquides, la terre, les résidus et autres contaminants de la plupart des surfaces
- S'adaptent à presque toutes les formes, simplifiant ainsi le nettoyage des recoins et des joints des plafonds et murs
- Structure en microfibre
- Capacité d'absorption exceptionnelle
- Supports de vadrouille en acier inoxydable ou en plastique autoclavable disponibles séparément

Matière	Couleur	Stérilité	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Polyester	Blanc	Stérile	16 x 5 po (41 x 13 cm)	TASK0250	19-033-708	40/étui
	Blanc			TASK0200	19-033-707	48/étui
	Blanc			TASKS0400	19-168-800	10/boîte
	Bleu			TASK0300	19-168-799	10/boîte
Mousse/ microfibre polyester	Blanc			TASK0600	19-200-010	40/étui

Contec™**Lingettes pré-imprégnées
PROSAT™ PS-911**

Proposent une méthode pratique et efficace de nettoyage des outils et autres équipements.

- Adaptées à de nombreux environnements sensibles
- Imprégnées d'une solution composée de 70 % d'isopropanol de qualité USP et de 30 % d'eau désionisée

**Solution de saturation****Matière****L x l****Réf. fab.****Réf. cat.****Quantité**

70 % IPA/
30 % eau DI

Polypropylène

9 x 11 po
(23 x 28 cm)

PS-911

19-064-205

30/boîte

Solution de saturation	Matière	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
70 % IPA/ 30 % eau DI	Polypropylène	9 x 11 po (23 x 28 cm)	PS-911	19-064-205	30/boîte

Contec™**Lingettes
pré-imprégnées
SATWIPES™**

Permettent de réaliser les opérations de nettoyage générales dans les environnements ISO de classe 6 à classe 8.

- Rouleaux perforés et résistants
- Peu de substances extractibles
- Permettent de préparer les surfaces et les outils avant l'accès à la salle blanche

**Solution de saturation****Matière****L x l****Réf. fab.****Réf. cat.****Quantité**

70 % IPA/
30 % eau DI

Cellulose/polyester

9 x 6 po
(23 x 15,2 cm)

SAT-C1-7030

19-059-330

1 200/étui

Polyester

(23 x 15,2 cm)

SAT-C3-7030

19-033-745A

100/boîte

Solution de saturation	Matière	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
70 % IPA/ 30 % eau DI	Cellulose/polyester	9 x 6 po (23 x 15,2 cm)	SAT-C1-7030	19-059-330	1 200/étui

Solution de saturation	Matière	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
70 % IPA/ 30 % eau DI	Polyester	(23 x 15,2 cm)	SAT-C3-7030	19-033-745A	100/boîte

Contec™**Lingettes pré-imprégnées
non tissées PROSAT™**

Utilisées pour le nettoyage des paillasses de travail à flux laminaire, des surfaces de salles blanches et des équipements.

- Présentent un niveau de saturation spécifique du solvant ou du désinfectant requis
- Adaptées à de nombreux environnements sensibles
- Imprégnées d'une solution composée de 70 % d'isopropanol de qualité USP et de 30 % d'eau désionisée

**Solution de saturation****Matière****L x l****Réf. fab.****Réf. cat.****Quantité**

70 % IPA/
30 % eau DI

Cellulose/polyester

9 x 11 po
(23 x 28 cm)

PSC20002

19-150-0705

1 200/étui

70 % IPA/
30 % eau DI

Polypropylène

8 x 8 po
(20,3 x 20,3 cm)

PS850

19-150-0704

50/boîte

Solution de saturation	Matière	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
70 % IPA/ 30 % eau DI	Cellulose/polyester	9 x 11 po (23 x 28 cm)	PSC20002	19-150-0705	1 200/étui

Solution de saturation	Matière	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
70 % IPA/ 30 % eau DI	Polypropylène	8 x 8 po (20,3 x 20,3 cm)	PS850	19-150-0704	50/boîte

Contec™**Lingettes pré-imprégnées
tricotées Polynit
Heatseal PROSAT™**

Pré-imbibées pour les opérations de nettoyage générales.

- Texturées pour assurer une bonne capacité d'absorption du solvant
- Composées à 100 % de polyester texturé tricoté avec bords scellés par laser
- Bonne résistance aux produits chimiques; elles génèrent très peu de particules et de fibres
- Très robustes, ne se défont pas
- Non stériles

**Solution de saturation****Matière****L x l****Réf. fab.****Réf. cat.****Quantité**

70 % IPA/30 % eau DI (de qualité SEMI)	Polyester	9 x 9 po (23 x 23 cm)	PS-HS9-7030	19-165-631	30/boîte
70 % IPA/30 % eau DI (de qualité SEMI)	Polyester	9 x 9 po (23 x 23 cm)	PSPS0034	19-047-635	900/étui
70 % IPA/30 % eau DI (de qualité USP)	Polyester	12 x 12 po (30 x 30 cm)	PSPS0047	19-038-564	600/boîte

Solution de saturation**Matière****L x l****Réf. fab.****Réf. cat.****Quantité**

70 % IPA/30 % eau DI (de qualité SEMI)	Polyester	9 x 9 po (23 x 23 cm)	PS-HS9-7030	19-165-631	30/boîte
70 % IPA/30 % eau DI (de qualité SEMI)	Polyester	9 x 9 po (23 x 23 cm)	PSPS0034	19-047-635	900/étui
70 % IPA/30 % eau DI (de qualité USP)	Polyester	12 x 12 po (30 x 30 cm)	PSPS0047	19-038-564	600/boîte

Contec™**Système de nettoyage
EasyReach™**

Passe facilement par les trappes de transfert et ne nécessite aucun assemblage ni entretien.

- Idéal pour les isolateurs, les armoires, les hottes à flux d'air laminaire, les boîtes à gants et autres mini-environnements
- Outil de nettoyage en acier inoxydable léger et tampons de nettoyage jetables, absorbants et interchangeables
- Tête pivotante à 360° et rectangulaire à profil bas
- Conditionnement en petites quantités pour une utilisation à session unique
- Tampons de nettoyage disponibles présaturés d'IPA à 70 %

**Description****Stérilité****Réf. fab.****Réf. cat.****Quantité**

Outil de nettoyage en acier inoxydable	Non stérile	2665SF	19-830-352	Unité
Tampon de nettoyage en polyester ouatiné		MEQT0001	19-830-000	60/boîte
Tampon de nettoyage présaturé (70 % IPA/30 % eau DI)	Stérile	MEQT0002	19-830-002	
		PSME0001	19-830-350	64/boîte

Contec™**Lingettes désinfectantes
PREempt™ RTU**

Permettent d'assurer la conformité du produit, du protocole ainsi que vis-à-vis de l'utilisation.

- Utilisent l'AHP™, une technologie brevetée qui désigne le mélange synergique d'ingrédients sûrs couramment utilisés
- Contiennent de faibles niveaux de peroxyde d'hydrogène pour augmenter l'efficacité et la performance de nettoyage

**L x l****Emballage****Réf. fab.****Réf. cat.****Quantité**

6 x 7 po (15,2 x 17,8 cm)	160 lingettes/bidon; 12 bidons/boîte	21221	19-039-936	1 920/boîte
7,5 x 10 po (19,1 x 25,4 cm)	10 lingettes/paquet; 120 paquets/boîte	21223	19-039-937	1 200/étui

Uniquement aux États-Unis

Remarque : Les lingettes désinfectantes PREempt RTU sont disponibles au Canada sous une formule différente et éliminent les bactéries et virus en 3 minutes. Pour commander les lingettes de 6 x 7 po (15,2 x 17,8 cm), utilisez la référence 29-636-6214.

Désinfectants

Contec™ Solution désinfectante PREempt™ RTU

Permet d'assurer la conformité du produit, du protocole ainsi que vis-à-vis de l'utilisation.

- Utilisent l'AHP™, une technologie brevetée qui désigne le mélange synergique d'ingrédients sûrs couramment utilisés
- Contiennent de faibles niveaux de peroxyde d'hydrogène pour augmenter l'efficacité et la performance de nettoyage



Supports pour bouteilles de gaz

Justrite™ Système de fixation pour bouteilles de gaz



Fournit une solution simple et rapide pour entreposer les bouteilles de gaz dans un espace restreint.

- Bordure amortissante avec vinyle renforcé d'acier
- Protège les bouteilles contre les dommages tout en assurant un bon maintien
- Chaîne de support secondaire de 41 po (104,1 cm) en option pour une sécurité accrue lors de l'installation
 - Chaîne en acier inoxydable 2/0, 19-085-856
 - Chaîne en acier 2/0, 19-063-131
- Conçu pour les installations murales
- Sangles de maintien en polypropylène très résistant [1,5 x 54 po (3,8 x 137,2 cm)]
- Peut supporter 1 138 lb (516 kg)
- Doté d'une clavette latérale ou d'une boucle de maintien en acier

Conformité : OSHA, CGA P1, NFPA 55.

Garantie : un an.

Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Aérosol de 32 oz (0,9 L)	21101	19-039-933	12/étui
Bouteille de 1 gal (3,8 L)	21105	19-039-934	4/étui
Seau de 5 gal (18,9 L)	21109	19-039-935	Unité

Uniquement aux États-Unis

Remarque : La solution désinfectante PREempt RTU est disponible au Canada sous une formule différente et élimine les bactéries et virus en 3 minutes. Pour commander un conteneur de 32 oz (0,9 L), utilisez la référence 29-636-6212. Pour commander un conteneur de 1 gal (3,8 L), utilisez la référence 29-636-6213.

Tapis de sol

Wearwell™ Tapis de laboratoire



Présentent une grande durabilité et un excellent support d'amortissement.

- Destinés à une utilisation dans les zones de travail sèches
- Soulagent la fatigue globale du corps
- Vinyle vierge épais de 0,08 po (0,2 cm) lié en permanence à une base en éponge à cellules fermées, épaisse de 0,38 po (1 cm) et résistante à l'humidité
- Surface robuste et non poreuse résistant à l'abrasion même dans les zones de travail les plus sollicitées
- Résistent à la détérioration même en cas d'exposition à la plupart des produits chimiques industriels et de laboratoire
- Rebords biseautés permettant d'éviter les chutes et les trébuchements

Garantie : trois ans.

Couleur	L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Noir	2 x 3 pi (61 x 91 cm)	402.12X2X3BK	17-986-100	Unité
Gris		402.12X2X3GY	17-986-101	
Noir	3 x 5 pi (152,4 x 91,4 cm)	402.12X3X5BK	17-986-103	Unité
Gris		402.12X3X5GY	17-986-104	

Justrite™

Supports pour bouteilles de gaz



Dotés d'une structure en acier pour une plus grande durabilité.

- Les sangles permettent de maintenir fermement les bouteilles et de les fixer contre les supports
- Les sangles de maintien sont fabriquées en polypropylène et sont dotées d'une boucle de maintien en acier [3,8 x 54 po (1,5 x 137 cm)]
- Bordure amortissante avec vinyle renforcé d'acier
- Les pièces en acier sont scellées avec une peinture par poudrage afin d'assurer une excellente résistance chimique
- L'ensemble de chaîne en option offre un moyen de support supplémentaire
 - Chaîne en acier inoxydable 2/0, 19-085-856
 - Chaîne en acier 2/0, 19-063-131
- Constitués d'acier laminé à chaud, calibre 11

Matière	Nombre de cylindres/dia.	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Acier	Trois/4 à 12 po (10,2 à 30,5 cm)	35274	17-987-155C	Unité

Imprimantes d'étiquettes et cartouches

Brady™

Bandes adhésives pour surface gelée M Series FreezerBondz™

Conçue pour l'identification de flacons, centrifugeuses, tubes, éprouvettes, paillettes et lames en laboratoire.

- Peut être appliquée sur les surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stocké dans l'azote liquide
- Polyester blanc mat
- Adhésif acrylique permanent
- Imprimable par transfert thermique
- Résistante aux solvants et aux taches
- Plage de températures : -320° à +212 °F (-196° à +100 °C)
- Inclut des étiquettes et une bande R6400 series

 BRADY



Dimensions étiquette/bande (L x l)	Étiquettes/cartouche	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
1,25 x 0,375 po (31,8 x 9,5 mm)	360	M-112-492	19-000-579	Unité
1,65 x 0,5 po (41,2 x 12,7 mm)	180	M-124-492	19-000-580	

Armoires de sécurité

Justrite™

Armoire de sécurité pour produits inflammables Sure-Grip™ EX Compac

Offre une protection lorsque l'espace est limité.

- Protège les travailleurs, réduit les risques d'incendie et permet d'entreposer des produits chimiques ou liquides inflammables
- Permet d'entreposer jusqu'à 12 gal (45,4 L)
- Sa structure à paroi double permet d'empêcher la propagation des flammes
- La ventilation double permet d'évacuer les vapeurs dangereuses
- Les étiquettes d'avertissement réfléchissantes haute visibilité Haz-Alert™ assurent une sécurité accrue lors de pannes de courant ou d'incendies
- Les portes à verrouillage automatique assurent la protection contre le feu de l'armoire
- L'étagère de sécurité SpillSlope™ dirige les déversements vers l'arrière et vers le bas du puisard étanche.
- Pieds de nivellement ajustables
- Indication sur la porte : « Flammable Keep Fire Away » (inflammable, tenir à l'écart des flammes)

Conformité : conforme aux réglementations NFPA et OSHA. Modèle à fermeture automatique conforme au Uniform Fire Code (normes relatives à la prévention des incendies).

Certification : approuvée FM. Modèle à fermeture automatique, homologué UL.

Garantie : dix ans.




Contenance	L x l x H	Poids	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
12 gal (45,4 L)	18 x 23,5 x 35 po (46 x 59 x 112 cm)	120 lb (54,4 kg)	891200	19-121-852	Unité

Dispositifs d'entretoisement sismique

Ready America™

Attaches de sécurité à montage au sol pour équipements de grande taille

 READY AMERICA



Inclut un ensemble de sangles à cliquet avec supports d'angle.

- Idéales pour les réfrigérateurs à portes multiples, les congélateurs, les agitateurs, les incubateurs et autres équipements au sol de grande taille
- Les supports d'angle peuvent être utilisés avec des pattes rondes ou carrées ainsi que des angles sans pattes
- Sangle avec cliquet à grande poignée et plaque de montage au sol

Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Une sangle de 2 x 90 po (5,1 x 2,3 m) avec cliquet à grande poignée/plaque de montage au sol, une sangle de 2 x 180 po (5,1 x 4,6 m) avec plaque de montage au sol, deux chevilles d'ancrage de 0,37 po (0,94 cm), deux boulons d'ancrage de 0,37 po (0,94 cm), deux rondelles de 0,37 po (0,94 cm), deux supports d'angle, instructions	RFR90CBG1	11-900-022	Unité

Ready America™

Kits pour fixation en colonne HPLC

 READY AMERICA



Les boucles de base fixent le HPLC au plan de travail et les boucles d'équipement aux composants superposés.

Contient

- Boucles de plan de travail avec adhésif VHB 3M™
- Boucles d'équipement avec adhésif VHB 3M
- Sangles de fixation avec revêtement
- Tampons de préparation de surface

Description	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Kit pour fixation à 2 colonnes HPLC	Deux boucles de plan de travail de 2 x 2 po (5,1 x 5,1 cm) avec adhésif, quatre boucles d'équipement de 1 x 2 po (2,5 x 5,1 cm) avec adhésif, deux sangles de fixation avec revêtement de 12 po (30,5 cm), quatre tampons de préparation	RDHP2G1	11-900-002	
Kit pour fixation à 3 colonnes HPLC	Deux boucles de plan de travail de 2 x 2 po (5,1 x 5,1 cm) avec adhésif, six boucles d'équipement de 1 x 2 po (2,5 x 5,1 cm) avec adhésif, deux sangles de fixation avec revêtement de 16 po (40,6 cm), six tampons de préparation	RDHP3G1	11-900-003	
Kit pour fixation à 4 colonnes HPLC	Deux boucles de plan de travail de 2 x 2 po (5,1 x 5,1 cm) avec adhésif, huit boucles d'équipement de 1 x 2 po (2,5 x 5,1 cm) avec adhésif, deux sangles de fixation avec revêtement de 20 po (50,8 cm), huit tampons de préparation	RDHP4G1	11-900-004	Unité
Kit pour fixation à 5 colonnes HPLC	Deux boucles de plan de travail de 2 x 2 po (5,1 x 5,1 cm) avec adhésif, dix boucles d'équipement de 1 x 2 po (2,5 x 5,1 cm) avec adhésif, deux sangles de fixation avec revêtement de 24 po (70 cm), dix tampons de préparation	RDHP5G1	11-900-005	
Kit pour fixation à 8 colonnes HPLC	Deux boucles de plan de travail de 2 x 2 po (5,1 x 5,1 cm) avec adhésif, seize boucles d'équipement de 1 x 2 po (2,5 x 5,1 cm) avec adhésif, deux sangles de fixation avec revêtement de 36 po (91,4 cm), seize tampons de préparation	RDHP8G1	11-900-008	

Ready America™ Kit de fixation LassoSTRAP pour microscopes



Maintient le matériel du plan de travail et du bureau lors d'un tremblement de terre.

Contient

- Boucle avec adhésif VHB 3M™
- Sangle de fixation avec anneau en D
- Deux tampons de préparation de surface
- Instructions



Description	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Poids de l'équipement < 25 lb (11,3 kg)	Une boucle de 1 x 2 po (2,5 x 5,1 cm) avec adhésif VHB 3M, une sangle de fixation de 0,75 x 30 po (1,9 x 76,2 cm) avec anneau en D, deux tampons de préparation de surface, instructions	RDSG1	11-900-009	Unité

Kits de traitement des déversements

Ansul™

Kits de traitement des déversements pour agents SPILL-X™



Montage sur mur facile et retrait rapide.

- Compriment six agents dans des flacons agitateurs ainsi que des accessoires dédiés aux interventions en cas de déversement
- Boîte solide de couleur vive verte
- Kit à agents multiples contenant deux flacons agitateurs d'agents SPILL-X-A™, SPILL-X-C™ et SPILL-X-S™

Type de déversement	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Acide	Six agents dans des flacons agitateurs, instructions, guide, lunettes, gants, sacs jetables, raclette, papiers indicateurs de pH, bacs de ramassage, boîte verte	78776	17-987-144B	
Acide, produit caustique, solvant	Six agents dans des flacons agitateurs, instructions, guide, lunettes, gants, sacs jetables, raclette, papiers indicateurs de pH, bacs de ramassage, agents SPILL-X, deux flacons agitateurs/SPILL-X-A, SPILL-X-C, SPILL-X-S, boîte verte	78774	17-987-144A	Unité
Produit caustique	Six agents dans des flacons agitateurs, instructions, guide, lunettes, gants, sacs jetables, raclette, papiers indicateurs de pH, bacs de ramassage, boîte verte	78777	17-987-144C	
Formaldéhyde, solvant	Six agents dans des flacons agitateurs, instructions, guide, lunettes, gants, sacs jetables, raclette, bacs de ramassage, boîte verte	73834	17-987-144E	
Solvant	Six agents dans des flacons agitateurs, instructions, guide, lunettes, gants, sacs jetables, raclette, bacs de ramassage, boîte verte	78778	17-987-144D	

NPS Corp.

Neutralisant pour kits de déversement Spilfyter™ Grab and Go




Traite rapidement les petits déversements d'acides ou de bases.

- Neutralisants liquides KolorSafe™ avec indicateur de couleur pour identifier facilement la neutralisation
- Boîte en plastique compact avec poignée pour un transport et un rangement en toute simplicité



Mises en garde : Le neutralisant KolorSafe ne doit pas être utilisé avec des solutions comprenant (sous quelque forme que ce soit) des nitrates métalliques, du cyanure, du sulfure, de forts oxydants ou des solutions d'hypochlorite (de sodium ou de calcium); cela pourrait engendrer des gaz dangereux.

Type de déversement	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Acide, produit caustique	270002	19-066-470	Unité

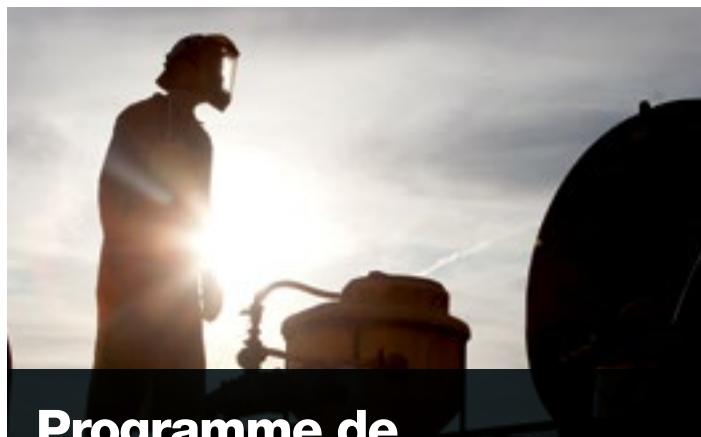

Programme de formation SafetySkills™ Travaillez plus intelligemment

Profitez de tous les avantages d'un programme de formation complet dédié à la sécurité sur le lieu de travail à un prix imbattable.

SafetySkills vous propose des programmes flexibles, des tarifs abordables ainsi des options de personnalisation et d'affichage de votre marque pour tous les budgets.



Rendez-vous sur fishersci.com/safetyskills ou fishersci.ca/safetyskills pour en apprendre plus.



Sécurité des installations et des laboratoires



Entretien

Tampons abrasifs

3M™

Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ 7448 ULF

Un effet abrasif uniforme et durable pour le nettoyage, les finitions et le polissage.

- Inutile d'ajuster, de retourner la coupe ou d'utiliser une nouvelle coupe pour continuer un même projet
- L'effet de finition ultra-précis surpassé la laine d'acier pour le nettoyage, le mélange, la préparation et la finition des matériaux à base de métal, de bois, de plastique et de composites
- Agit comme de la laine d'acier de qualité 00 sans déchiquetage, de formation de rouille ou d'éclats



3M™

3M™

Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ 7447

Adaptée à une utilisation sur le bois, le métal, les plastiques, les céramiques, la porcelaine, le verre, le caoutchouc et les matériaux composites.

- Alternative plus efficace que la paille de fer, les brosses métalliques, le papier de verre ainsi que d'autres produits non tissés pour les opérations de finition ou de nettoyage
- L'abrasif de qualité supérieure à base d'oxyde d'aluminium permet de nettoyer, réaliser les finitions, poncer, polir et lisser



Matière	L x l	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Carbure de silicium grain ultra-fin	6 x 9 po (15,2 x 22,8 cm)	Gris	04028	19-047-254	20/boîte

Uniquement aux États-Unis

Matière	L x l	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Oxyde d'aluminium grain ultra-fin	6 x 9 po (15,2 x 22,8 cm)	Brun	04029	19-047-255	20/boîte

Uniquement aux États-Unis

3M™

Tampon à main robuste Scotch-Brite™ 7440

Un excellent choix pour les travaux lourds de nettoyage, d'ébavurage et de finition

- Coupe rapide garantissant le retrait des revêtements et de la corrosion
- Performances similaires à de la laine d'acier de qualité 4, sans s'effriter, rouiller ni projeter de limailles

3M

Matière	L x l	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Oxyde d'aluminium grain moyen	6 x 9 po (15,2 x 22,8 cm)	Beige	04050	19-047-252	20/boîte

Uniquement aux États-Unis

3M™

Porte-tampon Scotch-Brite™

Destiné à une utilisation avec les tampons à main Scotch-Brite

- Robuste et facile à installer
- Prise en main confortable
- Gris

3M

Matière	L x l	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Plastique	4,75 x 3,5 po (10,16 x 7,62 cm)	Gris clair	09493	19-047-256	Unité

Uniquement aux États-Unis

Kits d'indicateur de courant d'air

Dräger™

Kit d'indicateur de courant d'air Flow Check

Génère un panache de fumée qui permet de rendre visibles la direction et la dispersion des courants d'air.

- Idéal pour toutes les applications dans lesquelles la ventilation exerce une influence sur la santé et la sécurité des travailleurs
- Utile pour équilibrer l'air, ajuster les grilles de ventilation dans les bureaux et établissements, ainsi que réaliser des études de qualité de l'air en intérieur
- Sert de détecteur de fuite
- Conception légère et ergonomique
- Maniement facile à une seule main
- L x P x H : 11,75 x 7 x 2,75 po (30 x 18 x 7 cm)

Dräger

Description	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Kit d'indicateur de courant d'air Flow Check	6400761	19-038-773	
Ampoules de génération de fumée	6400812	19-038-776	Unité
Chargeur	8316993	19-130-1060†	

[†]Utilisez la référence 19-038-774 pour commander au Canada.

Équipement

DuPont™

Combinaison Tyvek™ 122S Series

DUPONT™

Offre un confort suffisant pour permettre une grande amplitude de mouvement dans différentes positions.

- Les renforts dans les zones soumises à des contraintes élevées permettent d'éviter les déchirures
- La capuche est fixée et dotée d'élastiques autour du visage pour s'adapter au masque respiratoire de l'utilisateur
- Conçue pour couvrir la nuque et le menton
- Dotée de couvre-chaussures avec revêtement spécial antidérapant
- Fermeture à glissière plus longue pour un habillage et un déshabillage facilités
- Poignets, hanches et chevilles élastiques
- Coutures surjetées
- Blanc

Conformité : répond aux normes USDA, FDA et OSHA

Mises en garde : les équipements fabriqués en Tyvek ne doivent pas être utilisés à proximité de sources de chaleur, de flammes, d'étincelles ou dans des environnements potentiellement inflammables ou explosifs.

Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Moyen	TY122SWHMD002500	01-361-2B	
Grand	TY122SWHLG002500	01-361-2C	
X-grand	TY122SWHXL002500	01-361-2D	
2X-grand	TY122SWH2X002500	01-361-2E	
3X-grand	TY122SWH3X002500	01-361-2F	
4X-grand	TY122SWH4X002500	01-361-2G	
5X-grand	TY122SWH5X002500	01-361-2H	
6X-grand	TY122SWH6X002500	19-823-583	
7X-grand	TY122SWH7X002500	19-088-2041	

Mechanix Wear™

Gants Material4X™ Original™

MECHANIX WEAR

Fournissent une résistance accrue à l'usure et aux déchirures par rapport aux gants conventionnels.

- Matériau TrekDry™ épousant les formes afin de garder les mains fraîches et de favoriser le confort
- Fermeture en caoutchouc thermoplastique (Thermal Plastic Rubber, TPR) avec Velcro pour un ajustement sécurisé
- Renforts dans les zones soumises à des contraintes élevées pour une durabilité accrue
- Lavable à la machine

Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Petit	MG4X-75-008	19-030-100	
Moyen	MG4X-75-009	19-030-101	
Grand	MG4X-75-010	19-030-102	
X-grand	MG4X-75-011	19-030-103	
2X-grand	MG4X-75-012	19-030-104	

Uniquement aux États-Unis

Ansell™

Gants en nitrile AlphaTec™ 58-735

Fournit une isolation thermique uniforme pour assurer un confort optimal et de longue durée dans les environnements froids et humides.

- Résistants aux coupures et aux produits chimiques
- Revêtement anti-coupe intégré à la coque en nitrile pour une dextérité et une sensibilité tactile accrues
- Le revêtement anti-coupe haute visibilité indique quand le gant a été coupé ou quand la protection chimique est compromise
- Excellente préhension en environnement sec comme humide
- Les manchettes peuvent être repliées pour empêcher les produits chimiques de couler le long du bras
- Certifiés selon la norme Oeko-Tex™ Standard 100
- Épaisseur : 7,9 mil (paume et doigt)

Conformité : satisfait aux exigences ANSI A3 (niveau de coupe) et ANSI 6 (niveau d'abrasion); approuvé selon les normes EN 388 et FDA 510(k).



Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
6	58735060	19-168-562	
7	58735070	19-168-563	
8	58735080	19-168-564	
9	58735090	19-168-565	
10	58735010	19-168-566	
11	58735110	19-168-567	

MSA™

Casque de protection à rainures V-Gard™ avec coiffe Fas-Trac™

Léger pour un confort garanti tout au long de la journée.

- Coque en polyéthylène et système de coiffe à réglage rapide à quatre points Fas-Trac
- Sangles auto-ajustables pour un port confortable.
- Le design à rainures permet d'ajouter des accessoires.
- Bandeau antisueur en vinyle et grand bouton pour un ajustement facilité

Conformité : respecte ou dépasse toutes les exigences applicables des normes ANSI Z89.12003 pour les casques de type I, classe E et CSA Z94.1 2005.

Certification : certifié SEI.

Mises en garde : N'est pas spécialement conçu pour protéger contre les chocs latéraux provenant de l'avant, du côté ou de l'arrière.



Taille	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Petit	Blanc	477477	18-999-3886	
Grand		477482	18-999-3887 [†]	
Standard	Noir	492559	19-716-777	
	Bleu	475359	19-058-288	
	Gris	475364	18-999-3934	
	Vert	475362	18-999-3935	
	Vert citron haute visibilité	815565	19-122-849 [‡]	
	Orange	475361	18-999-3933	
	Rouge	475363	18-999-3932	
	Bleu cyan	495853	19-167-085	
	Blanc	475358	19-043-675	
	Jaune	475360	19-058-280	

[†]Utilisez la référence 29-853-23 pour commander au Canada.

[‡]Utilisez la référence 29-636-5412 pour commander au Canada.



Choisir la bonne taille de gants

Utilisez le tableau des tailles afin de choisir la bonne taille de gants. Mesurez tout simplement le tour de votre main autour de la paume.

Tailles de gants	Tour de main
X-petit, 6	6 à 7 po (15,2 à 17,8 cm)
Petit, 7	7,5 à 8 po (19,1 à 20,3 cm)
Moyen, 8	8,5 à 9 po (21,6 à 22,9 cm)
Grand, 9	9,5 à 10 po (24,1 à 25,4 cm)
X-grand, 10	10,5 à 11 po (26,7 à 27,9 cm)
2X-grand, 11	11,5 à 12 po (29,2 à 30,5 cm)
3X-grand, 12	12,5 à 13 po (31,8 à 33,0 cm)

Les tailles de gants varient en fonction du fabricant, du pays d'origine et du type de gants.

Espaces confinés

Brady™

Couvercle de regard



Porte la mention « Danger Confined Space: (Danger espace confiné :) Permit Required for Entry. (autorisation requise pour entrer.) »



- Améliore la sécurité sur le lieu de travail
- Structure en polyester
- Résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Imprimé sur du polymère (plastique) et laminé en plastique transparent pour protéger les éléments graphiques
- Durable jusqu'à huit ans en extérieur et encore plus longtemps en intérieur
- Verso fortement adhésif

Message	L x I x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Danger Confined Space Permit Required for Entry (Danger espace confiné : autorisation requise pour entrer)	30 x 21 x 0,01 po (76,2 x 53,3 x 0,03 cm)	43747	19-107-862	Unité

3M™

Bras de bossoir pour espaces confinés DBI-SALA™



Conçu pour une utilisation avec le poteau antichute télescopique portable.

- Poulières primaire et secondaire intégrées, ainsi qu'un point d'ancre antichute secondaire
- Treuil à fixation rapide, support pour SRL
- Hauteur de 71 po (180,3 cm) et décalage de 34 po (86,4 cm) réglables



Capacité de charge	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
210 lb (140 kg)	8516693	19-070-817	1/étui

Uniquement aux États-Unis

3M™

Mât de bossoir supérieur à décalage réglable pour espaces confinés DBI-SALA™

Conçu pour une utilisation où plusieurs mâts à décalage sont requis.

- Installation, démontage et transport faciles et rapides.
- Mât de bossoir supérieur à décalage 11,5 à 27,5 po (29,2 à 69,8 cm)
- Hauteur de point d'ancrage de 33 à 43 po (83,8 à 109,2 cm)
- Points d'ancrage intégré au mât supportant 5 000 lb (22 kN)
- Point d'ancrage antichute secondaire intégral
- Poules primaire et secondaire intégrées
- Structure en aluminium légère et résistante à la corrosion
- Utilisation avec les bases permanentes et portables pour espaces confinés

**3M™****3M™**

Base de bossoir à manchon de montage pour espaces confinés DBI-SALA™

Destinée à une utilisation avec le mât de bossoir à décalage pour espaces confinés.

- Galvanisé au zinc
- Conçue pour les applications d'entrée et de sortie en espaces confinés et dans les regards.
- Base de bossoir avec manchon de montage au sol
- Se fixe dans des revêtements de sol en béton ou en acier
- Matériel galvanisé pour être résistant à la corrosion
- Structure en acier à haute résistance
- Rotation du mât de bossoir à 360°
- Manchon du mât de bossoir à revêtement en PVC
- Installation permanente à l'aide d'outils standard



Capacité de charge	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
450 lb (204 kg)	8516190	19-070-815	1/étui

Uniquement aux États-Unis

Dispositifs de sécurité des travailleurs connectés

Blackline Safety™**blacklinesafety**

Dispositif de sécurité connecté au réseau cellulaire sans fil G7c

Connectez votre équipe à de véritables personnes tout en automatisant l'analyse des données et les rapports de conformité.

- Conception modulaire personnalisable avec des cartouches prêtes à l'utilisation et une vaste gamme de cellules de gaz
- Disponibles en configuration standard, monogaz, diffusion multi-gaz ou pompe
- Léger, durable et robuste
- Communication vocale bidirectionnelle, fonction push-to-talk et surveillance en direct disponibles en option
- La surveillance de la sécurité hébergée sur le nuage comprend la cartographie en direct, la gestion des alertes, des configurations d'appareil personnalisables ainsi que des fonctions de création de rapports



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
G7C-Z-NA	01-017-8557	Unité

Uniquement aux États-Unis

3M™

Système de levage à cinq pièces pour espaces confinés DBI-SALA™

Utilisé pour les applications d'entrée et de sortie en espaces confinés et dans les regards.

- Les pivots facilitent les opérations de sauvetage et s'ajustent en fonction des restrictions de tirant d'air requis au-dessus de la tête
- S'ajuste sans outils et se replie pour le transport et le stockage
- Peut être personnalisé pour répondre aux besoins de votre site de travail
- Montage et démontage faciles
- Adapté à différentes situations d'espaces confinés
- Structure en aluminium légère et résistante à la corrosion

**3M™****Capacité de charge****Comprend****Réf. fab.****Réf. cat.****Quantité**

450 lb (204 kg)	Mât supérieur à décalage ajustable [11,5 à 27,5 po (29,2 à 69,8 cm)], extension de mât de bossoir inférieur [33 po (83,8 cm)], extension de mât de bossoir inférieur, base portable légère à trois pièces, support de montage pour treuil	8518000	19-070-826	1/étui
	Mât supérieur à décalage ajustable [23,5 à 42,5 po (59,7 à 108 cm)], extension de mât de bossoir inférieur [33 po (83,8 cm)], base portable à trois pièces, support de montage pour treuil	8518040	19-070-828	

Uniquement aux États-Unis

Caisses pour équipement

Pelican™

Caisses pour équipement étanches

Espace de rangement principal ouvert protégé par de solides parois.

- À la fois résistantes et légères
- Résistances à la poussière et aux chocs
- Vanne d'égalisation de la pression automatique
- Matériel en acier inoxydable
- Loquets doubles à ouverture facile (sauf pour le modèle 1120)

Modèle 1400 et supérieur : protecteurs de cadenas en acier inoxydable et poignée moulée en caoutchouc confortable

Modèles 1510 et 1560 et supérieurs : poignée extensible rétractable et solides roues en polyuréthane dotées de roulements en acier inoxydable.

Garantie : garantie à vie.



Honeywell

Treuil de poutre à ancrage Miller™

Honeywell



Une option à la fois légère et ajustable.

- Se déplace avec le travailleur pour une mobilité maximale
- S'adapte à des membrures de poutre de 3 à 4,5 po (7,6 à 11,4 cm)

Capacité de charge	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
400 lb (181,4 kg)	9065/BK	19-034-349	Unité

Uniquement aux États-Unis

Honeywell

Cordon d'outils Miller™ Bandit

Honeywell



Empêche les outils de tomber.

- Se fixe à la ceinture de l'utilisateur.
- Les outils sont fixés à l'aide d'un mousqueton ou en enroulant le cordon autour de l'outil

Longueur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
26 à 43 po (66 à 109,2 cm)	9077/1	19-071-553	Unité

Honeywell

Porte-outil Miller™ WristBandit

Honeywell



Très pratique, le porte-outil s'attache au poignet de l'utilisateur.

- Un mousqueton ou un cordon permet de fixer les outils
- Constitué d'une sangle en nylon doux pour un confort accru
- Fermeture réglable pour un ajustement adapté
- Charge de travail maximale 5 lb (2,3 kg)

Description	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Porte-outil WristBandit	9076/BK	19-071-552	Unité
Dispositif de fixation (12 pi [3,7 m])	M10/12FTYL	19-048-626 [†]	

Uniquement aux États-Unis

Équipement de protection antichute

Honeywell

Ancre de poutre Miller™ ShadowLite™

Honeywell

Se déplace le long de la poutre avec le travailleur.

- Fabriqué en aluminium et en bronze haute résistance
- S'adapte à des membrures de poutre de 3 à 14 po (7,6 à 35,6 cm)
- Épaisseur maximale de membrure : 1,25 po (3,2 cm)
- Poids : 4,2 lb (1,9 kg)

Conformité : satisfait aux exigences des normes OSHA 1910.66 et OSHA 1926.502 (d); ANSI A10.32 et ANSI Z359.2007.



Honeywell

Supports pivotants Miller™

Honeywell



Destiné à une utilisation avec les lignes de vie à rappel automatique MightyLite™.

- Minimise l'usure de la sangle et des câbles
- Minimise la résistance qui s'applique au travailleur

Destiné à une utilisation avec les lignes de vie à rappel automatique	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Systèmes de protection antichute pour bords MightyLite™ 20 et 30 pi (6,1 et 9,1 m)	9082/	19-120-784 [†]	Unité
Unité MightyLite™ 50 et 65 pi (15,2 et 19,8 m)	9083/	19-034-879	

Utilisez la référence 19-120-785 pour commander au Canada.

DéTECTEURS DE GAZ ET DE VAPEUR

Blackline Safety™

Dispositif G7C avec cellule de diffusion multigaz

Peut être configuré pour prendre en charge une à cinq cellules de gaz.

- Connectivité cellulaire intégrée
- Extrêmement personnalisable
- Léger, durable et robuste
- Messagerie bidirectionnelle à l'écrit
- Communication vocale bidirectionnelle, fonction push-to-talk ou surveillance en direct disponibles en option
- Les données collectées par les appareils sont communiquées au Blackline Safety Cloud
- Technologie de localisation GPS assistée
- Prêt à l'utilisation
- Détection et alertes automatiques en cas de chute, d'absence de mouvement et de contrôle manqué

Garantie : à vie.



blacklinesafety

Gaz mesurés	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Dispositif de sécurité connecté G7C-Z-NA	G7C-Z-NA	01-017-8557[†]	
NH ₃ , CO/H ₂ S Twin Tox, O ₂ , LEL-P	G7C-Q-ADOP-NA	17-000-0007	
CO ₂ , CO/H ₂ S Twin Tox, LEL-I, O ₂	G7C-Q-CDIO-NA	17-000-0018	
CO ₂ , CO/H ₂ S Twin Tox, O ₂	G7C-Q-CDOP-NA	17-000-0019	
CO/H ₂ S Twin Tox, LEL-I, O ₂ , SO ₂	G7C-Q-DIOS-NA	17-000-0026	
CO/H ₂ S Twin Tox, LEL-I, O ₂ , PID	G7C-Q-DIOV-NA	17-000-0027	
CO/H ₂ S Twin Tox, O ₂ , LEL-P, SO ₂	G7C-Q-DOPS-NA	17-000-0028	
CO/H ₂ S Twin Tox, O ₂ , LEL-P, PID	G7C-Q-DOPV-NA	17-000-0029	
CO/H ₂ S Twin Tox, PID	G7C-Q-DVXX-NA	17-000-0030	

Unité

Gaz mesurés	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
NH ₃ , CO/H ₂ S Twin Tox, O ₂ , LEL-P	G7X-Q-ADOP-NA	17-000-0080	
CO ₂ , CO/H ₂ S Twin Tox, LEL-I, O ₂	G7X-Q-CDIO-NA	17-000-0091	
CO ₂ , CO/H ₂ S Twin Tox, O ₂ , LEL-P	G7X-Q-CDOP-NA	17-000-0092	
CO/H ₂ S Twin Tox, LEL-I, O ₂ , SO ₂	G7X-Q-DIOS-NA	17-000-0099	
CO/H ₂ S Twin Tox, LEL-I, O ₂ , PID	G7X-Q-DIOV-NA	17-000-0100	
CO/H ₂ S Twin Tox, O ₂ , LEL-P, SO ₂	G7X-Q-DOPS-NA	17-000-0101	
CO/H ₂ S Twin Tox, O ₂ , LEL-P, PID	G7X-Q-DOPV-NA	17-000-0102	
CO/H ₂ S Twin Tox, PID	G7X-Q-DVXX-NA	17-000-0103	

Unité

[†]Voir à la page 31 pour de plus amples informations sur le dispositif de sécurité connecté G7C-Z-NA.

Blackline Safety™

Dispositif G7x avec cellule de diffusion multigaz

Peut être configuré pour prendre en charge une à cinq cellules de gaz.

- Connectivité cellulaire intégrée
- Extrêmement personnalisable
- Léger, durable et robuste
- Messagerie bidirectionnelle à l'écrit
- Communication vocale bidirectionnelle, fonction push-to-talk ou surveillance en direct disponibles en option
- Les données collectées par les appareils sont communiquées au Blackline Safety Cloud
- Technologie de localisation GPS assistée
- Prêt à l'utilisation
- Détection et alertes automatiques en cas de chute, d'absence de mouvement et de contrôle manqué
- Requiert le G7 Bridge (17-000-1972)

Garantie : à vie.



blacklinesafety

Gaz mesurés	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
NH ₃ , CO ₂ , O ₂ , LEL-P	G7X-Q-ACOP-NA	17-000-0076	
NH ₃ , CO ₂ , O ₂	G7X-Q-ACOX-NA	17-000-0077	
NH ₃ , CO ₂	G7X-Q-ACXX-NA	17-000-0078	
NH ₃ , H ₂ S, LEL-I, O ₂	G7X-Q-AHIO-NA	17-000-0081	
NH ₃ , H ₂ S, LEL-I, O ₂	G7X-Q-AHOX-NA	17-000-0082	
NH ₃ , LEL-I, CO, O ₂	G7X-Q-AILO-NA	17-000-0083	
NH ₃ , LEL-I, CO, O ₂	G7X-Q-AIMO-NA	17-000-0084	
NH ₃ , LEL-I, O ₂ , CO-H	G7X-Q-AIOR-NA	17-000-0085	

Unité

Gaz mesurés	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
NH ₃ , LEL-I, O ₂ , SO ₂	G7X-Q-AIOS-NA	17-000-0086	
NH ₃ , CO, O ₂ , LEL-P	G7X-Q-AMOP-NA	17-000-0088	
CO ₂ , H ₂ S, LEL-I, O ₂	G7X-Q-CHIO-NA	17-000-0093	
CO ₂ , LEL-I, CO, O ₂	G7X-Q-CIMO-NA	17-000-0094	
CO/H ₂ S Twin Tox, O ₂ , LEL-P, PID	G7X-Q-DOPV-NA	17-000-0074	
H ₂ S, LEL-I	G7X-P-HIXX-NA	17-000-0144	
H ₂ S, LEL-I, CO, O ₂	G7X-P-HIMO-NA	17-000-0143	
H ₂ S, CO, O ₂ , LEL-P	G7X-P-HMOP-NA	17-000-0146	

Unité

Équipement et fournitures de nettoyage

Remco™

Balai-brosse pour particules fines Vikan™

Déplace les débris lourds et collecte les particules fines.

- Autoclavable jusqu'à 250 °F (121 °C)
- Lavable en lave-vaisselle

Conformité : fabriqué à partir de matières premières approuvées FDA



Remco™

Manche ultra hygiénique Vikan™

Conçu pour être facile à utiliser.

- Fabriqué en polypropylène de qualité alimentaire et résistant aux produits chimiques.
- Poignée ergonomique
- Adapté à une utilisation dans de nombreux environnements
- Minimise le risque de contamination croisée
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Filetage de type européen
- Autoclavable jusqu'à 250 °F (121 °C)

Conformité : fabriqué à partir de matières premières approuvées FDA.



L x l x H

Couleur

Réf. fab.

Réf. cat.

Quantité

24,4 x 2,8 x 4,5 po (62 x 7,1 x 11,4 cm)	Rouge	31994	19-830-014	Unité
---	-------	-------	-------------------	-------

Remco™

Balai-brosse combiné Vikan™

Composé de deux types de poils, durs à l'avant et souples à l'arrière.

- Contribue à éliminer les salissures tenaces
- Déplace les débris lourds et collecte les particules fines.
- Autoclavable jusqu'à 250 °F (121 °C)
- Lavable en lave-vaisselle

Conformité : fabriqué à partir de matières premières approuvées FDA.



Remco™

Poignée en fibre de verre Vikan™

Doté d'un manchon hygiénique pour une durabilité accrue.

- Facilite l'utilisation de codes couleur
- Longueur confortable pour la plupart des employés
- Le filetage de type européen peut être utilisé avec tous les balais, raclettes et grattoirs Vikan/Remco
- Autoclavable jusqu'à 250 °F (121 °C)
- Lavable en lave-vaisselle

Conformité : fabriqué à partir de matières premières approuvées FDA.



L x l x H

Couleur

Réf. fab.

Réf. cat.

Quantité

24,4 x 2,8 x 4,5 po (62 x 7,1 x 11,4 cm)	Jaune	31946	19-830-012	Unité
	Blanc	31945	19-830-013	Unité

Remco™

Balai biseauté Vikan™

Destiné à une utilisation dans les environnements humides ou pour des débris alimentaires de grande taille.

- Poils extra-durs et conception biseautée
- Permet d'atteindre les espaces étroits entre les équipements
- Autoclavable jusqu'à 250 °F (121 °C)
- Lavable en lave-vaisselle

Conformité : fabriqué à partir de matières premières approuvées FDA.



Chemtronics™

Dépoussiérant d'équipement de bureau

Fait briller votre équipement de bureau.

- Compatible avec les matières plastiques
- Non inflammable
- Filtré à 0,2 micron
- 100 % HFC 134a
- Ne laisse aucun résidu
- Bouteille d'aérosol de 12 oz (340 g)



L x l x H

Couleur

Réf. fab.

Réf. cat.

Quantité

12 x 1,4 x 10,6 po (30,5 x 3,6 x 26,9 cm)	Rouge	29144	19-830-023	Unité
11,8 x 1,4 x 10,6 po (30 x 3,6 x 26,9 cm)	Bleu	29143	19-830-059	Unité

Réf. fab.

Réf. cat.

Quantité

ES1617	19-130-1166	Unité
--------	--------------------	-------

Remco™ Poignée en aluminium Vikan™

Doté d'un manchon hygiénique pour une durabilité accrue.

- Facilite l'utilisation de codes couleur
- Longue confortable pour la plupart des employés
- Le filetage de type européen peut être utilisé avec tous les balais, raclettes et grattoirs Vikan/Remco
- Autoclavable jusqu'à 250 °F (121 °C)
- Lavable en lave-vaisselle

Conformité : fabriqué à partir de matières premières approuvées FDA.

Longueur	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat. États-Unis	Réf. cat. CA	Quantité
51 po (129,5 cm)	Noir	29359	19-830-020	19-830-020	Unité
	Rouge	29354	19-830-021	29-635-718	
	Blanc	29355	19-830-022	29-635-719	
	Jaune	29356	19-830-019	29-635-720	
60 po (152,4 cm)	Noir	29379	19-830-015	19-830-015	Unité
	Rouge	29374	19-830-018	29-635-728	
	Blanc	29375	19-830-017	29-635-729	
	Jaune	29376	19-830-016	29-635-730	



Decon™ Déttergent liquide Neutrad™

Pour le nettoyage manuel.

- Son pH presque neutre permet d'améliorer la compatibilité et de le rendre sûr pour tous les substrats
- Liquide exempt de chlore et de phosphate
- Non caustique, rinçage facile et peut être éliminé directement dans les canalisations
- Respectueux de l'environnement
- Contient des composants recyclés
- Non toxique
- Plage de pH : 7,2



Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
32 oz (0,9 L)	3003	04-355-10	Unité
1,32 gal (5 L)	3001	04-355-11	
5,3 gal (20,1 L)	3002	04-355-12	

Rubbermaid™ Manches pour balais à laver Invader™



Permet de fixer ou de retirer facilement la vadrouille.

- La tête pour balai à laver en plastique contient un agent antimicrobien Microban™
- Ralentit la croissance des bactéries pouvant causer des odeurs et des taches

Garantie : garantie limitée d'un an.



Matière	Longueur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Bois	60 po (1,5 m)	FGH1160000	19-057-563	Unité
Fibre de verre	60 po (1,5 m)	FGH116GY000	19-057-564	

Rubbermaid™ Vadrouille antimicrobienne



Contient une protection antimicrobienne.

- Ralentit la croissance des bactéries pouvant causer des odeurs et des taches
- Tissu mélange à 4 plis



L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
48,5 à 54,5 x 5,5 à 6,5 po (123,2 à 138,4 x 14 à 16,5 cm)	FGD11306WHO	19-650-002	6/étui

Uniquement aux États-Unis

Berkley Green™ Nettoyant pour cuvettes de toilettes

BERKLEY GREEN

Nettoie même les taches d'eau dure.

- Nettoyant portant le label « EPA Safer Choice »
- Destiné à une utilisation avec une brosse pour toilettes



Taille	Parfum	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
24 oz (709 mL)	Brise marine	BGTBB32SMBR2	17-987-218	6/étui

Uniquement aux États-Unis

Rubbermaid™**Vadrouille à extrémité en boucle de coton Super Stitch™**

Fabriqué en coton.

- Tissu à quatre plis et à extrémité à boucle
- Comprend un bandeau en tissu pour une couverture plus vaste à chaque passage



L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
35 à 41 x 5,5 à 6,5 po (88,9 à 104,1 x 14 à 16,5 cm)	FGD15306WH00	19-046-803	6/étui

Uniquement aux États-Unis

Rubbermaid™**Vadrouilles universelles à bandeau en tissu**

Pour le nettoyage en général.

- Bandéau tissé pour une couverture plus ample du sol.
- Les extrémités bouclées permettent de minimiser l'effilochage.
- Adaptées à une fixation des deux côtés et aux poignées en forme de pinces
- Bandéau de 5 po (12,7 cm)



Poids	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
16 oz (473 mL)	FGE13600WH00	19-120-407	
24 oz (709 mL)	FGE13800WH00	19-120-408	12/étui

Uniquement aux États-Unis

Rubbermaid™**Seau essoreur hautes performances WaveBrake™**

Permet de minimiser les efforts lors du nettoyage des sols, sans faire de compromis sur la durabilité et la qualité.

- Améliore la sécurité et la productivité
- Limite les éclaboussures lors de la manipulation de la vadrouille et du lavage
- L'eau est conservée dans le seau, ce qui élimine les nombreux trajets pour le remplir
- Conçu pour vider l'eau en minimisant les efforts
- Les poignées intégrées, le rebord pour évier et le bec verseur fournissent davantage de contrôle lors du levage et du vidage du seau



Description	Contenance	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Seau essoreur hautes performances	35 pte (33,1 L)	Jaune	FG758088YEL	19-076-528	Unité
Seau pour vadrouille et essoreuse à pression latérale	44 pte (41,6 L)		FG618688YEL	19-076-531	
Seau pour vadrouille et essoreuse à pression vers le bas	35 pte (33,1 L)		FG757788YEL	19-076-529 [†]	
Essoreuse à pression vers le bas	N/A		FG757579YEL	19-046-802 [‡]	

[†]Utilisez la référence 29-635-9294 pour commander au Canada.[‡]Uniquement aux États-Unis**Decon™****Désodorisant liquide OdorAider™**

Élimine les odeurs indésirables.

- Peut être utilisé en tant que pulvérisateur prêt à l'emploi ou dilué pour les grandes surfaces
- Neutralise les odeurs fortes
- Ne contient pas de fluorocarbones nocifs



Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
32 oz (0,9 L)	4832	04-355-141	Unité

Kimberly-Clark Professional™**Essuie-tout plié en C Kleenex™**

Conçu pour réduire les déchets tout en proposant une capacité d'absorption exceptionnelle et d'excellentes performances lors du séchage des mains.

- Le processus de séchage spécifique permet d'obtenir un essuie-tout plus doux
- La qualité fiable, la douceur et la capacité d'absorption exceptionnelle permettent d'utiliser moins d'essuie-tout
- Blanc

Certification : satisfait aux exigences minimales de l'EPA pour les déchets de post-consommation; FSC™, UL EcoLogo™.

Format	Taille	Emballage	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Pli C	13,15 x 10,12 po (33,4 x 25,7 cm)	150 essuie-tout/paquet	01500	06-666-114	2 400/étui

Kimberly-Clark Professional™**Essuie-tout interfolié Scott™ Essential**

Propose un équilibre parfait entre efficacité, performance et prix.

- Un choix économique pour tous les bureaux
- Absorbe l'eau rapidement pour un séchage des mains plus efficace
- Compatible avec de nombreux distributeurs universels pour essuie-tout 3 plis ou interfoliés

Certification : satisfait aux exigences EPA; certifié FSC et UL EcoLogo™.

Format	Taille	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Interfolié	9,4 x 9,2 po (23,9 x 23,36 cm)	Blanc	01804	19-120-476	4 000/étui

Utilisez la référence 06-666-32A pour commander au Canada.

3M™**Tampon à récurer léger Scotch-Brite™ 98**

Nettoie la plupart des surfaces en douceur mais en profondeur.

- Adapté à l'acier inoxydable, au chrome, au cuivre, à la porcelaine et à la céramique
- Doux, fibres non tissées et légèrement abrasif
- Certifié par HACCP International comme étant « Food Safe » (sûr d'un point de vue alimentaire) et « Fit for Purpose » (adapté à l'usage prévu)

**3M™****Tampon à récupérer polyvalent Scotch-Brite™ 96**

Doté de fibres synthétiques de haute qualité qui ne rouillent pas pour une utilisation durable.

- La résine de liaison protège le tampon contre l'eau chaude, les détergents et les liquides nettoyants conventionnels
- Minéraux abrasifs pour un récurage supérieur lors des travaux de nettoyage conventionnels



L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
9 x 6 po (22,9 x 15,2 cm)	70007000204	19-121-509	1/étui

Uniquement aux États-Unis

3M™**Éponge à récurer moyenne Scotch-Brite™ 74**

Un outil de nettoyage à double action.

- Tampon abrasif n° 96 d'un côté pour le récurage et le nettoyage
- Éponge en cellulose de l'autre côté pour essayer rapidement les déversements et produits renversés, ainsi que pour appliquer les produits de nettoyage sur les surfaces

**Remco™****Raclette monolame ultra hygiène Vikan™**

Parfaite pour retirer l'eau ou les débris alimentaires des surfaces en contact avec les aliments

- Particulièrement efficace dans les zones exigeant un niveau maximal d'hygiène
- La protection contre les éclaboussures empêche l'eau d'atteindre la surface sèche
- Lame en caoutchouc souple et flexible
- Parfaitement adaptée à tout programme HACCP ou de sécurité alimentaire
- 24 po (60,9 cm)
- Noir



Conformité : conforme FDA.

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
71609	19-830-036	Unité

Uniquement aux États-Unis

3M™**Tampon à récurer robuste Scotch-Brite™ 86**

Fabriqué à partir de fibres dures et abrasives pour accomplir plus efficacement les travaux de nettoyage lourds.

- Permet d'éliminer les résidus alimentaires trop cuits, brûlés, durcis, gluants/collants ainsi que les résidus de sauces
- Remplace les grattoirs, la paille de fer et les éponges métalliques

**Kimberly-Clark Professional™****Lingettes WypAll™ L40**

Absorbe rapidement les liquides, les lubrifiants et les huiles avec une surface extérieure douce au toucher.

- Excellentes lingettes polyvalentes
- Adaptées comme lingettes utilitaires pour les travaux lourds tels que le nettoyage d'huiles ou de substances grasses (secteur industriel/commercial)
- Adaptées pour sécher les mains ou le visage (soins des patients/soins de santé)

Format	Taille	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Pliées en 4	12 x 12,5 po (30,5 x 31,75 cm)	Blanc	05701	06-666-132	1 008/étui

L x l	Épaisseur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
9 x 6 po (22,9 x 15,2 cm)	0,25 po (0,6 cm)	05509	19-177-849	12/boîte

Kimberly-Clark Professional™

Lingettes polyvalentes WypAll™ L30

Parfaites pour les applications générales, les travaux de nettoyage léger, l'entretien et la maintenance.

- Toucher semblable à celui d'une serviette pour un faible prix
- Perforation pour distribuer une lingette à la fois
- Dotées de la technologie DRC (double re-creping, double crêpage) pour une douceur et une résistance accrues
- Suffisamment douces pour une utilisation sur la peau et le visage (sans latex)
- Suffisamment résistantes pour essuyer et nettoyer les surfaces humides



Tapis de protection pour genoux

Ergodyne™ Tapis de protection pour genoux ProFlex™



Fournit un amortissement confortable et une protection des genoux pour toutes les situations nécessitant une position agenouillée statique.

- Les tapis de protection pour genoux ProFlex 385 et 390 sont dotés d'un bord de sécurité biseauté
- Parfait pour les grandes surfaces de travail



Format	L x l	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Rouleau à dévidage central	15,2 x 9,8 po (38,6 x 24,9 cm)	Blanc	05820	19-045-449	300/boîte

Imprimantes d'étiquettes et cartouches

Brady™

Imprimante d'étiquettes avec chargeur rapide BMP71



Propose plus de 400 options d'étiquettes différentes.

- Se recharge en environ une heure; limite les temps d'arrêt et permet d'augmenter la productivité
- Comprend des assistants de création de nouvelles étiquettes, de l'espace de stockage pour plus de 100 000 fichiers d'étiquette et un grand écran couleur
- Possibilité d'imprimer sur plus de 45 types de supports d'étiquettes haut de gamme
- Compatible avec les cartouches d'étiquettes de la série M71
- Compatible avec les cartouches avec adaptateur de rouleur BMP™61, TLS 2200™ et HandiMark™
- Imprime jusqu'à 1 000 étiquettes par jour avec une résolution de 300 dpi et une largeur de 2 po (5,1 cm)
- Vitesse d'impression maximale : 1,5 po/s (3,8 cm/s)
- L x P x H : 4,6 x 9,5 x 13 po (11,7 x 24,1 x 33,0 cm)
- Poids : 5,42 lb (2,5 kg)

Conformité : FCC classe A.

Garantie : un an.

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
BMP71-QC	19-000-215	Unité



Brady™

Imprimante à manchons recto-verso BBP™72



Parfaite pour créer des étiquettes recto-verso à manchon rétractable destinées à l'identification des fils et des câbles.

- Conçue avec deux têtes pour imprimer simultanément sur le dessus et le dessous des manchons
- Élimine le processus fastidieux et chronophage qui consiste à retourner les étiquettes avant de les réimprimer
- Réduit les erreurs sur les étiquettes
- Parfaitement adaptée aux grands volumes
- Imprime jusqu'à 7 000 étiquettes par jour avec une résolution de 300 dpi et une largeur de 4 po (10,2 cm)
- Vitesse d'impression maximale : 5 po/s (12,7 cm/s)
- L x l x H : 21,8 x 10 x 15,5 po (55,4 x 25,4 x 39,4 cm)
- Poids : 46,2 lb (20,9 kg)
- Comprend le logiciel standard LabelMark™

Garantie : cinq ans.

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
BBP72-34L	19-104-497	Unité



Brady™

Imprimante d'étiquettes industrielle i7100

Propose une impression fiable, en grands volumes et avec une précision élevée.

- Impression possible avec une haute précision sur de nombreux supports, même des étiquettes aussi petites que 0,125 po (3,2 mm)
- Interface facile d'utilisation grâce à l'écran tactile
- Fournie avec le logiciel de création d'étiquettes LabelMark™ 6 et des modèles d'étiquettes intégrés avec des textes prédéfinis ou libres
- Imprime jusqu'à 7 000 étiquettes par jour avec une résolution de 300 dpi et une largeur de 4,33 po (10,9 cm)
- Vitesse d'impression maximale : 11,8 po/s (29,9 cm/s)
- L x P x H : 18,1 x 9,9 x 11,4 po (45,9 x 25,1 x 28,9 cm)
- Poids : 22,05 lb (10 kg)
- Comprend : deux mandrins vides pour rubans (1 po [2,5 cm] de diamètre); logiciel de création d'étiquettes LabelMark 6; câble USB; cordon d'alimentation (prise B de type États-Unis); manuel du propriétaire (anglais); CD du produit contenant les pilotes, le manuel de configuration/paramétrage et le manuel du propriétaire en d'autres langues

Garantie : cinq ans.



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
149050	11-878-531	Unité

Brady™

Imprimante d'étiquettes BMP™51

Comprend un kit de fournitures pour étiquetage d'identification ou pour données/données vocales.

- Permet d'imprimer rapidement et facilement des étiquettes lors de vos déplacements
- Possibilité d'imprimer sur de nombreux supports continus ou à découper
- Cartouches de consommables à charger par le haut en toute simplicité
- Fournie avec une tête d'impression 300 dpi et un massicot intégré
- Imprime 500 étiquettes par jour avec une résolution de 300 dpi et une largeur de 1,5 po (2,5 cm)
- Vitesse d'impression maximale : 1 po/s (2,5 cm/s)
- L x P x H : 3,6 x 6,0 x 10,3 po (9,1 x 15,2 x 26,2 cm)
- Poids : 2,6 lb (1,2 kg)
- Propose trois options d'alimentation : alimentation CA (fournie), batterie lithium-ion rechargeable (fournie) ou huit piles AA (non fournies)

Garantie : deux ans.

BRADY

Description	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Imprimante avec kit d'approvisionnement pour identification des équipements	BMP51-KIT-GI	19-104-541	Unité
Imprimante avec kit d'approvisionnement pour données/données vocales	BMP51-KIT-VD	19-104-542	

Brady™

Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™35 Multicolor

Parfaite pour créer des étiquettes d'identification et de sécurité de qualité industrielle.

- À utiliser sur un poste fixe
- Connectivité Ethernet, USB et autonome
- Écran tactile couleur
- Imprime jusqu'à 300 grandes étiquettes ou 600 petites étiquettes par jour à 300 dpi
- Vitesse d'impression maximale : 5 po/s (12,7 cm/s)
- L x P x H : 14,3 x 19 x 11 po (36,3 x 48,3 x 27,9 cm)
- Poids : 36 lb (16,3 kg)

Garantie : cinq ans.

BRADY

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
BBP35	19-100-069	Unité

Rendez-vous sur fishersci.com ou fishersci.ca pour en apprendre plus sur les éléments fournis avec chaque imprimante Brady présentée dans cette brochure. Effectuez tout simplement une recherche avec la référence du catalogue pour trouver les descriptions détaillées.

Brady™**Imprimantes d'étiquettes et de panneaux
BBP™37 Color and Cut**

Offre de nombreuses possibilités de formes et de découpes des textes.

- À utiliser sur un poste fixe
- Connectivité Ethernet, USB et autonome
- Écran tactile couleur
- Types de massicot XY et automatique
- Imprime jusqu'à 300 grandes étiquettes ou 600 petites étiquettes par jour à 300 dpi
- Vitesse d'impression maximale : 5 po/s (12,7 cm/s)
- L x P x H : 14,3 x 19 x 11 po (36,3 x 48,3 x 27,9 cm)
- Poids : 36 lb (16,3 kg)

Garantie : cinq ans.



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
BBP37	19-100-070	Unité

Brady™**Imprimante de panneaux
et d'étiquettes BBP™30**

Permet d'imprimer rapidement et facilement des étiquettes d'identification et de sécurité de qualité industrielle.

- Péphérique de bureau; l'imprimante requiert une connexion à un ordinateur ou une application mobile
- Facile d'utilisation
- Consommables à installation instantanée avec configuration automatique et changement rapide
- Imprime jusqu'à 300 grandes étiquettes ou 600 petites étiquettes par jour à 300 dpi
- L x P x H : 12 x 9 x 9,5 po (30,5 x 22,9 x 24,1 cm)
- Poids : 11,7 lb (5,3 kg)

Conformité : CB; CCC; CE; EAN; FCC classe A; UL.

Garantie : cinq ans.

BRADY

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
BBP30	19-211-280	Unité

Brady™**Imprimante industrielle BradyPrinter™ i5100
avec massicot automatique**

Fournit une technologie d'impression intelligente pour une configuration et des changements plus rapides et faciles.

- Imprimante de calibre de ligne de production
- Écran tactile intuitif
- La technologie Smart Cell permet aux consommables, à l'imprimante et au logiciel de communiquer
- Les consommables se changent rapidement et se clipsent facilement en place
- Imprimante monocouleur
- Imprime jusqu'à 5 000 étiquettes par jour avec une résolution de 300 dpi et une largeur de 4,16 po (10,6 cm)
- Vitesse d'impression maximale : 11,8 po/s (29,9 cm/s)
- L x P x H : 17 x 9,5 x 12,5 po (43,2 x 24,1 x 31,8 cm)
- Poids : 14,6 lb (6,6 kg)

Garantie : cinq ans.

BRADY

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
149453	19-129-131	Unité

Rendez-vous sur fishersci.com ou fishersci.ca pour en apprendre plus sur les éléments fournis avec chaque imprimante Brady présentée dans cette brochure. Effectuez tout simplement une recherche avec la référence du catalogue pour trouver les descriptions détaillées.

Brady™**Imprimante couleur BradyJet™ J2000**

Permet de créer des étiquettes couleur de qualité photo en une seule opération.

- Jet d'encre de volume moyen à la demande
- Changement d'étiquette en moins de 20 secondes
- Changement de cartouche en moins de 10 secondes
- Imprime jusqu'à 3 000 étiquettes par jour avec une résolution de 4 800 dpi et une largeur de 4 po (10 cm)
- Vitesse d'impression maximale : 2,5 po/s (6,4 cm/s)
- L x P x H : 15,3 x 10,4 x 7,1 po (38,7 x 26,4 x 18,0 cm)
- Poids : 7 lb (3,2 kg)

Garantie : un an.

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
J2000	19-129-141	Unité

**Brady™****Imprimante d'étiquettes mobiles
BradyPrinter™ M611**

Comblez le fossé qui sépare votre bureau du terrain!

- Associe le confort d'un appareil mobile et des performances d'impression fiables
- Permet de créer et de modifier des étiquettes sur le terrain
- Parfaite pour l'identification des câbles et fils, ainsi que les applications de laboratoire
- Impression directe à partir de votre appareil mobile par Bluetooth™ ou Wi-Fi
- Conception robuste, batterie à longue durée de vie et massicot automatique intégré
- Requiert l'application mobile Brady Workstation Express Labels ou le logiciel Brady Workstation Desktop Software (disponible en téléchargement)
- Batterie lithium-ion rechargeable (fournie)
- Imprime 750 étiquettes par jour avec une résolution de 300 dpi et une largeur de 2 po (5,8 cm)
- Vitesse d'impression maximale : 1,33 po/s (3,4 cm/s)
- L x P x H : 10,9 x 4,5 x 4,6 po (27,9 x 11,3 x 11,6 cm)
- Poids : 3,2 lb (1,6 kg)

Garantie : deux ans.

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
M611-AM-BT-W	19-129-178	Unité

BRADY**Brady™****Imprimante d'étiquettes BMP™21-PLUS**

Conçue pour une utilisation dans le secteur de l'électronique et de la communication des données.

- Imprime des étiquettes de 0,25 à 0,75 po (0,6 à 1,9 cm) de large
- Fonctions d'étiquettes pour flacons et de formatage automatique des étiquettes
- Symboles grecs, horodatage, clavier ABC, bibliothèque d'illustrations et bien plus encore
- Fonctions de code-barres et séries intégrées et automatiques
- Technologie Smart Cell pour la configuration automatique de l'étiquette
- Disponible sous forme de kit comprenant un adaptateur CA (19-102-828)
- Protections moulées en caoutchouc et revêtement strié antidérapant pour une manipulation aisée
- Imprimante monocouleur
- Écran LCD à 2 lignes pour une visibilité accrue
- Imprime jusqu'à 100 étiquettes par jour avec une résolution de 203 dpi et une largeur de 0,75 po (1,9 cm)
- Vitesse d'impression maximale : 0,4 po/s (1,0 cm/s)
- L x P x H : 9,63 x 4,94 x 2,6 po (24,46 x 12,5 x 6,6 cm)
- Poids : 1,7 lb (0,8 kg)

Conformité : BMP21PLUS : conforme RoHS, WEEE, EU REACH SVHC.

Garantie : deux ans.

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
BMP21-PLUS	19-102-826	Unité

BRADY

Brady™ Cartouches vinyles pour imprimante d'étiquettes (B595)

Étiquettes adaptées aussi bien aux surfaces lisses que rugueuses

- Pour les imprimantes BMP51, BMP53 et BMP41
- Étiquettes durables et ne rétrécissent pas même en présence d'adhésifs agressifs
- Utilisables sur les tuyaux, murs, portes, panneaux, étagères, poubelles, et équipements
- Offre une bonne résistance aux huiles, détergents, salissures et à de nombreux solvants



Couleur du ruban/adhésif	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité	Unité
Noir/orange	MC1-1000-595-OR-BK	19-000-106*		
Noir/blanc	MC1-1000-595-WT-BK	19-000-108		
Noir/jaune	MC1-1000-595-YL-BK	19-000-110		
Blanc/noir	MC1-1000-595-BK-WT	19-000-103		
Rouge/blanc	MC1-1000-595-WT-RD	19-000-109		
Blanc/bleu	MC1-1000-595-BL-WT	19-000-104		
Blanc/vert	MC1-1000-595-GN-WT	19-000-105		
Blanc/rouge	MC1-1000-595-RD-WT	19-000-107		

Brady™ Ruban d'impression Heatex™ Ink-Side-Out



Doté d'un mandrin de 1 po (2,54 cm) pour une compatibilité accrue.

- Résine/cire R4300
- Ruban monocouleur pour l'impression d'étiquettes en une couleur
- Fournit une excellente résistance aux contraintes environnementales et aux produits chimiques et ne bave pas
- Recommandé pour l'impression sur le papier et sur des films présentant une surface mate ou rugueuse (vinyle auto-plastifié B427 et tissu en nylon B499)
- Compatible avec les imprimantes d'étiquettes des gammes BBP 72, BBP8i, i7100, and PR Plus, ainsi qu'avec les mandrins de 3 po (7,6 cm)



L x l :	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
2,85 po x 984 pi (7,24 cm x 285 m)	Noir	356126	19-104-556	Unité

Le saviez-vous ?

En 2014, 261 930 employés de l'industrie, des gouvernements fédéraux et des gouvernements locaux ont manqué un ou plusieurs jours de travail en raison d'une blessure survenue lors d'une chute et près de 800 employés sont décédés suite à une chute.

Source : U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)



Brady™ Ruban d'impression BMP™71



Fournit une excellente résistance aux contraintes environnementales et aux produits chimiques et ne bave pas.

- Qualité d'impression fiable
- Lisibilité des codes-barres optimisée
- Ruban monocouleur pour l'impression d'étiquettes en une couleur
- Remplacement facile des cartouches
- Formule à base de cire/résine



L x l :	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
2 po x 150 pi (5,1 cm x 46 m)	Noir	M71-R4300	15-124-560	Unité

Utilisez la référence 29-636-1241 pour commander au Canada.

Kits ligne de vie et échelle



MSA™ Kit ligne de vie et échelle verticale Latchways™



Permet de se déplacer en gardant les mains libres sur toute la hauteur de l'échelle fixe : il n'est plus nécessaire de se détacher et de trouver de nouveaux points d'ancrage.

- Offre une solution facile à installer pour toutes les situations nécessitant une protection antichute
- Utilisé en association avec le dispositif de fixation MSA™ Latchways™ LadderLatch™ (19-141-466)
- Composants exclusivement en acier inoxydable
- Disponible avec un poteau d'extension pour une mobilité accrue de l'utilisateur
- Pour les secteurs de la construction, de l'industrie générale et des services publics

Conformité : ANSI Z359.1, CSA Z229.2.5. Satisfait aux exigences de la norme OSHA Working/Walking Surfaces (Surfaces de marche et de travail).

Pour échelles fixes	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité	Unité
20 pi (6 m)	30901-00	19-141-460		
40 pi (12 m)	30902-00	19-141-461		
56 pi (17 m)	30903-00	19-141-462		
72 pi (22 m)	30904-00	19-141-463		
89 pi (27 m)	30905-00	19-141-464		

MSA™**Kit ligne de vie, échelle verticale et poteau d'extension Latchways™**

Permet de se déplacer en gardant les mains libres sur toute la hauteur de l'échelle.

- Utilisé en association avec le dispositif de fixation MSA Latchways LadderLatch (19-141-466)
- Nécessite : deux clés de 19 mm; une clé Allen de 5 mm; deux clés réglables (1,25 po [30 mm]), une douille longue de 17 mm; coupe-câbles; pinces à bec long; clé dynamométrique (capable d'appliquer un couple de 14,75 pieds-livres [20 Nm])
- Comprend : Anchorage supérieur galvanisé; kit de fixation d'ancrage supérieur; assemblage de l'absorbeur de la ligne de vie avec câble en acier inoxydable; passerelle intermédiaire d'échelle; kit de fixation du guide de câble; assemblage d'ancrage inférieur; kit de fixation d'ancrage inférieur; kit d'étiquetage du système

Conformité : ANSI Z359.1, CSA Z259.2.5. Satisfait aux exigences de la norme OSHA Working/Walking Surfaces (Surfaces de marche et de travail).

**Cadenassage/étiquetage****Brady™****Câble de cadenassage à double boucle**

Compatible avec la plupart des serrures et des moraillons.

- Six trous de verrouillage
- Diamètre de 3/16 po (0,5 cm)



Dia. x L	Matière	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
0,18 po x 2 pi (0,46 cm x 0,6 m)	Acier	131063	19-104-100	Unité
0,18 po x 4 pi (0,46 cm x 1,2 m)		131064	19-104-101	
0,18 po x 6 pi (0,46 cm x 1,8 m)		131065	19-104-102	
0,18 po x 8 pi (0,46 cm x 2,4 m)		131066	19-104-103	

Brady™**Câble économique Prinzing™**

Compatible avec la plupart des serrures et des moraillons.

- Six trous de verrouillage
- Diamètre de 9/32 po (0,7 cm)



Dia. x L	Matière	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
0,18 po x 10 pi (0,46 cm x 3 m)	Acier	CABLE-10FT	19-104-117	Unité

Brady™**Câble à gaine métallique**

Fabriqué à partir de nylon renforcé en fibres de verre, modifié par impact et extrêmement robuste pour une résistance accrue aux produits chimiques, à la corrosion et à la température.

- Comprend uniquement la fixation de câble
- Destiné à une utilisation avec le dispositif de verrouillage universel pour câbles (vendu séparément)

Dia. x L	Matière	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
0,18 po x 20 pi (0,46 cm x 6,1 m)	Gaine métallique	50956	19-104-113	Unité

Programme de formation SafetySkills : travaillez plus intelligemment

Profitez de tous les avantages d'un programme de formation complet dédié à la sécurité sur le lieu de travail à un prix imbattable.

Le programme de formation SafetySkills™ vous propose des programmes à la fois flexibles et abordables, ainsi que des options de personnalisation et d'affichage de votre marque pour tous les budgets.



Le saviez-vous ?

Aux États-Unis, les blessures résultant de chutes représentent un fardeau financier qui coûte près 70 milliards de dollars d'indemnités versées aux travailleurs et de frais médicaux chaque année.

Source : National Safety Council

Rendez-vous sur fishersci.com/safetyskills ou fishersci.ca/safetyskills pour en apprendre plus.

Brady™ Kit de condamnation de vannes



Un composant essentiel du protocole de sécurité.

- Protège les travailleurs ainsi que le site de travail
- Pour les situations de cadenassage groupé impliquant un grand nombre de travailleurs et d'équipements
- Réduit le nombre de cadenas utilisés
- Le bouton coulissant interne à ouverture rapide permet de transporter la boîte de condamnation
- L x P x H : 8 x 14 x 7,5 po (20,3 x 35,7 x 19,1 cm)

Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
une boîte de condamnation, un cadenas de condamnation de vanne (2,5 à 5 po [6,4 à 12,7 cm]), deux moraillons de cadenas de 1,5 po (3,8 cm), deux cadenas en acier (bleu), un verrouillage pour câble, un petit cadenas à bille pour vanne, une étiquette de condamnation	31510	19-104-171	Unité

Uniquement aux États-Unis

Brady™ Kit de consignation de disjoncteur 480/600 V



Contribue à verrouiller en toute sécurité les interrupteurs de grande taille ou de forme irrégulière.

- Les rails auto-adhésifs sont installés de façon permanente sur les tableaux électriques
- Protège les travailleurs ainsi que le site de travail
- Pour les situations de cadenassage groupé impliquant un grand nombre de travailleurs et d'équipements
- Réduit le nombre de cadenas utilisés



Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Deux rails de montage jaunes 4 po (10,2 cm), trois lingettes à base d'alcool, une barre de blocage verte 7,6 po (19,3 cm), une barre de blocage rouge 7,6 po (19,3 cm)	90891	19-104-178	Unité

Accuform™ Dispositifs de cadenassage/ étiquetage



Empêche tout branchement accidentel ou non autorisé d'un cordon d'alimentation.

- Insérez la prise, fermez et sécurisez avec le cadenas et étiquetez (tous deux vendus séparément)
- Inviolable
- Conception des bords résistante à l'effraction
- Adapté à la plupart des prises 110 V CA standard
- L x P x H : 3,5 x 2,25 x 2,25 po (8,9 x 5,7 x 5,7 cm)
- La forme en octogone rouge illustre et renforce le message d'interdiction

Conformité : OSHA 29 CFR 1910.147.

Adapté à la taille de câble/prise	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Cordon jusqu'à 0,5 po (1,3 cm) Dia./prise jusqu'à 3,25 x 1,75 po (8,3 x 4,4 cm)	KDD237	19-821-771	Unité
Cordon jusqu'à 1 po (2,5 cm) Dia./prise jusqu'à 3 x 6,75 po (7,6 x 17,1 cm)	KDD239	19-821-772	Unité

Brady™ Kit de cadenassage par chaîne Prinzing



Comprend tout le matériel nécessaire pour cadenasser la plupart des points de contrôle mécaniques et électriques.

- Protège les travailleurs ainsi que le site de travail
- Pour les situations de cadenassage groupé impliquant un grand nombre de travailleurs et d'équipements
- Réduit le nombre de cadenas utilisés
- Le bouton coulissant interne à ouverture rapide permet de transporter la boîte de condamnation

Comprend	L x l x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Une boîte de cadenassage, un cadenas en aluminium, trois moraillons de cadenas 1,5 po (3,8 cm), trois étiquettes pour cadenas, une chaîne de cadenassage	4 x 11,1 x 8,8 po (10,2 x 28,2 x 23,4 cm)	LK041R	19-104-211	Unité

Brady™**Petit cadenas universel pour vanne avec câble en nylon et bras de blocage**

Efficace pour tous les types de vannes standard.

- Protège les travailleurs ainsi que le site de travail
- Polyvalent, robuste, facile d'utilisation et léger
- Pour les situations de cadenassage groupé impliquant un grand nombre de travailleurs et d'équipements
- Réduit le nombre de cadenas utilisés



L x l x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
5,6 x 6,2 x 6,1 po (14,2 x 15,7 x 15,4 cm)	51390	19-104-279	Unité

Utilisez la référence 29-636-1006 pour commander au Canada.

BRADY®**Brady™****Ensemble de cadenas de sécurité à clés**

Soyez équipé d'un cadenas et d'une clé uniques pour chaque situation afin d'éviter les cas où une clé permet d'ouvrir plusieurs cadenas.

- Fibre de verre non conductrice
- Extrêmement compacte et léger
- Les plus petits cadenas de sécurité disponibles sur le marché
- Résistance supérieure à la corrosion, aux produits chimiques et aux températures
- Satisfait à toutes les exigences OSHA



Couleur	Matière	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Orange	Plastique	Une clé, cadenas/étiquettes en trois langues	118928	19-140-338	6/boîte

Brady™**BRADY®****Station de condamnation à accès rapide pour système électrique et vannes**

Permet de centraliser les activités de cadenassage en organisant les outils, cadenas et clés en un seul et même endroit.

- Pour les situations de cadenassage groupé impliquant un grand nombre de travailleurs et d'équipements
- Réduit le nombre de cadenas utilisés
- Le bouton coulissant interne à ouverture rapide permet de transporter la boîte de condamnation

Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Deux moraillons de cadenas 1 po (2,5 cm), deux cadenas pour disjoncteur multipolaires, six cadenas de sécurité à étrier rouges 1,5 po (3,8 cm), six étiquettes de cadenassage, un système de verrouillage pour câble polyvalent, un cadenas à bille pour vannes	105934	19-104-013	
Deux moraillons de cadenas 1 po (2,5 cm), deux cadenas pour disjoncteur multipolaires, six cadenas de sécurité en acier rouges 0,75 po (1,9 cm), six étiquettes de cadenassage, un système de verrouillage pour câble polyvalent, un cadenas à bille pour vannes	105935	19-104-014	
Deux moraillons de cadenas 1 po (2,5 cm), deux cadenas à bille pour vannes, six cadenas de sécurité en acier rouges 0,75 po (1,9 cm), six étiquettes de cadenassage, un système de verrouillage pour câble polyvalent	105938	19-104-017	
Deux moraillons de cadenas 1 po (2,5 cm), deux cadenas pour disjoncteur multipolaires, un système de verrouillage mini pour câble	105939	19-104-018	
Deux moraillons de cadenas 1 po (2,5 cm), deux cadenas pour disjoncteur multipolaires, six cadenas de sécurité en acier rouges 0,75 po (1,9 cm), six étiquettes de cadenassage, un système de verrouillage mini pour câble	105941	19-104-020	

Unité

Accuform™
Panneaux de sécurité

Identifiez les dangers potentiels, ainsi que leur type et leur degré, qui peuvent mener à des blessures ou à des dommages matériels accidentels.

- Plastique durable légèrement souple
- Adapté à une utilisation en intérieur et en environnement extérieur protégé
- Surface imprimée dotée d'un revêtement transparent qui protège contre les UV
- Contient 50 % de composants recyclés
- Résistants aux chocs
- Dotés d'angles arrondis et d'orifices de montage 3/16 po (0,5 cm) pour l'installation



Conformité : OSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z536.

Message	Matière	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Danger Lock Out Before Servicing (Danger : cadenasser avant l'entretien)	Plastique	10 x 14 po (25,4 x 35,7 cm)	MLKT010VP	19-804-834	Unité



Laissez-nous vous aider à protéger ce qui compte le plus

Tim VH., Charlie F., Mitzi J. ainsi que les autres membres de notre équipe spécialisée en sécurité se tiennent à votre disposition pour vous fournir des conseils d'achat et des astuces pratiques pour assurer la sécurité de vos employés, de vos installations et de vos produits.

Accuform™

Étiquettes de sécurité

Identifiez un danger temporaire jusqu'à ce qu'il soit éliminé ou que l'opération dangereuse soit terminée.

- Plastique résistant et durable
- Destinées à une utilisation en environnements industriels
- Parfaites pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- La surface inscriptible résiste à l'abrasion, aux produits chimiques, aux déchirures, aux salissures et aux substances grasses

Conformité : OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.147, ANSI Z538.



Justrite™

Déflecteurs de fuite au plafond



Permet de rediriger les fuites provenant de canalisations ou du toit pour empêcher tous dégâts liés à l'eau.

- Conçu pour diriger les fuites provenant de canalisations ou du toit vers des contenants ou des évacuations d'eau.
- Fabriqué en tissu jaune à revêtement en PVC, étanche et résistant aux perforations
- Coins disponibles avec des œillets et aimants
- Coins avec sangles pour une installation facile et rapide



Message	Matière	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Do Not Operate (Ne pas utiliser)	Plastique renforcé RP	5,1 x 3,3 po (13,0 x 8,4 cm)	MLT400PTP	17-998-026	
Cadenassage d'équipement	Carton PF	5,8 x 3,1 po (14,7 x 7,9 cm)	MLT405CTP	17-998-019	
Do Not Operate (Ne pas utiliser)	Laminé HS	5,6 x 3 po (14,2 x 7,8 cm)	MLT405LTP	17-998-021	
	Plastique renforcé RP	5,1 x 3,3 po (13,0 x 8,4 cm)	MLT405PTP	17-998-020	25/boîte
Service d'entretien	Carton PF	5,8 x 3,1 po (14,7 x 7,9 cm)	MLT401CTP	17-998-029	
Do Not Operate (Ne pas utiliser)	Laminé HS	5,6 x 3 po (14,2 x 7,8 cm)	MLT401LTP	17-998-031	
Do Not Start (Ne pas démarrer)	Carton PF	5,8 x 3,1 po (14,7 x 7,9 cm)	MLT403CTP	17-998-036	

Entretien des plafonds et canalisations

Brady™

Adhésif avec flèches pour débit directionnel

Fournit une visibilité à 360° du débit directionnel du contenu de la canalisation en question.

- Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs
- Vinyle B946 avec acrylique basse température permanente
- Flèches noires sur fond jaune
- Épaisseur : 0,004 po (0,102 mm)
- Plage de température : -40 à +180 °F
(-40 à +82 °C)

Conformité : normes ASME (ANSI).



L x l :	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
2 po x 30 vg (5,1 cm x 27,4 m)	Noir sur jaune	91420	17-042-1B	Unité

Savons et désinfectants

GOJO™ Industries

Distributeur de désinfectant pour les mains à poussoir Purell™ ES4



Facile d'entretien et d'utilisation.

- Design élégant
- Les recharges AT-A-GLANCE™ constituent le meilleur moyen de voir lorsqu'il est nécessaire de changer de recharge
- Nécessite des recharges de désinfectant pour les mains Purell™ ES4 1 200 mL
- Bouteilles de recharge SANITARY SEALED™ avec col déchirable pour un recyclage facilité
- La technologie LOCK OR NOT™ permet d'accéder à un compartiment de recharge sécurisé

Conformité : entièrement conforme ADA.

Garantie : trois ans.



Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Blanc	502001	19-043-807	Unité
Graphite	502401	19-043-810[†]	Unité

[†]Uniquement aux États-Unis

GOJO™ Industries

Distributeur de désinfectant pour les mains sans contact Purell™ ES6

Réglé pour fournir la dose optimale de produit pour une hygiène exemplaire des mains.

- Les recharges AT-A-GLANCE™ constituent le meilleur moyen de voir lorsqu'il est nécessaire de changer de recharge
- Nécessite des recharges de désinfectant pour les mains Purell™ ES6 1 200 mL
- Aucun outil n'est requis pour remplacer les 4 piles C fournies
- Bouteilles de recharge SANITARY SEALED™ avec col déchirable pour un recyclage facilité
- La technologie LOCK OR NOT™ permet d'accéder à un compartiment de recharge sécurisé

Conformité : entièrement conforme ADA.



GOJO™ Industries

Savon liquide antibactérien MICRELL™

Formulé avec un agent antimicrobien à action rapide (PCMX) afin d'éliminer les germes.

- Parfait pour une utilisation fréquente dans de nombreuses situations du secteur alimentaire
- Légèrement parfumé
- Agent dégraissant efficace
- Doux pour les mains
- Testé dermatologiquement
- Plage de pH : 7 à 10

Conformité : TSCA, 15 USC 2602(z) (B), FDA, WHMIS.



Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
128,5 oz (3,8 L)	9755-04	19-057-604	4/étui

Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Blanc	642001	19-043-808	Unité
Graphite	642401	19-043-811	Unité

Uniquement aux États-Unis

GOJO™ Industries

Gel désinfectant pour les mains sans parfum Purell™ Professional Advanced

Élimine plus de 99,99 % des germes pathogènes.

- Surpasse les performances des autres désinfectants pour les mains pour une même quantité
- Fabriqué à partir d'éthanol naturellement renouvelable
- Formule testée cliniquement qui protège la peau
- Sans colorant et sans parfum
- Satisfait aux critères de certification LEED; certifié écologique
- Les recharges AT-A-GLANCE constituent le meilleur moyen de voir lorsqu'il est nécessaire de changer de recharge
- Les bouteilles de recharge SANITARY SEALED sont faciles à recycler
- Capacité : 1 200 mL



GOJO™ Industries

Serviettes récurantes



Permettent de nettoyer les salissures les plus tenaces, quelles que soient les conditions.

- Fabriquées à partir d'un matériau à double texture durable
- Pré-humidifiées avec une puissante solution nettoyante, aucune eau n'est nécessaire
- Éliminent les salissures tenaces et absorbent rapidement la saleté
- Très grandes pour une capacité de nettoyage accrue
- Contiennent des agents hydratants pour prévenir la sécheresse cutanée et les irritations
- Destinées à tous les travaux de nettoyage lourd
- Plage de pH : 4,5 à 8,5



Contenance	Taille de lingette	Parfum	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
72 lingettes/boîte	10,5 x 12,5 po (26,7 x 31,8 cm)	Fraîcheur citron	6396-06	19-043-741	Unité

Pour distributeur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Distributeur à poussoir Purell ES4	506002	19-043-801	Unité
Distributeur sans contact Purell ES6	646002	19-043-802 [†]	Unité

[†]Uniquement aux États-Unis

Rubans adhésifs

3M™**Ruban à conduits ultra-résistant 3939**

Pour le scellement, le maintien, la protection et le groupement étanche de conduits.

- Utilisation pour les travaux lourds dans les applications de construction/MRO (maintenance, réparation et exploitation)
- Adhère immédiatement à la surface et reste bien en place
- Le revêtement extrêmement résistant à l'eau protège le ruban contre l'usure et l'abrasion légère
- Fournit un joint étanche et hermétique dans de nombreuses situations de confinement



L x l :	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
0,94 po x 60 vg (2,3 cm x 54,9 m)	70006250123	19-047-275	Unité
1,88 po x 60 vg (4,8 cm x 54,9 m)	70006250131	19-047-276	
2,83 po x 60 vg (7,1 cm x 54,9 m)	70006250156	19-047-277	
3,77 po x 60 vg (9,7 cm x 54,9 m)	70006250149	19-047-278	

Uniquement aux États-Unis

3M™**Ruban adhésif métallique 425**

Aide à dissiper la chaleur et à améliorer l'efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement.

- Conducteur thermique, résistant aux produits chimiques
- Adhésif acrylique pour une résistance à long terme
- S'élimine proprement après les applications de masquage difficiles
- Supporte l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV
- Protège les surfaces et améliore l'efficacité lumineuse
- S'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières
- Parfait pour les applications d'écran thermique, de réflexion thermique, de masquage chimique, d'amélioration de l'efficacité lumineuse, de fraisage chimique, de joints, d'étanchéification et de décapage
- Épaisseur : 4,6 mil



L x l :	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
4,72 po x 60 vg (12,0 cm x 55 m)	70008500517	19-070-923	48/étui

Uniquement aux États-Unis

Étiquettes de marquage de câbles et pistolets à air chaud**Brady™****Cartouche pour imprimante d'étiquettes en polyoléfine™ PermaSleeve™**

Destinée à une utilisation dans les environnements rudes.

- Durable et s'ajuste facilement autour des câbles
- Permet de gagner du temps pendant l'installation
- Taux de rétractation de 3:1
- Résistante aux produits chimiques, à la corrosion, aux UV et ignifuge
- Compatible avec les imprimantes BMP51, BMP53 et BMP41
- Une cartouche contient 80 étiquettes



Taille de manchon (Dia. x l)	Pour calibre de câble	Couleur ruban/adhésif	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
0,25 x 0,75 po (6,4 x 19 mm)	16 à 8	Noir/blanc	M-250-075-342	19-109-476	Unité
0,375 x 0,75 po (9,5 x 19 mm)	12 à 4		M-375-075-342	19-109-477	

Brady™**Cartouche d'étiquettes en polyoléfine™ PermaSleeve™****BRADY**

S'adapte parfaitement autour des câbles pour les identifier et les protéger.

- Résistante à la décoloration et ignifuge.
- Taux de rétractation de 3:1
- Disponible en format continu pour une découpe à la longueur voulue
- Compatible avec les imprimantes BMP™21 et BMP™21 Plus
- Produit destiné aux installateurs électriens, fabricants de tableaux électriques, techniciens en automatisation et professionnels du secteur industriel

Conformité : conforme RoHS, certifié UL, WEEE, EU REACH SVHC, SAEAMS/TL23053/5C (classe 1), SAEAS81531, MILSTD202, accepté par CSA.

Taille de manchon (Dia. x l)	Pour calibre de câble	Couleur ruban/adhésif	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
0,125 po x 7 pi (3,2 mm x 2,1 m)	22 à 16	Noir/jaune	M21-125-C-342-YL	19-102-800	Unité
0,187 po x 7 pi (4,7 mm x 2,1 m)	20 à 10	Noir/blanc	M21-187-C-342	19-102-714	
0,187 po x 7 pi (4,7 mm x 2,1 m)		Noir/jaune	M21-187-C-342-YL	19-102-801	Unité
0,25 po x 7 pi (6,4 mm x 2,1 m)	16 à 8	Noir/blanc	M21-250-C-342	19-102-837	
0,25 po x 7 pi (6,4 mm x 2,1 m)	12 à 4	Noir/jaune	M21-250-C-342-YL	19-102-802	
0,375 po x 7 pi (9,5 mm x 2,1 m)		Noir/blanc	M21-375-C-342	19-102-728	
0,375 po x 7 pi (9,5 mm x 2,1 m)	12 à 4	Noir/jaune	M21-375-C-342-YL	19-102-803	

Brady™**Pistolet à air chaud pour manchon****BRADY**

Fournit une rétractation rapide et uniforme des manchons de marquage Brady™ BradySleeve™ et Brady™ PermaSleeve™, ainsi que d'autres éléments thermorétractables.

- Permet d'ajuster parfaitement les marqueurs thermorétrtractables sur les câbles
- Le déflecteur de protection permet de distribuer uniformément l'air chaud
- Requiert une température minimale de 500 °F (260 °C) autour des manchons jusqu'à un diamètre de 0,75 po (1,9 cm) pour une rétraction uniforme
- La structure robuste avec protection en caoutchouc permet de le faire fonctionner sans le tenir



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
PMS-HG-1	19-104-448	Unité



Gagnez du temps et réduisez vos coûts grâce aux unités de gestion ULS Inventory Manager



Les systèmes ULS Inventory Manager™ vous proposent des options polyvalentes et évolutives de gestion des stocks qui vous aideront à :

- Vous assurer que les bonnes personnes sont équipées des bons produits
- Améliorer votre visibilité des dépenses
- Optimiser vos stocks
- Réduire vos coûts

Et ceci n'est que l'une des nombreuses façons d'optimiser votre suivi des stocks grâce à la plateforme ULS Inventory Manager.

Contactez ULSinventorymanager.vending@thermofisher.com pour de plus amples informations.





Sécurité des installations et des laboratoires



Manipulation des matériaux

Attachments de câbles

3M™

Attachments de câbles standard

Fixez les faisceaux de fils et les composants rapidement.

- Conception flexible pour fixer les fils, câbles et cordons
- Les têtes à verrouillage automatique se fixent dans n'importe quelle position une fois qu'elles sont enfilées
- Supporte une vaste plage de température de -40° à +185 °F (-40° à +85 °C)



Chariots

Metro™

Chariot à roulettes à 4 étages Super Erecta™



Facile à assembler et supporte une charge jusqu'à 900 livres (408 kg).

- Étagères grillagées chromées et montants plaques
- Minimise l'accumulation de poussière, permet à l'air de circuler et offre une visibilité accrue
- Deux roulettes à tige en polyuréthane avec freins et deux roulettes pivotantes
- Les montants sont dotés de rainures circulaires laminées situées à des intervalles de 2,5 cm sur la totalité de la hauteur, servant ainsi de guide visuel pour le positionnement et le réglage des étagères
- Comprend quatre étagères, des montants, des manchons de séparation en plastique, des protections contre les chocs, deux roulettes en polyuréthane à freins et deux roulettes pivotantes

Garantie : le produit ne présentera aucun défaut matériel ni de main d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation, d'entretien et de maintenance sur une période de un (1) an à partir de la date d'expédition du produit par le vendeur, sauf indication écrite contraire du vendeur.

Longueur	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
7,6 po (19,3 cm)	Noir	CT8BK50-C	19-071-011	1 000/étui
	Naturel	CT8BK50-M	19-071-051	10 000/étui
11,1 po (28,2 cm)	Noir	CT8NT50-M	19-071-041	
14,6 po (37,1 cm)		CT11BK50-C	19-071-036	1 000/étui
		CT11BK50-D	19-071-012	5 000/étui

Uniquement aux États-Unis

L x l x H	Capacité de charge	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
36 x 18 x 69 po (91,4 x 45,7 x 175 cm)	899,5 lb (408 kg)	N336C	13-460-103	Unité

Rubbermaid™

Chariots tout usage

Parfaits pour transporter les matériaux, fournitures et charges lourdes dans presque tous les environnements.

- Dotée d'une conception ergonomique, la poignée offre un placement des mains et une hauteur de poussée optimale pour un contrôle et une sécurité du travailleur accrue
- Compartiments de stockage, étuis, crochets et encoches moulés
- Roulettes haut de gamme adaptées aux environnements les plus exigeants
- Comprend une poignée de poussée avec protection des mains, des raccords moulés personnalisables, deux étages plats avec coins arrondis, de grandes roulettes ne laissant pas de traces, des compartiments de stockage moulés, des étuis, des crochets et des encoches



L x l x H	Capacité de charge	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
43,86 x 25,86 x 33,3 po (111,4 x 65,7 x 84,6 cm)	500 lb (226,8 kg)	FG452500BLA	19-166-522	Unité

Fûts et accessoires

Youngstown Barrel & Drum™

Fûts en fibres

Offrent une excellente solution pour le confinement et le stockage de matériaux solides ou secs.

- Les fûts à ouverture intégrale sont uniquement adaptés au transport de matériaux solides, secs et non réactifs
- Disponibles avec une structure intégralement en fibres (couvercles en fibre) ou avec jables en acier (couvercles métalliques)

Conformité : UN 1G/X60/S, UN 1G/Y92/S, classé 1G/Y200/S par l'ONU, classé 1G/Y172/S par l'ONU.

Certification : disponible sur demande.

Garantie : disponible sur demande.



Contenance	Marquage ONU/DOT	Dia. intérieur x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
5 gal (19 L)	UN 1G/X60/S	11,3 x 12,2 po (28,8 x 30,9 cm)	2018	18-120-247	Unité
12 gal (45 L)		22,6 x 22,6 po (57,5 x 57,5 cm)	2013	18-120-246	
30 gal (114 L)		18,5 x 25,8 po (46,9 x 65,5 cm)	1988	18-120-245	
55 gal (208 L)		21,5 x 38,3 po (54,6 x 97,2 cm)	1948	18-943A†	
30 gal (114 L)	Classé ONU 1G/Y200/S	18,5 x 35,3 po (46,9 x 89,7 cm)	1975	18-943B†	

†Avec rebord de verrouillage et couvercle métallique.

Youngstown Barrel & Drum™

Fûts en plastique à ouverture intégrale

Moulés en PEHD durable à la fois résistant aux intempéries et aux produits chimiques.

- Fermerture avec anneau de sécurité et levier en métal
- Parois latérales bleues et ouverture intégrale
- Classe de fret : 50

Conformité : UN 1H2/X200/S & UN 1H2/Y250/S, UN 1H2/X200/S et UN 1H2/Y250/S.

Certification : disponible sur demande.

Garantie : disponible sur demande.



Contenance	Dia. extérieur x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
55 gal (208 L)	24,8 x 39,1 po (62,9 x 99,4 cm)†	1495-EA	19-339-805	Unité

†Diamètre extérieur supérieur; diamètre inférieur : 19,4 po (49,2 cm)

Youngstown Barrel & Drum™

Seau en acier étanche



Parfait pour le transport de substances dangereuses liquides ou solides.

- Conçu pour suremballer et expédier des fûts endommagés et/ou sujets aux fuites
- Adapté au transport sécurisé de substances liquides ou solides dangereuses non corrosives et au confinement direct de substances solides dangereuses

Conformité : UN 1A1/Y1.8/100-DOT/UN, UN 1A1/Y1.8/250-DOT/UN, UN 1A1/X1.2/300-DOT/UN.

Certification : disponible sur demande.

Garantie : disponible sur demande.



Contenance	Marquage ONU/DOT	Dia. extérieur x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
5 gal (19 L)	UN 1A1/Y1.8/100-DOT/UN	10,8 x 13,5 po (27,4 x 34,3 cm)	2322	18-931C	Unité
30 gal (114 L)		18,3 x 29 po (46,4 x 73,7 cm)	457	18-930A†	
55 gal (208 L)		22,5 x 34 po (57,2 x 86,4 cm)	457-L	19-130-4687	
			345	18-929C	
			345-L	19-130-4848	
			345-W	19-171-252†	

†Sans revêtement.

Justrite™

Système de levage pour fûts



Peut être utilisé avec un chariot élévateur ou une poulie.

- Acier robuste haut de gamme
- Se fixe en toute sécurité à n'importe quel rebord de fût
- Supporte une charge jusqu'à 1 000 lb (454 kg)



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
08801	17-188	Unité

Eagle™

Unité mobile de transport de fûts de type bogie

Protège contre les fuites et les déversements accidentels.

- Conçue pour transporter facilement et en toute sécurité les fûts de 30, 55 et 95 gallons (114, 208 et 360 L)
- Fabriquée en polyéthylène extrêmement robuste pour une durabilité et une résistance à la corrosion élevées
- Dotée d'une poignée à pousser-tirer de 42 po (107 cm) avec port de verrouillage vertical et cinq roulettes pivotantes pour une stabilité, une capacité de charge et une manœuvrabilité maximales
- Peut transporter jusqu'à 12 gal (45 L)
- Capacité de charge : 1 375 lb (623,7 kg)

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
1613	19-120-2935	Unité



Justrите™

Support de fût

Pour déplacer facilement et en toute sécurité les fûts de 55 gal (208 L).

- La barre de chargement saisit le fût avant de le placer en position horizontale.
- Les quatre roues permettent de positionner le fût directement dans le compartiment sécurisé destiné au maintien des fûts placés à l'horizontale.
- Capacité de charge : 600 lb (272 kg)

Taille	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
37,8 x 22,5 po (96 x 57,1 cm)	Quatre roues	08800	17-985-80	Unité



Justrите™

Plateau roulant en acier

Pour déplacer en toute facilité un seul fût.

- Dia. x H : 27 x 5,25 po (68,6 x 13,3 cm)
- Soutenu par quatre roulettes

Matière	Capacité de transport	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Acier	Fût de 55 gal (208,2 L)	28270	19-075-399	Unité



Eagle™

Rampe de stockage pour fût

Destinée au chargement et au déchargement facilité des fûts.

- Structure en acier galvanisé de classe 11 extrêmement résistant
- Résistant à la corrosion
- Se fixe au seuil de l'armoire de stockage pour un chargement et un déchargement sans risque de glissement

Taille	Poids	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
26,2 x 23,2 x 4,3 po (66,5 x 58,9 x 10,7 cm)	28 lb (12,7 kg)	1957	19-038-459	Unité



Équipements pour bouteilles de gaz

Justrите™

Chariot à roulettes pour six bouteilles

Permet de maintenir six bouteilles en position verticale.

- Fabriqué à partir d'acier laminé à chaud de calibres 7 et 11
- Renforcé avec trois jeux de barres de soutien pour une résistance et une solidité élevées
- Le plateau abaissé (à 1,75 po [4,4 cm] du sol) rend le chargement des bouteilles plus sûr et plus facile
- Bords protégés par un vinyle renforcé d'acier
- Les pièces en acier sont scellées avec un revêtement peint par poudrage afin d'assurer une longue durée de vie et une excellente résistance aux produits chimiques
- Sangles de soutien en polypropylène (deux par support de bouteille) avec boucles de sangle en acier



Permet de mieux se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55, et CGA.

Contenance	Capacité de charge	L x l x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Contient 6 bouteilles : diamètre de 12 po (30,5 cm)	2 000 lb (907,2 kg)	55 x 24 x 37 po (139,7 x 60,96 x 93,98 cm)	35058	17-989-112	Unité

Justrите™

Chariots manuels pour bouteille unique

Destiné au transport pratique et sécurisé des gaz à usage commercial, industriel ou médical.

- Conçu et fabriqué aux États-Unis à l'aide d'acier, de main d'œuvre, d'assemblages, d'emballages et de finitions d'origine américaine
- Conçu avec des roues semi-pneumatiques pour une bouteille
- Le chariot en acier, qui pivote vers le bas, permet d'utiliser les roues arrière pivotantes pour un contrôle et une sécurité renforcés
- Poignée détachable à des fins d'expédition
- Revêtement poudré pour une durabilité accrue
- Fabriqué à partir d'acier de calibre 11 extrêmement robuste avec renforts en acier de 3/16 po (0,5 cm) et structure en acier tubulaire
- Sangle de soutien en polypropylène avec boucles pour sangle en acier
- Entièrement soudé



Permet de mieux se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.

Capacité de charge	Diamètre de roue	L x l x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
700 lb (317,5 kg)	8 po (20,3 cm)	19 x 19 x 47 po (48,3 x 48,3 x 119,4 cm)	35004	19-063-135	Unité
1 000 lb (453,6 kg)	10,5 po (26,7 cm)	19 x 21 x 47 po (48,3 x 53,3 x 119 cm)	35006	19-063-138	Unité

Justrite™

Support pour bouteilles de gaz avec fixation

Satisfait aux exigences USGGS de zone à risque sismique élevé s'il est monté de façon conforme.

- Recommandé pour le stockage des bouteilles en intérieur et en extérieur
- Les bouteilles sont entourées par une structure tubulaire en acier carré de 2 po (5,1 cm)
- Soudure continue à tous les points de jonction
- Le revêtement peint par poudrage adapté aux environnements extérieurs assure durabilité, fiabilité et résistance sur le long terme
- Les capuchons en polyéthylène haute densité (PEHD) permettent d'empêcher la corrosion et les blessures
- Doté de deux niveaux de chaînes en acier soudées pour chaque bouteille, qui se clipsent pour connecter les chaînes au support et assurer un excellent maintien des bouteilles
- La structure tubulaire inférieure dispose d'orifices de montage au sol pré-percés d'un diamètre de 0,531 po (1,4 cm)

Remarque : pour les installations anti-sismiques, ajouter des boulons d'ancrage de classe S4 (19-085-847, non fournis).

Conformité : OSHA, CGA P1, NFPA 55.

Garantie : un an.



Gants

Ansell™

Gants de travail thermiques

ActivArmr™ 78-150



Une excellente résistance aux produits chimiques associée à un confort inégalé.

- Revêtement sans couture fabriqué en tissu Thermolite™
- Léger, respirant et confortable
- Réversible et ambidextre
- Taille unique
- Parfaitement adapté aux environnements de travail froids et humides, y compris les secteurs des services publics, de la réfrigération, de la pêche, de la construction et de la maintenance générale
- Lavable en machine

Certifications : EN 388-214XA, EN 407, marque CE.

Taille	Longueur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Universelle	13 po (33 cm)	78-150 222005	19-069-586	12 paires

Utilisez la référence 29-634-213 pour commander au Canada.

Ansell™

Gants légers en polyester bleu

Therm-A-Knit™ 78-101



Une excellente barrière d'isolation thermique entre la peau et l'environnement.

- Sèche plus vite que le coton.
- Fabriqué à partir de fibres creuses
- Structure sans coutures qui permet d'assurer le confort et d'éviter les irritations de la peau
- Lavable à une température maximale de 104 °F (40 °C)
- Ambidextre avec bordure tricotée

Certifications : satisfait aux exigences ANSI 3 (abrasion), CE 0493, EN 388-214X, EN 407.

Longueur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
11 po (27,9 cm)	78-101 222187	19-806-113	144/étui

Utilisez la référence 29-634-214 pour commander au Canada.

Normes ANSI/ISEA de résistance aux coupures

Déterminez le niveau de résistance aux coupures requis pour votre site de travail. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour déterminer de quelle façon cela va influencer le choix de vos produits. Contactez votre spécialiste Fisher Scientific pour en apprendre plus.

Niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA 105-2016*	Risque de coupures
A1 (200 à 499 g)	Faible
A2 (500 à 999 g)	Faible à moyen
A3 (1 000 à 1 499 g)	Moyen
A4 (1 500 à 2 199 g)	Moyen à élevé
A5 (2 200 à 2 999 g)	
A6 (3 000 à 3 999 g)	
A7 (4 000 à 4 999 g)	
A8 (5 000 à 5 999 g)	
A9 (> 6 000 g)	Élevé

* Poids (en grammes) nécessaire pour couper au travers du matériau avec un déplacement de 20 mm de la lame, mesuré à l'aide d'une machine de test tomodynamomètre (TDM).

Justrite™

Palettes de chariot élévateur pour bouteilles de gaz

Permettent d'assurer un transport sécurisé de plusieurs bouteilles de gaz avec un chariot élévateur.

- Palette pour chariots élévateurs entièrement fermée de 7,75 po (19,7 cm) avec accès bidirectionnel
- La finition texturée assure une surface non glissante
- Comprend une sangle conforme DOT pouvant résister à 10 000 lb (4 536 kg) pour sécuriser les bouteilles
- Soudée à partir d'acier laminé à chaud de calibre 11 et structure tubulaire en acier
- Revêtement par poudrage assurant durabilité et résistance aux produits chimiques

Conformité : OSHA, CGA P1, NFPA 55.

Garantie : un an.



Contenance	L x l x H	Poids	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité	Unité
6 bouteilles	49,5 x 30 x 32 po (125,7 x 76,2 x 81,3 cm)	62 lb (28,1 kg)	35210	19-085-802		
14 bouteilles	49,5 x 60 x 32 po (124,5 x 152,4 x 81,3 cm)	80 lb (36,3 kg)	35214	19-085-804		
21 bouteilles	65 x 30 x 32 po (165,1 x 76,2 x 81,3 cm)	123 lb (55,8 kg)	35218	19-085-806		

Pelles

Remco™

Pelle monobloc

Parfaite pour les matériaux en vrac ainsi que les programmes de nettoyage et d'assainissement.

- Structure en polypropylène
- Robuste, légère et hygiénique
- Contribue à minimiser les contaminations croisées, à accroître la sécurité alimentaire et à se conformer aux programmes HACCP
- Très utile dans le secteur du traitement de la viande, des produits laitiers, des fruits de mer et de la volaille, le secteur de la pêche commerciale ainsi que pour toutes les autres applications impliquant la manipulation de denrées alimentaires

Conformité : fabriqué à partir de matières premières approuvées FDA.

Couleur	Largeur de la pelle	Longueur totale	Réf. fab.	Réf. cat. États-Unis	Réf. cat. CA	Quantité
Bleu			69823	19-830-050	29-635-512	
Noir	14 po (35,6 cm)	42,5 po (108 cm)	69829	19-830-010	19-830-010	
Rouge			69824	19-830-011	29-635-513	

Remco



Panneaux

Accuform™

Signalisation au sol



Pour les sols, les zones de passage, les sites de travail et les entrées.

- Forme ronde, fabriquée à partir d'un vinyle double couche
- Imprimée et laminée pour protéger les éléments graphiques et textuels
- Surface à la texture granuleuse et anti-dérapante pour une durabilité accrue
- Vinyle auto-adhésif extrêmement résistant et permanent avec revêtement arrière à décoller
- Adhère fermement aux surfaces sèches, propres et lisses



Conformité : OSHA 29 CFR 1910.178(l)(3)(ii)(D), E.

Message	Matière	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Warning Forklift Traffic (Attention passage de chariots)	Vinyle	17 po (43,2 cm)	MFS2817	17-998-336	Unité

Brady™

Panneaux d'avertissement



Permettent de communiquer les informations relatives à l'installation et à la sécurité aux employés et visiteurs hispanophones.

- Aluminium non réfléchissant (B-555) pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Imprimés avec une encre durable et protégés par un revêtement transparent pour empêcher la décoloration
- Résistent au vent, à la pluie, à la lumière du soleil et aux températures élevées
- Prévus pour durer cinq à huit ans en extérieur



Message	Matière	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Caution Watch for Lift Trucks/ Precaucion Cuidado Con Los Montacargas (Attention aux chariots élévateurs)	Aluminium	10 x 14 po (25,4 x 35,7 cm)	38430	19-110-251	Unité

Uniquement aux États-Unis

Remco™

Pelle monobloc décelable aux détecteurs de métaux

Aide à se conformer aux programmes HACCP, à accroître la sécurité alimentaire et à empêcher les contaminations croisées.

- Structure en polypropylène
- Robuste, légère et hygiénique
- Destinée à une utilisation en association avec un système de détection des métaux
- Excellent alternative à l'acier inoxydable

Conformité : fabriqué à partir de matières premières approuvées FDA.

Couleur	Largeur de la pelle	Longueur totale	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Bleu			6981MD3	19-830-067	
Gris			6981MD5	19-830-069	
Vert			6981MD2	19-830-066	
Rouge			6981MD4	19-830-068	

Remco



Laissez vos stocks s'exprimer



ULS Inventory Manager vous connecte aux fournitures dont vous avez besoin afin de vous aider à réduire les coûts, à améliorer votre productivité et à atteindre vos objectifs essentiels.

- Scannez, réapprovisionnez, suivez et consultez vos stocks grâce à l'application mobile
- Explorez nos options de distribution afin d'améliorer votre gestion des stocks

Contactez ULSinventorymanager.vending@thermofisher.com pour de plus amples informations.





Ne faites plus de compromis entre **PROTECTION CHIMIQUE** et **PROTECTION CONTRE LES COUPURES**



Enduction nitrile
Protection renforcée contre les produits chimiques

Manchette plus longue
Protection chimique étendue

Paume enduite
Préhension améliorée

Support HI-VIZ™ INTERCEPT™
Indicateur de coupure permettant d'avertir l'utilisateur lorsque la sécurité chimique est compromise

AlphaTech™ 58-735 Gants de protection chimique avec protection anticoupure

Le nouveau AlphaTec™ 58-735 est le premier gant de la marque Ansell à allier protection chimique et protection anticoupure grâce à une enduction nitrile assurant une protection contre un large éventail de substances chimiques. Son support HI-VIZ™ INTERCEPT™ permet de détecter facilement les coupures et d'avertir ainsi l'utilisateur que la protection chimique est compromise. Doté de la technologie ANSELL GRIP™ Technology, qui facilite la manipulation des pièces humides et huileuses, l'AlphaTec™ 58-735 vous permet d'être parfaitement équipé pour mener votre travail à bien.

↗ Veuillez contacter votre représentant commercial Fisher Scientific pour de plus amples informations.

AlphaTec®



Sécurité des installations et des laboratoires



Sûreté et sécurité

Badges

Brady™ Badges à clipser SecurAlert

Empêchent les utilisations non autorisées pour les visiteurs ou les sous-traitants, ainsi que les accès temporaires au-delà des périodes d'utilisation définies.

- Faible coût, badges à clipser constituant une alternative aux badges auto-adhésifs
- Expiration automatique
- Cartes avec encoches de 3 x 3 po (7,6 x 7,6 cm)

BRADY



Ergodyne™ Brassard porte-badge Squids™ 3386

Votre carte d'identification ne vous gêne plus, tout en restant accessible.

- Brassard élastique avec Velcro qui s'adapte à toutes les tailles de bras
- Se porte autour du bras
- Structure en vinyle durable
- Adapté à différentes tailles de bras
- Protège le badge d'identification



Durée d'expiration	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
1 jour	Blanc	95667	19-103-169	500/boîte
1 semaine	Vert	95671	19-103-173	
	Rouge	95668	19-103-170	
	Blanc	95652	19-103-154	

Pour badges d'identification	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
4 x 2,5 po (10,2 x 6,4 cm)	19950	19-130-3597	24/étui

Brady™**Badge TIMEspot™**

Permet de minimiser les utilisations non autorisées des badges.

- Le cycle d'expiration automatique dure un jour
- L'application du TIMEspot sur la partie arrière imprimée active le badge

**Torches électriques****Coast™****Torche électrique à DEL rechargeable à faisceau concentré HP7R 300 lumens**

Parfaite pour tout officier des forces de l'ordre, professionnel sérieux, ou aventurier passionné.

- Associe un système optique longue portée à un faisceau variable et une structure légère en aluminium
- Compatible avec les sources d'énergie lithium ou alcalines à l'aide d'un câble micro USB
- S'adapte à de nombreuses situations
- Résistante aux chocs et aux intempéries, quasiment incassable
- Faisceau de 300 lumens en luminosité forte et de 30 lumens en luminosité faible
- Portée jusqu'à 1 154 pi (351,7 m) et jusqu'à 7 heures d'autonomie en luminosité forte
- Comprend deux batteries lithium

Conformité/certification : normes ANSI/FL1.

Garantie : à vie.

Taille	Poids	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
5,9 x 8,7 po (15 x 22 cm)	1,9 lb (0,9 kg)	Batteries lithium-ion, quatre piles AAA, cartouche pour piles alcalines, adaptateur CA, adaptateur CC, câble de recharge USB, support mural, clip rapide, étui, cordon	19221	19-012-000	Unité

Brady™**Permis de stationnement temporaire pour températures élevées**

Surveillez les stationnements temporaires en toute simplicité.

- Idéal pour les températures supérieures à 80 °F (25 °C)
- Expire automatiquement, en révélant les lettres E-X-P-I-R-E-D
- Le processus d'expiration automatique commence lors de l'application du revêtement auto-adhésif

**Coast™****Torche électrique tactique à DEL rechargeable à faisceau concentré TX14R 900 lumens**

Parfaite pour les officiers des forces de l'ordre et les professionnels sérieux.

- Associe un système optique longue portée à un faisceau variable et une structure légère en aluminium
- Compatible avec les sources d'énergie lithium ou alcalines à l'aide d'un câble micro USB
- S'adapte à de nombreuses situations
- Résistante aux chocs et aux intempéries, quasiment incassable
- Faisceau de 900 lumens en luminosité forte et de 165 lumens en luminosité faible
- Portée jusqu'à 1 381 pi (420,9 m), jusqu'à 4 h 15 d'autonomie en luminosité forte et 8 h en luminosité faible
- Comprend deux batteries lithium

Conformité/certification : normes ANSI/FL1.

Garantie : à vie.

Taille	Poids	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
7,7 x 1,6 po (19,5 x 4 cm)	0,6 lb (0,3 kg)	Batteries rechargeables lithium-ion, cartouche pour piles alcalines, trois piles alcalines AAA, câble de recharge USB, adaptateurs CA, adaptateurs CC, clip de ceinture	21542	19-012-047	Unité

Chums™**Cordon d'identification rétractable**

Offre une excellente résistance aux solvants, alcalins, acides, ainsi qu'à l'abrasion et à la rouille.

- Nylon durable, résistant à l'eau et aux UV
- Le cordon se sépare en appliquant une pression de six livres et se réattache en toute simplicité pour une utilisation continue
- Fabriqué aux États-Unis



Extensible jusqu'à	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
36 po (91,4 cm)	Noir	11057	19-808-7041	Unité

Streamlight™ Projecteur Waypoint™ avec cordon d'alimentation 12 V CC

Testé pour être résistant aux chocs et à l'eau.

- Émet un faisceau concentré longue portée avec un éclairage périphérique optimal
- Faisceau de 550 lumens en luminosité forte et de 40 lumens en luminosité faible
- Alimenté par quatre piles alcalines de type « C » ou par un cordon d'alimentation 12 V CC

Taille	Poids	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
6,8 x 7,1 po (17,1 x 18,1 cm)	1,8 lb (0,81 kg)	44900	19-822-590	Unité



Fisher™ Research Labs Détecteur de métaux portatif CW-10

Entièrement automatique, il vibre ou émet un bip sonore lorsqu'il détecte un métal.

- Détecte les métaux ferreux et non ferreux
- Aucun réglage de sensibilité nécessaire
- Alarme sonore ou alarme silencieuse par vibration
- Fréquence d'utilisation 110 kHz
- Fréquence audio 2 700 Hz
- Équilibré et léger
- Fonctionne jusqu'à 40 heures grâce à la batterie 9 volts installée en usine
- Indicateur de batterie faible



Garantie : deux ans.

Taille	Poids avec batterie	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
15,75 x 2,5 x 1 po (40 x 6,3 x 2,5 cm)	11,2 oz (317 g)	CW-10	17-666-101	Unité

Uniquement aux États-Unis

Master Lock™ Cadenas résistants aux intempéries

Parfaits pour les conditions climatiques difficiles.

- Résistants à l'eau, au gel et à la saleté
- Offrent une résistance élevée à la coupe
- Résistants à la traction et aux tentatives d'arrachement
- Clé commune

Matière	Dia. moraillon x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Acier	0,3125 x 1,125 po (8 x 29 mm)	6121KA	19-813-532	Unité

Uniquement aux États-Unis

Master.



Fisher™ Research Labs Pièce pour essai de fonctionnement

Permet de régler et d'établir le portique détecteur de métaux Fisher M-Scope.

- Contribue à satisfaire aux exigences de l'American Federal Aviation Authority (FAA)
- Destiné à une utilisation avec le détecteur de métaux M-Scope (17-666-100)

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
8000500000	17-666-105	Unité

Uniquement aux États-Unis

Fisher™ Research Labs Portique détecteur de métaux M-Scope™

FISHER RESEARCH LABS



Une solution mobile pour une utilisation temporaire ou permanente.

- Panneau de contrôle facile d'utilisation avec mémoire programmable et clavier étanche
- Montage sans outils en moins de cinq minutes
- Trois zones de capteurs avec indicateurs de détection sous forme de DEL; 100 niveaux de sensibilité personnalisables
- Utilisation en intérieur et en extérieur (ne pas utiliser en cas d'intempéries)
- Adaptateur/chargeur universel (kit d'adaptateur disponible pour les prises hors États-Unis)
- Environ 40 heures de fonctionnement sur batteries rechargeables (fournies)
- Les unités multiples peuvent fonctionner en étant à proximité les unes des autres
- Satisfait aux exigences réglementaires : NILECJ-0601.00
- Poids : 83 lb (37,6 kg)

Garantie : deux ans.

Taille	Poids	Exigences électriques	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
34 x 88 po (86,4 x 223,5 cm)	83 lb (37,6 kg)	100 à 240 V	MSCOPE-110	17-666-100	Unité

Uniquement aux États-Unis

FISHER RESEARCH LABS



Conformité : dépasse les exigences de sensibilité de la norme FEMA 137Cs.

Taille	Poids	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
24 x 36,5 x 91 po (61 x 93 x 231 cm)	90 lb (40,8 kg)	TPM903B-KIT	19-165-946	Unité

Uniquement aux États-Unis

thermoscientific

Thermo Scientific™ Portique détecteur de rayonnements portable TPM-903



Conçu pour un balayage rapide du personnel en cas d'exposition éventuelle à des rayonnements.

- Convient aux personnes en fauteuil roulant ou transportées sur des lits d'hôpitaux et peut être adapté pour scanner des véhicules
- Possibilité de régler l'alarme, la date et l'heure, le seuil de mobilité de l'amplitude du signal, le détecteur de présence et la variance du détecteur
- Léger et mobile pour faciliter le transport
- Alerte anticipée en cas de détection de points chauds sur les vêtements de protection
- Réponses hautement uniformes et très sensibles aux rayonnements gamma
- Installation en quelques secondes

Brady™**Panneau de sécurité en polystyrène**

Permet d'accroître la sécurité sur le lieu de travail.

- Permet d'accroître la prise de conscience en termes de sécurité ainsi que l'acceptation des systèmes de vidéosurveillance
- Résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Fin, flexible et durable
- Permet de communiquer des avertissements ou d'autres informations relatives à la sécurité
- Parfait pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Message	Matière	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
This Area Under 24 Hour TV Surveillance Trespassers Will Be Prosecuted (Zone sous vidéosurveillance 24 h/24 les intrus s'exposent à des poursuites)	Polystyrène	10 x 14 po (25,4 x 35,7 cm)	95424	19-112-725	Unité


Panneaux**Brady™****Panneau de lieu de rassemblement en polystyrène**

Permet d'accroître la sécurité sur le lieu de travail.

- Fin, flexible et durable
- Important pour communiquer des avertissements ou d'autres informations relatives à la sécurité
- Parfait pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Coins percés pour un montage facilité

Message	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Assembly Point (Lieu de rassemblement)	14 x 10 x 0,0591 po (35,6 x 25,4 x 0,15 cm)	139580	19-109-844	Unité
	20 x 14 x 0,0591 po (50,8 x 35,6 x 0,15 cm)	139581	19-109-845	
	24 x 18 x 0,0591 po (60,9 x 45,7 x 0,15 cm)	139582	19-109-846	

Uniquement aux États-Unis

**BRADY****Accuform™****Panneau de sécurité**

Permet d'identifier les dangers potentiels ainsi que leur type et leur degré, qui peuvent mener à des blessures ou à des dommages matériels.

- Plastique durable légèrement souple présentant une bonne résistance aux chocs
- Adapté à une utilisation en intérieur et en environnement extérieur protégé
- Surface dotée d'un revêtement transparent qui protège contre les UV
- Contient 50 % de composants recyclés

Conformité : OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.147, ANSI Z535 et Z542-Z544.

ACCUFORM.

Message	Matière	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Danger Keep Out (Danger : rester à distance)	Aluminium	10 x 14 po (25,4 x 35,6 cm)	MADM064VA	17-998-040	Unité
	Plastique		MADM064VP	17-998-039	
	Vinyle		MADM064VS	17-998-038	
Emergency Exit Alarm Will Sound If Door Is Opened (Sortie de secours : une alarme retentit si la porte est ouverte)	Plastique	10 x 14 po (25,4 x 35,7 cm)	MEXT565VP	19-804-772	Unité

Brady™**Panneau de lieu de rassemblement en polystyrène****BRADY**

Parfaitement adapté aux environnements rudes, résiste à l'abrasion et aux nettoyages répétés.

- Fabriqué en polyester à surface imprimée avec un revêtement laminé en polyester
- Dure jusqu'à huit ans en extérieur résiste à une vaste plage de températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
- Matériau souple adapté à la plupart des surfaces
- L'adhésif permanent sensible à la pression résiste durablement

Message	Matière	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Unauthorized Persons Keep Out (Interdiction d'entrée aux personnes non autorisées)	Polyester	10 x 7 po (25,4 x 17,8 cm)	45133	19-038-289	Unité

Programme de formation SafetySkills™

Travaillez plus intelligemment

Profitez de tous les avantages d'un programme de formation complet dédié à la sécurité sur le lieu de travail à un prix imbattable.

SafetySkills vous propose des programmes flexibles, des tarifs abordables ainsi des options de personnalisation et d'affichage de votre marque pour tous les budgets.



Rendez-vous sur fishersci.com/safetyskills ou fishersci.ca/safetyskills pour en apprendre plus.

Accuform™

Tableau d'affichage électronique Digi-Day

Compte le nombre de jours de travail sans accident sur un écran éclairé qui capte l'attention.

- Encourage la sécurité sur le lieu de travail
- Compte les jours sans accident en vert ou, en cas d'accident, affiche l'écran en rouge jusqu'à ce que votre nouvel objectif soit atteint
- Fonctionnement inviolable géré avec une télécommande facile d'utilisation
- Écran à DEL lumineux à quatre chiffres avec des chiffres de 2,5 po (6,3 cm) et de nombreux réglages
- Les informations sont conservées en cas de coupure de courant
- Compatible avec une alimentation 110/120 V CA
- Comprend un cordon d'alimentation de 8 pi (2,4 m) et un adaptateur CA
- Une télécommande peut contrôler jusqu'à cinq écrans
- Testé IP65 pour la résistance à la poussière et à l'eau
- Structure robuste en aluminium léger avec support de montage arrière intégré

Matière	Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Aluminium	20 x 28 po (51 x 71,1 cm)	SCA202	17-998-278	Unité



GOJO Industries

Gel désinfectant pour les mains sans parfum Purell™ Professional Advanced

Élimine plus de 99,99 % des germes pathogènes.

- Surpasse les performances des autres désinfectants pour les mains pour une même quantité
- Fabriqué à partir d'éthanol naturellement renouvelable
- Formule testée cliniquement qui protège la peau
- Sans colorant et sans parfum
- Satisfait aux critères de certification LEED; certifié écologique
- Les recharges AT-A-GLANCE™ constituent le meilleur moyen de voir lorsqu'il est nécessaire de changer de recharge
- Les bouteilles de recharge SANITARY SEALED™ sont faciles à recycler
- Capacité : 1 200 mL



Savons et désinfectants

GOJO Industries

Distributeur de désinfectant pour les mains sans contact Purell™ ES8



Chaque nouvelle recharge est fournie avec sa propre source d'énergie : une pile bouton intégrée à la recharge

- Design élégant
- Les recharges AT-A-GLANCE™ constituent le meilleur moyen de voir lorsqu'il est nécessaire de changer de recharge
- Nécessite des recharges de désinfectant pour les mains PURELL™ ES8 1 200 mL
- Le distributeur est réglé pour fournir la dose optimale de produit pour une hygiène exemplaire des mains
- Bouteille de recharge en PET SANITARY SEALED™ avec col déchirable pour un recyclage facilité
- La technologie LOCK OR NOT™ sert de système de verrouillage
- Les modules SMARTLINK™ optionnels permettent d'ajouter des fonctionnalités d'alertes d'entretien, de surveillance de la conformité et d'autres mises à niveau lorsque la technologie évolue

Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Blanc	772001	19-043-809	Unité
Graphite	772401	19-043-812	Unité

Uniquement aux États-Unis

Pour distributeur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Distributeur sans contact PURELL ES8	776002	19-043-803	Unité

Uniquement aux États-Unis

GOJO Industries

Distributeur de savon pour les mains sans contact Purell™ ES8



Offre une solution à la fois pratique et efficace pour maintenir l'hygiène au sein de votre entreprise.

- Alimenté par une pile bouton intégrée à la recharge de savon PURELL™ ES8 1 200 mL
- Les recharges AT-A-GLANCE™ constituent le meilleur moyen de voir lorsqu'il est nécessaire de changer de recharge
- Bouteilles de recharge SANITARY SEALED™ avec col déchirable pour un recyclage facilité
- La technologie LOCK OR NOT™ permet d'accéder à un compartiment de recharge sécurisé
- Les modules SMARTLINK™ optionnels permettent d'ajouter des fonctionnalités d'alertes d'entretien, de surveillance de la conformité et d'autres mises à niveau lorsque la technologie évolue

Conforme FDA.

Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Blanc	773001	19-043-839	Unité
Graphite	773401	19-043-840	Unité

Uniquement aux États-Unis

GOJO Industries

Savon moussant Purell™ Professional HEALTHY SOAP™

Savon moussant à action antimicrobienne rapide pour le lavage quotidien des mains.

- Doux et efficace
- Hypoallergénique et testé dermatologiquement
- Protège la barrière hydratante naturelle de la peau
- Sans colorant et légèrement parfumé
- Les recharges AT-A-GLANCE™ constituent le meilleur moyen de voir lorsqu'il est nécessaire de changer de recharge
- Les bouteilles de recharge SANITARY SEALED™ sont faciles à recycler
- Volume : 1 200 mL



Utilisation possible avec	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Distributeur de savon sans contact PURELL ES8	777902	19-043-834	Unité
Distributeur de savon à pousoir PURELL ES4	507902	19-043-851	Unité

Uniquement aux États-Unis

GOJO Industries

Lingettes désinfectantes pour les mains Purell™

Élimine la plupart des germes pathogènes.

- Résistantes, non pelucheuses
- Permettent d'éliminer les salissures légères des mains
- Sans parfum, sans colorant

Conformité : code alimentaire FDA.



Contenance	Taille de lingette	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
175 lingettes/boîte	6 x 7 po (15,2 x 17,8 cm)	9031-06	19-043-937	6/étui

Uniquement aux États-Unis

Réceptacles à déchets

Justrite™

Cendriers Elite™ Smokers Cease-Fire™

Justrite™



Permet de recueillir et de dissimuler les mégots tout en limitant le risque d'incendie.

- Permet de dissimuler les mégots
- Son design contemporain et élégant s'intègre à tous les styles de bâtiments commerciaux
- Matériau ne rouillant pas, limitant l'apport en oxygène et auto-extinguible
- Grande zone d'extinction pour les cigarettes et cigares
- L'ouverture de taille limitée empêche les déchets indésirables de boucher le col du cendrier
- L'ouverture couverte empêche l'eau de pluie de s'accumuler
- Nettoyage et entretien faciles

Conformité : conforme ADA. Testé et approuvé selon les normes anti-incendies FM.

Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Cool Gray	268501	19-413-827	
Jet Black	268503	19-413-829	Unité
Sierra Tan	268502	19-413-828	



Laissez-nous vous aider à protéger ce qui compte le plus

Santo L.

New Jersey

« L'équipe de Fisher Scientific ne fait pas que vendre des produits : nous collaborons avec nos clients afin de faire la différence dans leur fonctionnement quotidien. Lorsqu'un client a besoin d'un produit, je m'assure qu'il l'obtienne en temps voulu. Si le client n'est pas exactement certain de ce dont il a besoin, je l'écoute et lui pose les bonnes questions pour lui faire des recommandations aussi adaptées que possible. »



Sécurité des installations et des laboratoires



Transport et logistique

Ceintures de soutien lombaire

Ergodyne™

Ceinture de soutien lombaire ProFlex™ 1650

Fournit un soutien lombaire à la fois ferme et confortable.

- Structure entièrement élastique
- Renforts en polypropylène non conducteur
- Soutient les muscles abdominaux et le bas du dos
- S'ajuste pour épouser parfaitement le corps et fournir le soutien approprié
- Ceinture en tissu noir de 7,5 po (19 cm) avec sangle de fermeture unique réglable
- Sangle de fermeture élastique de 5 po de large (12,7 cm)
- Renforts de soutien réglables de 1,5 po de large (3,8 cm)
- Lavable à la machine



Ergodyne™

Ceinture de soutien lombaire ProFlex™ 1500

Un soutien ferme et parfait pour les tâches impliquant de soulever des charges au-dessus du niveau de la tête.

- Renfort lombaire en mousse
- Tissu en nylon laminé
- Style ressemblant au matériel d'haltérophilie
- Fermeture Velcro réglable



Taille	Tour de taille	Réf. fab.	Réf. cat. États-Unis	Réf. cat. CA	Quantité
Petit	25 à 30 po (64 à 76 cm)	11092	19-043-120A	29-635-1422	
Moyen	30 à 34 po (76 à 86 cm)	11093	19-147-220C	29-635-1423	
Grand	34 à 38 po (86 à 97 cm)	11094	19-043-120C	29-635-1424	
X-grand	38 à 42 po (97 à 107 cm)	11095	19-147-220E	29-635-1425	
2X-grand	42 à 46 po (107 à 117 cm)	11096	19-147-444	29-635-1426	
3X-grand	46 à 52 po (117 à 132 cm)	11097	19-147-445	19-147-445	
4X-grand	52 à 58 po (132 à 147 cm)	11098	19-147-446	19-147-446	

Taille	Tour de taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Petit	25 à 30 po (64 à 76 cm)	11471	19-808-075	
Moyen	30 à 34 po (76 à 86 cm)	11472	19-050-806	
Grand	34 à 38 po (86 à 97 cm)	11473	19-050-805	
X-grand	38 à 42 po (97 à 107 cm)	11474	19-050-804	
2X-grand	42 à 46 po (107 à 117 cm)	11475	19-808-076	

Lecteurs de codes-barres et alimentations électriques

Brady™

Lecteur de codes-barres
Code Reader™ 2600

Permet de lire tous les types de codes-barres en 1D et 2D.

- Facile d'utilisation, léger et très efficace
- Batterie rechargeable à longue durée de vie, boutons programmables pour des flux de production personnalisés
- Indicateurs DEL de niveau de batterie avec jauge
- Lecture rapide et omnidirectionnelle des codes-barres en 1D et 2D
- Système optique à champ double (haute densité et large champ de vision dans la même unité)
- Trois indicateurs programmables : vibrations, DEL et bip sonore
- Performances inégalées sur les surfaces brillantes, rondes ou incurvées
- Boîtier IP65 facile à nettoyer et compatible avec les désinfectants pour une utilisation dans le secteur médical
- Gestion efficace des données avec JavaScript
- Disponible avec poignée ou en mode portatif



Gants

Ansell™

Gants résistants
aux coupures
HyFlex™ 11-518

Gants offrant une sensibilité tactile accrue comme si vous étiez mains nues.

- La technologie Dyneema™ Diamond fournit un bon équilibre entre dextérité et résistance aux coupures afin d'associer sécurité et confort
- Doublure de classe 18 pour travaux légers avec fin revêtement en polyuréthane
- Les fibres douces, respirantes et légères vous permettent de garder les mains bien fraîches et sèches
- S'adapte aux contours naturels des mains
- Haute résistance à l'abrasion pour une durée de vie accrue

Conformité : satisfait aux exigences ANSI A2 (niveau de coupe) et ANSI 3 (niveau d'abrasion); approuvé selon les normes EN 388-3331. Marque CE.

Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
6	11-518 6	19-190-100	Douze
7	11-518 7	19-190-101	
8	11-518 8	19-190-102	
9	11-518 9	19-190-103	
10	11-518 10	19-190-104	
11	11-518 11	19-190-105	

Ansell™

HyFlex™ 11-318
Gants résistants
aux coupures
ultra-légers

Conçus pour les applications de mécanique de précision dans de nombreux secteurs.

- Conception légère présentant une résistance moyenne aux coupures
- Doublure en tissu fin de classe 18 sans revêtement
- La technologie Dyneema™ Diamond permet de maintenir une température agréable
- Renforts en Spandex au niveau des phalanges et de la paume pour un ajustement confortable
- Fibres de carbone exemptes de silicone
- Confort proche de la sensation des mains nues

Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
6	11-318 6 115062	19-152-304	12 paires
7	11-318 7 115063	19-152-305	
8	11-318 8 115064	19-152-306	
9	11-318 9 115065	19-152-307	
10	11-318 10 115066	19-152-308	
11	11-318 11 115067	19-152-309	

Brady™
Station de
recharge CR3600

Équipée d'un modem intégré.

- Formatée pour l'Amérique du Nord
- Câble de recharge USB de 3 pi (0,9 m)



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
143568	19-104-424	Unité
133084	19-104-419	

Gilets haute visibilité

PIP™

Gilet de sécurité économique haute visibilité en mailles

Parfait pour les sites de construction, les communes, les chantiers navals et tout autre site où un équipement haute visibilité est nécessaire.

- Maillage en polyester respirant avec bandeau réfléchissant argenté de 2 po (5,1 cm)
- Fermeture Velcro
- Disponible en jaune citron haute visibilité
- Un équipement de type/classe R2 est nécessaire pour les travailleurs exposés au trafic à plus de 25 mi/h ou travaillant dans des situations complexes



Taille	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité	Unité
Moyen	302-MVGLY-M	19-035-261		
Grand	302-MVGLY-L	19-035-262		
X-grand	302-MVGLY-XL	19-035-263		
2X-grand	302-MVGLY-2X	19-035-264		
3X-grand	302-MVGLY-3X	19-035-265		
4X-grand	302-MVGLY-4X	19-035-266		

Uniquement aux États-Unis

Couteaux et lames

Slice™

Couteau de sécurité à lame rétractable

Doté d'une lame sécurisée en micro-céramique et d'un tranchant finger-friendly™.

- Finition en caoutchouc antidérapant pour une prise en main agréable
- Destiné aux coupes droites de matériaux fins tels que le papier, le carton fin et le blister double coque
- Conception ambidextre
- Le tranchant Finger-friendly reste aiguisé 11 fois plus longtemps que les autres lames métalliques
- Contribue à réduire le risque de blessure et à minimiser les coûts
- Adapté aux salles blanches
- Lame anti-rouille, non conductrice et ne produisant pas d'étincelles
- Aimant et anneau pour porte-clés intégrés



L x l	Poids	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
2,4 x 1,2 po (6,1 x 3,1 cm)	0,3 oz (8,4 g)	00200	18-222-800	Unité

Slice™

Découpeur de boîtes manuel



Doté d'une lame de sécurité finger-friendly™ fabriquée en céramique haut de gamme.

- Contribue à réduire le risque de blessure et à minimiser les coûts
- Ambidextre
- La poignée ergonomique en forme de crochet permet une bonne prise en main
- Compatible avec les lames pour couteaux de sécurité Slice (18-222-819 et 18-222-820)
- Comprend une lame de sécurité affûtée des deux côtés et à bout arrondi
 - Extensible pour deux profondeurs de coupe différentes
 - Ne produit pas d'étincelles, non conducteur, ne rouille pas
 - Reste aiguisee 11 fois plus longtemps que les autres lames métalliques
- Récompensé par le prix Red Dot Design Award



L x l

6,7 x 3,4 po (17 x 8,6 cm)

Poids

3,5 oz (100,3 g)

Réf. fab.

10400

Réf. cat.

18-222-806

Unité

Slice™

Découpeur de boîtes auto-rétractable



Doté d'une lame de sécurité finger-friendly™ fabriquée en céramique haut de gamme.

- Doté d'une poignée auto-rétractable
- Contribue à réduire le risque de blessure et à minimiser les coûts
- Possibilité de modifier l'orientation de la lame pour une utilisation par une personne gauchère ou droitière
- La poignée ergonomique en forme de crochet permet une bonne prise en main
- Compatible avec les lames pour couteaux de sécurité Slice (18-222-819 et 18-222-820)
- Comprend une lame de sécurité à double tranchant et à bout arrondi
 - Ne produit pas d'étincelles, non conducteur, ne rouille pas
 - Reste aiguisee 11 fois plus longtemps que les autres lames métalliques
 - Aucun outil nécessaire pour changer la lame
- Récompensé par le prix Red Dot Design Award



L x l

6,7 x 3,4 po (17 x 8,6 cm)

Poids

3,5 oz (100,3 g)

Réf. fab.

10503

Réf. cat.

18-222-807

Unité

Slice™ Mini couteau de sécurité auto-rétractable

Doté d'une lame de sécurité finger-friendly™ fabriquée en céramique haut de gamme.

- Doté d'une lame à bout arrondi avec rétraction automatique par ressort
- Contribue à réduire le risque de blessure et à minimiser les coûts
- Possibilité de modifier l'orientation de la lame pour une utilisation par une personne gauchère ou droitière
- Compatible avec les lames pour couteaux de sécurité Slice (18-222-819 et 18-222-820)
 - Ne produit pas d'étincelles, non conducteur, ne rouille pas
 - Lame constituée à 100 % d'oxyde de zirconium
 - Reste aiguisée 11 fois plus longtemps que les autres lames métalliques
- Exempt d'huile et de lubrifiant
- Aucun outil nécessaire pour changer la lame

L x l	Poids	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
2,4 x 1,5 po (6,2 x 3,8 cm)	0,65 oz (18,5 g)	10514	18-222-810	Unité



Slice™ Couteaux universels

Dotés d'une poignée durable en nylon renforcé en fibres de verre et d'une lame de sécurité finger-friendly™.

- Compatibles avec les lames pour couteaux de sécurité Slice (18-222-822 et 18-222-823)
- Restent aiguisés 11 fois plus longtemps que les autres lames métalliques
- Contribue à réduire le risque de blessure et à minimiser les coûts
- Lame non conductrice et non magnétique qui ne rouille pas
- Possibilité de modifier l'orientation de la lame pour une utilisation par une personne gauchère ou droitière
- L'orifice pour cordon rend l'outil plus pratique
- Aucun outil nécessaire pour changer la lame
- Lame extensive pour quatre profondeurs de coupe différentes



Couleur	L x l	Poids	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Noir/orange	6,1 x 1,4 po (15,4 x 3,6 cm)	2,4 oz (68 g)	10550	18-222-812	Unité
Noir/vert			10554	18-222-813	
Noir/bleu			10558	18-222-814	

Slice™ Lames industrielles

La lame extra-longue finger-friendly™ est plus sécurisée que les lames traditionnelles.

- Coupe efficace
- Contribue à réduire le risque de blessure et à minimiser les coûts
- Exempt d'huile et de lubrifiant
- 100 % recyclable
- Sécurisé jusqu'à 2 912 °F (1 600 °C)
- Reste aiguisée 11 fois plus longtemps que les autres lames métalliques
- Ne produit pas d'étincelles, non conducteur, non magnétique, ne rouille pas
- Compatible avec les porte-couteaux Slice (18-222-815 et 18-222-816)
- Quatre lames réversibles par emballage

Description	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Bout arrondi	10538	18-222-831	Unité
Bout pointu	10539	18-222-832	



Slice™ Lames de sécurité

La lame finger-friendly™ est plus sécurisée que les lames traditionnelles.

- Contribue à réduire le risque de blessure et à minimiser les coûts
- Reste aiguisée 11 fois plus longtemps que les autres lames métalliques
- Ne produit pas d'étincelles, non conducteur, non magnétique, ne rouille pas
- Sécurisée jusqu'à 2 912 °F (1 600 °C)



Description	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Bout arrondi	Quatre lames à double tranchant pour découpeur de boîtes	10404	18-222-819	Unité
	Trois lames à double tranchant pour couteau universel	10526	18-222-822	
	Quatre lames à double tranchant pour découpeur de boîtes	10528	18-222-823	
Bout pointu		10408	18-222-820	

Uniquement aux États-Unis

Normes ANSI/ISEA de résistance aux coupures

Déterminez le niveau de résistance aux coupures requis pour votre site de travail. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour déterminer de quelle façon cela va influencer le choix de vos produits.

Contactez votre spécialiste Fisher Scientific pour en apprendre plus.

Niveaux de résistance aux coupures ANSI/ISEA 105-2016*	Risque de coupures	Tâches de travail habituelles
A1 (200 à 499 g)	Faible	Montage, maintenance, manipulation des matériaux, expédition et réception
A2 (500 à 999 g)	Faible à moyen	Montage, fabrication d'appareils, secteur automobile, construction, maintenance, manipulation des matériaux et de métaux
A3 (1 000 à 1 499 g)		
A4 (1 500 à 2 199 g)	Moyen	Fabrication d'appareils, secteur automobile, construction, manipulation de métaux et de verre, usinage, emboutissage de métaux et production de papier
A5 (2 200 à 2 999 g)	Moyen à élevé	
A6 (3 000 à 3 999 g)		
A7 (4 000 à 4 999 g)	Élevé	
A8 (5 000 à 5 999 g)		
A9 (> 6 000 g)		Montage ou déplacement d'objets lourds, de grande taille ou encombrants présentant des arêtes vives; également recommandé pour le montage ou le déplacement d'éléments difficiles à saisir.

* Poids (en grammes) nécessaire pour couper au travers du matériau avec un déplacement de 20 mm de la lame, mesuré à l'aide d'une machine de test tomodynamomètre (TDM).

Étiquettes d'expédition

Fisherbrand™ Étiquettes d'expédition DOT

Permet de marquer les emballages contenant des substances dangereuses.

- Satisfait aux exigences indiquées dans 49CFR concernant l'étiquetage des emballages performants (POP) pour l'expédition de substances dangereuses
- L'étiquette doit être laissée sur l'emballage jusqu'à ce que les résidus aient été suffisamment nettoyés et que les vapeurs aient été éliminées

fisherbrand



Symbol DOT	Matière	L x I	Réf. cat.	Quantité
Corrosive 8 (Substances corrosives 8)	Papier	4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)	17-987-171A	Unité
			17-987-170G	Unité
Flammable Gas 2 (Gaz inflammables 2)	Papier	4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)	17-981-56H	25/boîte
			17-981-56C	
Flammable Liquid 3 (Liquides inflammables 3)	Papier	4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)	17-987-170A	Unité
			17-981-56D	25/boîte
Flammable Solid 4 (Matières solides inflammables 4)	Vinyle	4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)	17-987-170F	Unité
			17-981-56G	25/boîte
Non-Flammable Gas 2 (Gaz non inflammables 2)	Papier	4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)	17-987-170C	Unité
			17-981-56F	
Organic Peroxide 5.2 (Peroxydes organiques 5.2)	Vinyle	4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)	17-985-411F	25/boîte
			17-981-56J	
Radioactive I 7 (Substances radioactives I 7)	Papier	4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)	17-987-170M	Unité
Radioactive II 7 (Substances radioactives II 7)	Papier			

Uniquement aux États-Unis

Fisherbrand™ Étiquette d'expédition Substances infectieuses 6

Permet de marquer les substances dangereuses lors de leur transport sur les voies de circulation publiques.

- Pour la classe 9 : substances dangereuses diverses ou classe 6 : substances infectieuses et toxiques
- Conforme aux réglementations de signalisation DOT
- Fabriquée en vinyle sensible à la pression
- Élément graphique et texte noirs sur fond blanc

fisherbrand



Symbol DOT	Matière	L x I	Réf. cat.	Quantité
Infectious Substance 6 (Substances infectieuses 6)	Papier	4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)	17-987-172A	Unité
			17-987-172B	25/boîte

Uniquement aux États-Unis

Accuform™

Étiquettes d'expédition Danger

 **ACCUFORM.**
Justrite Safety Group



Permet d'identifier les dangers de classe 3 : liquides inflammables avec certains schémas de couleur, symboles, mots et chiffres.

- Étiquette auto-adhésive économique prévue pour une utilisation à court terme dans les zones protégées
- Poly-matériau durable avec adhésif acrylique permanent et revêtement arrière à décoller
- Adhère à la plupart des surfaces sèches et propres

Conformité : DOT 49 CFR 171-180 HM-181 et HM-206.

Symbol DOT	Matière	L x I	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Flammable Liquid 3 (Liquides inflammables 3)	Vinyle	4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)	MSL301EV2	19-804-962	Unité
			MSL301PS2	19-809-836	
	Papier	4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)	MSL202PS2	19-809-835	250/boîte
	Papier		MSL801PS2	19-809-837	

Accuform™ Étiquettes NFPA

 **ACCUFORM.**
Justrite Safety Group



Étiquettes permettant de transmettre des informations importantes relatives aux substances chimiques dangereuses.

- Constituées de quatre carrés au format et dans les couleurs NFPA
- Étiquettes auto-adhésives économiques prévues pour une utilisation à court terme dans les zones protégées
- Papier couché à surface imprimée et revêtement arrière en adhésif acrylique
- Adhère à la plupart des surfaces sèches et propres

Conformité : OSHA 29 CFR 1910.1200, NFPA 704-707.

L x I	Matière	Étiquettes/rouleau	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
2 x 2 po (5,1 x 5,1 cm)	Polyester	500	LZN631EV5	19-804-611	Unité
	Papier		LZN631PS5	19-804-613	
	Papier		LZN633PS5	19-804-614	
	Polyester		LZN633EV5	19-804-616	

Brady™ Étiquettes pour bouteilles de gaz

BRADY



Facilient la manipulation sécurisée des bouteilles de gaz.

- Étiquettes pré-imprimées
- Fabriquées à partir de papier auto-adhésif B-235
- Peuvent être facilement retirées sans laisser de résidus

L x I	Matière	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
5 x 3 po (12,7 x 7,6 cm)	Papier	60312	19-107-307	10/boîte

Brady™

Étiquettes de réception/expédition/ manipulation des matériaux

Dotées d'éléments graphiques imprimés sur du papier semi-brillant.

- Parfaites pour les applications d'étiquetage général
- Adhésif acrylique sensible à la pression se fixant sur la plupart des surfaces
- Ne laisse aucun résidu sur la surface
- Conditions optimales de -40 à +150 °F (-40 à +65,5 °C)
- Recommandées pour une utilisation en intérieur




Message	L x l	Matière	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Fragile Handle with Care (Fragile, à manipuler avec précaution)	1,2 x 3,25 po (3,1 x 8,3 cm)	Papier	612LS	19-111-182	500/boîte

Brady™

Étiquettes d'expédition pour substances dangereuses

Satisfont aux exigences DOT pour l'expédition de substances dangereuses (réglementation HM-181).

- Auto-adhésives
- Orange sur plastique blanc



Message	L x l	Matière	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Biomedical Material (Matériel biomédical)	4 x 2 po (10,2 x 5,1 cm)	Plastique	63242	19-807-138	Unité

Brady™

Étiquettes d'inspection inscriptibles

Permet une identification facile pour l'étalonnage, l'essai et la réparation des outils et équipements.

- Matériau polyester avec adhésif acrylique sensible à la pression et revêtement imprimable conçu spécifiquement pour les imprimantes laser et à toner
- Haute résolution, résistant aux bavures et excellentes performances à des températures moyennes élevées
- Conformes RoHS pour s'adapter au règlement 2011/65/UE
- Composant reconnu par l'UL
- Matériau conforme CSA lorsqu'il est imprimé à l'aide d'une imprimante laser conforme


Brady

Message	L x l	Matière	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Date d'inspection/ initiales	1,5 x 0,625 po (3,8 x 1,6 cm)	Film polyester	82587	19-040-748	350/boîte



Laissez-nous vous aider à protéger ce qui compte le plus

Tim VH., Charlie F., Mitzi J. ainsi que les autres membres de notre équipe spécialisée en sécurité se tiennent à votre disposition pour vous fournir des conseils d'achat et des astuces pratiques pour assurer la sécurité de vos employés, de vos installations et de vos produits.

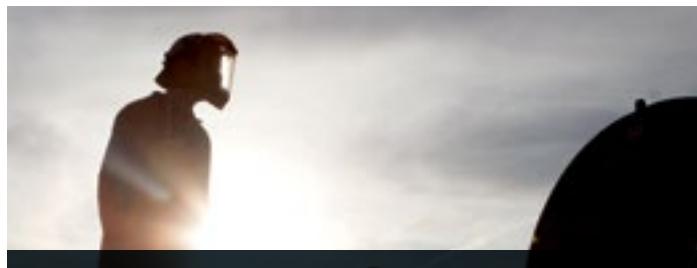

Programme de formation SafetySkills™

Travaillez plus intelligemment

Profitez de tous les avantages d'un programme de formation complet dédié à la sécurité sur le lieu de travail à un prix imbattable.

SafetySkills vous propose des programmes flexibles, des tarifs abordables ainsi des options de personnalisation et d'affichage de votre marque pour tous les budgets.



Rendez-vous sur fishersci.com/safetyskills ou fishersci.ca/safetyskills pour en apprendre plus.

Fisherbrand™ Étiquettes inviolables

Une façon rentable d'assurer la sécurité.

- Destinées à une utilisation avec des sceaux inviolables.
- Adhésif permanent
- Papier blanc imprimé portant la mention « Do Not Use If Protective Seal Is Broken » (Ne pas utiliser si le sceau de protection est brisé) ou texte libre sur fond acétate rouge



Message	Couleur	Matériaux	L x l	Réf. cat.
Do Not Use If Protective Seal is Broken (Ne pas utiliser si le sceau de protection est brisé)	Blanc	Papier	3,9 x 0,5 po (9,8 x 1,3 cm)	15-955
Texte libre	Rouge	Acétate	5,5 x 0,5 po (14 x 1,3 cm)	15-956

Brady™ Étiquettes pour déchets universels

Permettent d'identifier le contenu des récipients à déchets.

- Fabriquées en papier et en vinyle
- Pour répertorier le contenu, les dates de collecte et les adresses
- Violet et noir sur blanc
- L x l: 6 x 6 po (15,2 x 15,2 cm)

Conformité : exigences en matière de déchets universels
40 CFR 273.14.



Message	Matériaux	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Universal Waste (Déchets universels)	Papier	60362	19-015-733	100/boîte

Rubans adhésifs

3M™ Ruban adhésif pour sceller les cartons Scotch™ 371

Pour sceller vos cartons en toute confiance.

- Utilisé pour le scellement des cartons, le collage et bien d'autres applications.
- Extrêmement efficace sur les caisses à rabats à paroi simple présentant une faible résistance à l'éclatement.
- Polypropylène à orientation bi-axiale (1,9 mil) avec film protecteur
- Adhère instantanément à de nombreuses surfaces



L x l :	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
1,9 po x 109 vg (4,8 cm x 100 m)		15873	19-520-018	Unité
1,9 po x 999 vg (4,8 cm x 914 m)	Transparent	02120013681	19-400-100	
2,8 po x 109 vg (7,2 cm x 100 m)		19280	19-520-019	24/étui
1,9 po x 109 vg (4,8 cm x 100 m)	Beige	15872	19-520-020	Unité

Uniquement aux États-Unis

3M™

Ruban adhésif haute performance pour sceller les cartons Scotch™ 373

Adhère instantanément à la plupart des surfaces, y compris celles contenant une teneur élevée en composants recyclés.

- Fabriqué en polypropylène résistant avec un adhésif en résine de caoutchouc
- Film protecteur très robuste, adaptable et extrêmement résistant au déchirement et à la rupture
- Très efficace sur les cartons ondulés à paroi simple ou double et sur les caisses à rabats de poids moyen
- Application optimale à température ambiante
- Rouleau de 3 po (7,6 cm)



L x l :	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
1,8 po x 109 vg (4,8 cm x 100 m)	Beige	73081	19-047-267	36/étui
2,8 po x 109 vg (7,1 cm x 99,7 m)	Transparent	73080	19-047-264	24/étui

Uniquement aux États-Unis

3M

3M™ Ruban masque polyvalent Scotch™ 234

Destiné à une utilisation dans les environnements à température moyenne.

- Très efficace pour les opérations de peinture à cuire
- Résiste à des températures jusqu'à 250 °F (121 °C) pendant 30 minutes



L x l :	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
0,5 po x 60 vg (1,2 cm x 55 m)	Beige	70006397411	19-047-257	Unité

3M™

Distributeur de ruban adhésif pour sceller les cartons Scotch™ H122

Structure en plastique durable et résistante aux chocs.

- Compact et léger pour une fermeture facile et précise des cartons à la main
- Dispositif d'arrêt intégré permettant un scellement plus adapté et précis

Contient 60 vg (55 m) de ruban dans un rouleau de 2 po (5 cm) de large

3M



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
78804230155	19-047-273	Unité

Uniquement aux États-Unis

LA SÉCURITÉ AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

pour renforcer les performances de votre entreprise


Notre service exclusif AnsellGUARDIAN™ a pour mission d'aider les entreprises à choisir la solution d'équipement de protection individuelle la mieux adaptée pour renforcer leur sécurité et leur productivité, tout en améliorant la rentabilité de leur activité.

Nous adoptons une démarche intégrée en travaillant en partenariat avec des organisations du monde entier afin de répondre aux enjeux actuels auxquels font face les EPI et d'obtenir des améliorations quantifiables sur le plan de la sécurité et des opérations.

SÉLECTION SIMPLIFIÉE DES GANTS ET COMBINAISONS DE PROTECTION CHIMIQUE

Votre partenaire AnsellGUARDIAN simplifie le processus de sélection des gants et combinaisons de protection en restreignant le choix spécifiquement aux produits chimiques que vous utilisez.

Ce service évalue la résistance des matériaux des gants et combinaisons lorsqu'ils sont mis en contact avec les produits chimiques spécifiques que vous utilisez, afin d'établir une évaluation des risques indiquant notamment les temps de perméation attendus. Cette évaluation peut être effectuée lors d'une consultation individuelle avec l'un de nos experts AnsellGUARDIAN ou en ligne à l'aide de notre base de données de perméation des produits chimiques. Résultat : sélectionner les gants ou la combinaison de protection chimique appropriés n'a jamais été aussi facile.

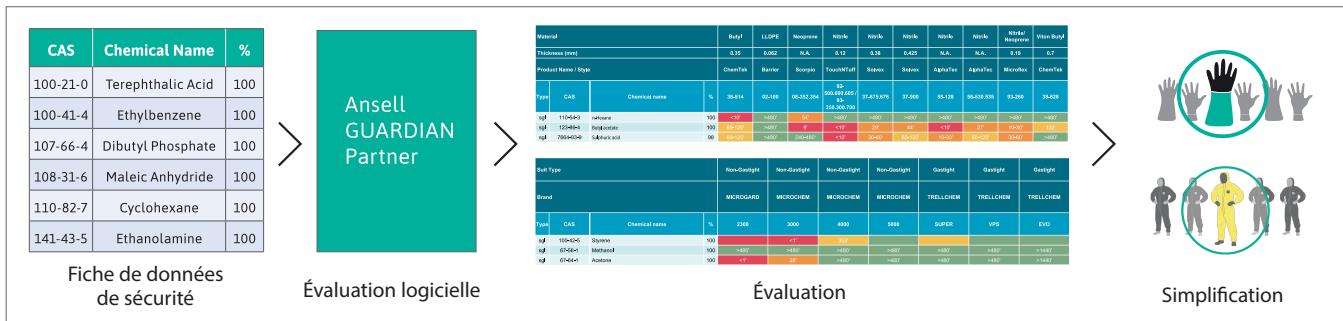

➤ Consultez fishersci.com/ansellguardian ou fishersci.ca/ansellguardian pour en savoir plus

AnsellGUARDIAN®



Sécurité des installations et des laboratoires



Contrôle du trafic

Bande anti-dérapante

Accuform™ Bande adhésive de sol Skid-Gard™

Créé une surface très adhérente pour éviter les chutes, les trébuchements et les glissades.


- Utilisée sur les passages, les rampes, les plateformes de chargement, les marches et les escaliers
- Résiste à l'eau, aux intempéries et à l'usure dans des environnements intérieurs et extérieurs
- Mise en place rapide à l'aide du dos adhésif en acrylique très adhérent
- Adhère à presque toutes les surfaces sèches, lisses et propres
- Dispose d'un joint étanche, résistant aux glissements, à la déformation, au froissement et à l'écaillage
- Stratifiée avec un composé d'oxyde d'aluminium grain 60 sur du PVC épais
- L x l : 4 po x 60 pi (10,2 cm x 18,3 m)



3M™ Bande antidérapante 610 pour usages généraux Safety-Walk

Assure une surface antidérapante de façon durable.

- Revêtement minéral
- Adhésif sensible à la pression pour une application simple
- Pour les zones de trafic faible à intense
- L x l : 6 x 24 po (15 x 61 cm)
- Disponible également en boîte de 50
- Noir



Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
70071657038	19-048-546	Unité

Uniquement aux États-Unis

Utilisation	Couleur	L x l :	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Sur sols humides ou graisseux	Noir	4 po x 60 pi (10,2 cm x 18,3 m)	PTA104BK	19-805-151	Unité
Intérieur et extérieur	Noir sur jaune	2 po x 60 pi (5,1 cm x 18,3 m)	PTA212BKYL	19-805-153	

Rubans de signalisation

Harris Industries™

Rubans de signalisation

Accroît la visibilité des dangers pour éviter les accidents.

- Polyéthylène léger et robuste
- Répétition continue du message
- Les bandes d'avertissement présentent un fond jaune
- Peuvent être noués, agrafés ou cloués
- Économiques et réutilisables

Conformité : conformes aux réglementations OSHA 1910.144 relatives au marquage des dangers physiques.



HARRIS
INDUSTRIES, INC.

Brady™

Panneau en plexiglas pour système de barrage intérieur Tensabarrie™

BRADY



Fournit des informations aux personnes visitant votre établissement.

- Conçu pour être utilisé avec les barrages Brady Tensabarrie
- Fabriqué à partir de plexiglas robuste

Description	L x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Panneau pour barrage Tensabarrier	7 x 11 po (17,8 x 27,9 cm)	80130	19-104-388	Unité

Brady™

Poteau pour système de barrage intérieur Tensabarrie™ avec bande striée

BRADY



Permet de créer des barrières piétonnières portables et faciles à changer.

- Inclut un poteau noir et une bande striée en noir et blanc
- La bande mesure 7,5 pi (2,3 m) de long

Description	Hauteur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Colonne Tensabarrier avec bande	40 po (101,6 cm)	80125	19-104-392	Unité

Barrières

Uniquement aux États-Unis

Barrières

Rubbermaid™
Barrière mobile

Rubbermaid
Commercial Products



Barrière facile à utiliser, visible, portable et entreposable.

- La barrière flexible s'étend jusqu'à 13 pi (4 m) et peut être disposée en ligne droite, en cercle ou en courbe
- Composée de 16 panneaux, deux roues ne laissant pas de traces de 5 po (12,7 cm) et quatre sangles de fixation pour maintenir la barrière en position fermée
- Légère avec un encombrement réduit de 24 x 13 po (61 x 33 cm) lorsqu'elle est fermée
- Destinée à une utilisation en intérieur
- Jaune avec marquage approuvé par l'ANSI

Comprend	Poids	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
16 panneaux articulés, deux roues ne laissant pas de traces de 5 po (12,7 cm) et quatre sangles de fixation	32 lb (14,5 kg)	FG9S1100YEL	19-120-3057	Unité

Brady™

Support mural pour système de barrage intérieur Tensabarrie™

BRADY

Permet de contrôler le trafic piétonnier dans votre établissement.

- Portable et facile à changer
- Contient des vis pour le montage

Description	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Support mural pour barrage Tensabarrier	58413	19-104-378	Unité

Gaines pour poteau

Eagle™

Gaines de protection pour poteau

EAGLE
Justrite Safety Group



Avec elles, les anciens poteaux paraissent neufs!

- Fabriquées en PEHD jaune haute visibilité avec inhibiteurs d'UV
- Résistent à la décoloration, à l'oxydation et aux fissures
- Contribuent à réduire la maintenance annuelle
- Peuvent être découpées pour assurer un ajustement parfait

Dia. x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
4 x 56 po (10,2 x 142,2 cm)	1735	17-988-614	
6 x 56 po (15,2 x 142,2 cm)	1736	17-988-615	Unité
8 x 57 po (20,3 x 144,8 cm)	1737	17-988-616	

Bandes de marquage au sol

Accuform™

Bande de marquage

ACCUFORM
Justrite Safety Group



Identifie les zones potentiellement dangereuses pour promouvoir la sécurité.

- Adhère aux sols, murs, conduites, poteaux, poutres, rampes, escaliers, machines et matériaux
- Résiste à l'eau et à l'usure
- Épaisseur : 6 mil (0,15 mm)

Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
PTM636YL	19-805-174	Unité

Brady™**Bandes de marquage en forme de « L » BradyGlo™**

Idéale pour le marquage des marches, des paliers, des cadres de porte, etc.

- Fabriquée en polyester laminé antidérapant
- Couleur unie avec photoluminescence verte



L x l	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
9 x 3 po (22,7 x 7,6 cm)	81734	19-103-802	Unité

Uniquement aux États-Unis

Brady™**Bandes de marquage au sol striée ToughStripe™**

Pour le marquage des couloirs, des passages et des lieux d'entreposage.

- Signale les équipements de sécurité importants et les allées d'évacuation
- Dépasse les normes de sécurité concernant les surfaces antidérapantes, sèches et propres selon ANSI A1264.2-2006 et OSHA 1910.22
- Résiste aux produits chimiques agressifs
- Plage de température d'utilisation comprise entre 0 et 129 °F (-17,7 à +53,8 °C)
- Épaisseur : 79 mil (2 mm)



Couleur	L x l :	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Noir sur orange		132433	19-103-738	
Bleu sur jaune	2 po x 100 pi (5,1 cm x 30,4 m)	132439	19-103-743	
Rouge sur jaune		132430	19-103-735	Unité
Bleu sur jaune	3 po x 100 pi (7,6 cm x 30,4 m)	132440	19-103-744	
Rouge sur jaune		132431	19-103-736	

Brady™**Bandes de marquage au sol de couleur unie ToughStripe™**

Pour le marquage des couloirs, des passages et des lieux d'entreposage.

- Signale les équipements de sécurité importants et les allées d'évacuation
- Dépasse les normes de sécurité concernant les surfaces antidérapantes, sèches et propres selon ANSI A1264.2-2006 et OSHA 1910.22
- Résiste aux produits chimiques agressifs
- Plage de température d'utilisation comprise entre 0 et 129 °F (-17,7 à +53,8 °C)
- Épaisseur : 79 mil (2 mm)



couleur	L x l :	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Violet		134087	19-103-747	
Gris	3 po x 100 pi (7,6 cm x 30,4 m)	134093	19-103-751	Unité

Cônes de sécurité**Brady™****Système de signalisation BradyCone**

Idéal pour attirer l'attention sur les risques intérieurs et extérieurs

- Fabriqué à partir de matériaux résistants aux intempéries et aux chocs
- Composé de quatre faces et facilement empilable pour un rangement simplifié



L x l x H	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
10,5 x 10,5 x 25 po (26,7 x 26,7 x 63,5 cm)	77200	19-823-251	
10,5 x 10,5 x 35 po (26,7 x 26,7 x 88,9 cm)	77202	19-807-246	Unité

Brady™**Cônes de signalisation**

Utilisés pour la sécurisation au sol, dans les escaliers et sur les portes.

- Conformes aux réglementations MUTCD
- Haute visibilité
- La structure en vinyle assure une bonne flexibilité et une bonne durabilité



Hauteur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
18 po (45,7 cm)	80111	19-104-408	
28 po (71,1 cm)	80112	19-104-409	Unité

Uniquement aux États-Unis

Honeywell**Cônes de circulation North™****Honeywell**

Composés de polyéthylène basse densité (PELD) orange à haute visibilité.

- Résistent à une grande plage de températures
- Résistants aux rayons UV pour empêcher la décoloration

Hauteur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
18 po (45,7 cm)	1617/183C	19-120-636	Unité

Uniquement aux États-Unis

Miroirs de sécurité**Brady™****Miroirs de sécurité**

Améliorent la visibilité et la sécurité dans votre établissement.

- Offrent un champ de vision large/étendu
- En forme de demi-coupe avec vision à 180°
- Matériel de montage inclus

Diamètre	Matière	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
18 po (45,7 cm)	Acrylique	86342	19-103-359	Unité

Uniquement aux États-Unis

Accuform™ Miroirs de sécurité

Permettent d'éviter les accidents en élargissant et améliorant votre champ de vision.

- Permettent de voir les coins, les couloirs, les passages et les angles morts
- Parfaits pour la surveillance dans les zones à haut risque
- Matière travaillée de manière optimale pour assurer une réflexion claire et brillante
- Verre anti-rayures facile à nettoyer ou acrylique léger incassable
- La version d'extérieur (19-805-129) est dotée d'un support de panneau et d'une bordure en caoutchouc résistants aux intempéries
- Convient aux salles à plafond bas avec une petite zone de vision
- Supports de montage inclus

 **ACCUFORM.**
Justrite Safety Group



Brady™ Poteaux d'avertissement striés Bradylink™

Offrent une alternative décorative aux poteaux métalliques.

- Légers et robustes convenant à la fois aux applications temporaires et permanentes
- Mobiles, résistants à la rouille et colorés
- Poteau en polystyrène, base et tête en polyéthylène
- Non conducteurs et sûrs pour une utilisation dans les zones électriques dangereuses
- La base creuse peut être remplie de sable pour assurer une meilleure stabilité
- Alternance des bandes tous les 4 po (10,1 cm)
- Un large crochet en forme de C (vendu séparément) maintient la chaîne en place sur les poteaux de grande taille
- Ce produit n'est pas destiné à supporter des charges lourdes



Description	Diamètre du poteau	Diamètre de la base	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
Non réfléchissant	3 po (7,6 cm)	16 po (40,6 cm)	92122	19-104-361	Unité
			92123	19-104-362[†]	6/boîte

[†]Utilisez la référence 17-049 pour commander au Canada.

Ralentisseur et protège-câbles

Eagle™ Ralentisseur protège-câbles

Fabriqué à partir de polypropylène haute densité (PEHD) jaune.

- Protection de câble à deux canaux
- Surface antidérapante
- Résiste aux produits chimiques et aux intempéries
- Inclut huit pointes et un tube d'adhésif pour asphalte

 **EAGLE**
Justrite Safety Group



L x I x H	Poids	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
108 x 10 x 2 po (274,3 x 25,4 x 5,1 cm)	25 lb (11,3 kg)	1793	17-988-600	Unité

Colonnes

Brady™ Délinéateurs réfléchissants

Indiquent clairement les zones de construction et les parcs de stationnement.

- Mobiles et durables
- Fabriqués à partir de polyéthylène orange

 **BRADY**



Dia. x H	Comprend	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
4 x 42 po (10,2 x 106,7 cm)	Deux bandes réfléchissantes de 3 po (7,6 cm)	103578	19-104-349	Unité

Uniquement aux États-Unis

Brady™ Chaîne de colonne pour poteau d'avertissement Bradylink™

Offre une alternative colorée et inoxydable aux chaînes métalliques de colonne.

- Dotée d'un code couleur pour concorder avec les poteaux d'avertissement
- Conception empêchant le vrillage
- Ce produit n'est pas destiné à supporter des charges lourdes
- Recommandée pour une utilisation en intérieur uniquement
- Paquet incluant uniquement les chaînes (colonnes vendues séparément)
- Non conductrice et sûre pour une utilisation dans les zones électriques dangereuses

 **BRADY**



L x I	Couleur	Réf. fab.	Réf. cat.	Quantité
100 pi x 2 po (30,5 m x 5,1 cm)	Noir	78268	19-104-387	Unité

Uniquement aux États-Unis



Aux États-Unis

Commande en ligne : Fishersci.com
Commande par fax : 1-800-926-1166
Service clientèle : 1-800-766-7000

Au Canada

Commande en ligne : Fishersci.ca
Commande par fax : 1-800-463-2996
Service clientèle : 1-800-234-7437

 **fisher scientific**

Propriété de **Thermo Fisher Scientific**